

Catálogo 2022

La piel de tu hogar.

Terra ▶ decor


La piel de tu hogar.



a piel de tu hogar: También para ti, que sostienes estas páginas antes de emplearlas en cumplir los sueños de tus clientes. Y es que como sabes, tú eres el motivo de gran parte de nuestros esfuerzos por ofrecer el mejor producto posible, cuidando al detalle su diseño y procurando su funcionalidad, calidad, resistencia y sencillez de instalación y montaje.

Porque facilitarte el éxito en el proceso comercial es nuestro principal objetivo y razón de ser; y proporcionarte un producto que te encante y en el que puedas confiar plenamente, ofrecerte este catálogo, es nuestra mejor manera de lograrlo.

Por eso, un año más, encontrarás en este catálogo multitud de novedades: productos innovadores con más funcionalidades y nuevos diseños que nos mantienen alineados con las tendencias de estilo actuales, para que puedas ampliar la oferta ante tus clientes, ser más competitivo y seguir, de nuestra mano, estando, como siempre... un paso por delante.

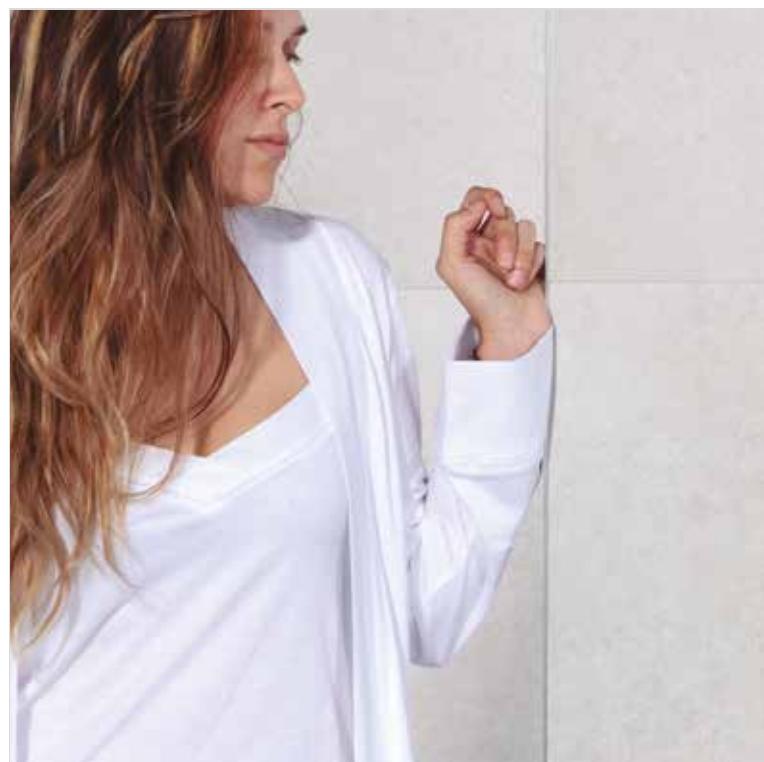

Estas son las características técnicas de nuestros revestimientos y pavimentos.
Las características que garantizan que son -y serán- un producto a la altura de tus expectativas. Que responden a los más altos estándares de calidad y seguridad.

Porque para nosotros, tu casa, también es nuestra casa.

Cerámica **brillo**

Cerámica con acabado brillo. Ideal para interiores en los cuales nuestro estilismo requiere un efecto que realce las luces mediante el alto brillo de estos pavimentos y revestimientos.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **choque térmico**

Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-9:97 y se le atorga la clasificación de **Resistencia al choque térmico**.

Cerámica **anti heladas**

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Cerámica **espesor**

Pavimento con un mayor grosor de lo habitual, lo que le confiere unas altas prestaciones mecánicas.

Cerámica **extrusión**

Sistema de fabricación que consiste en hacer pasar la arcilla a través de una matriz que le confiere la forma. Este sistema posibilita fabricar peldaños, vierreaguas, etc. de una sola pieza.

Cerámica **resiste ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica **resiste manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **anti slip (ESP)**

La norma española UNE-EN 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Clase 0 Rd menor de 15 / **Clase 1** Rd entre 15 y 35 / **Clase 2**

Rd entre 35 y 45 / **Clase 3** Rd mayor de 45

Cerámica **rectificada**

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica **trabada**

Para los modelos donde aparece este ícono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Cerámica **in/out**

Los nuevos pavimentos **in/out** son la última novedad para el hogar, ya que permiten colocar el mismo modelo, tanto en exteriores como en interiores. Un acabado más suave para interiores y un antideslizante para exteriores.



La piel de tu hogar. **Terra-decor**

Índice

Tienes en tus manos el nuevo CÁTALOGO TERRADECOR 2022. Un catálogo pensado para que les puedas ofrecer a tus clientes una completa gama de revestimientos y pavimentos que encontrarás repartidos en revestimientos, maderas de interior, pavimentos de interior, maderas de

exterior y pavimentos de exterior. Cinco tipologías de series cerámicas que traen treinta y siete novedades. Una selección completa que pretende convertirse en tu herramienta predilecta para poder ofrecer a tus clientes la piel de su hogar...

| <u>REVESTIMIENTOS</u> | | <u>MADERAS INTERIOR</u> | | <u>PAVIMENTOS INTERIOR</u> | |
|-----------------------|-----|-------------------------|-----|----------------------------|-----|
| Vanguard NEW | 014 | Naturvolt NEW | 076 | Yura NEW | 100 |
| Marshall NEW | 016 | Naturlay NEW | 078 | Epic NEW | 102 |
| Stain | 018 | Naturvett NEW | 080 | Belvi NEW | 104 |
| Eisen | 020 | Naturfaint | 082 | Hype NEW | 106 |
| Stride | 022 | Naturtark NEW | 084 | Foster | 108 |
| Colima | 024 | Naturtark NEW | 086 | Yura NEW | 110 |
| Odette | 026 | Artwood | 088 | Belvi NEW | 112 |
| Noelie | 028 | Sherwood | 090 | Leton NEW | 114 |
| Beatrice | 030 | Doñana | 092 | Luver NEW | 116 |
| Jasmine | 032 | Inuit | 094 | Marble NEW | 118 |
| Bausen NEW | 034 | Irta | 096 | Vestland NEW | 120 |
| Look | 036 | | | Comodoro | 122 |
| Tresse NEW | 038 | | | Nagoya | 124 |
| Iron | 040 | | | Atenas | 126 |
| Ennis | 042 | | | Desing | 128 |
| Haut | 044 | | | Contract | 130 |
| Touareg | 046 | | | Desing | 132 |
| Rouen | 048 | | | Teknion | 134 |
| Blancos Decor | 050 | | | Tanium NEW | 136 |
| Blancos Pasta Blanca | 052 | | | Desing | 138 |
| Bora | 054 | | | Contract | 140 |
| Valencia | 056 | | | Hype NEW | 142 |
| Bolonia | 058 | | | Tanium NEW | 144 |
| Bari | 060 | | | Project | 146 |
| Turín | 062 | | | Talan NEW | 148 |
| Isvud | 064 | | | Valencia | 150 |
| Talan NEW | 066 | | | Berlín | 152 |
| Blancos Pasta Roja | 068 | | | Lava NEW | 154 |
| Lava NEW | 070 | | | Mediterránea | 156 |
| Kainn NEW | 072 | | | Toba | 158 |
| | | | | Magic - Antik NEW | 160 |
| | | | | Mulhacén | 162 |

MADERAS EXTERIOR

| | |
|-----------------------|-----|
| Naturfaint NEW | 166 |
| Naturtark NEW | 168 |
| Ipaki NEW | 170 |
| Artwood | 172 |
| Sherwood | 174 |
| Naturtark NEW | 176 |
| Travesa | 178 |
| Habitat | 180 |

PAVIMENTOS EXTERIOR

| | |
|---------------------|-----|
| Vestland NEW | 184 |
| Atenas | 186 |
| Lava NEW | 188 |
| Kalsten NEW | 190 |
| Rotsen NEW | 192 |
| Occitania | 194 |
| Mediterránea | 196 |
| Medina NEW | 198 |
| Toba | 200 |
| Mulhacén | 202 |
| Peñarroya | 204 |
| Cimento | 206 |
| Extrem | 208 |
| Basic | 210 |
| Bellaterra | 212 |
| Nature | 214 |
| Kansas | 216 |
| Idaho - Arizona | 218 |

SERVICIOS

| | |
|-----------------------|-----|
| Proyectos 3D | 222 |
| Condiciones de compra | 224 |

REVESTIMIENTOS

| | |
|----------------------|-----|
| Vanguard NEW | 014 |
| Marshall NEW | 016 |
| Stain | 018 |
| Eisen | 020 |
| Stride | 022 |
| Colima | 024 |
| Odette | 026 |
| Noelie | 028 |
| Beatrice | 030 |
| Jasmine | 032 |
| Bausen NEW | 034 |
| Look | 036 |
| Tresse NEW | 038 |
| Iron | 040 |
| Ennis | 042 |
| Haut | 044 |
| Touareg | 046 |
| Rouen | 048 |
| Blancos Decor | 050 |
| Blancos Pasta Blanca | 052 |
| Bora | 054 |
| Valencia | 056 |
| Bolonia | 058 |
| Bari | 060 |
| Turín | 062 |
| Isvud | 064 |
| Talan NEW | 066 |
| Blancos Pasta Roja | 068 |
| Lava NEW | 070 |
| Kainn NEW | 072 |



Tacto y vista.
Los sentidos de tus
revestimientos.

Terra - decor

VANGUARD es un revestimiento que evoca una paléa cromática de colores neutros que armonizan con ambientes naturales. Texturas rugosas para denotar un origen artesanal. Su acabado de cantos rectificados le confiere un aspecto homogéneo una

vez colocada. Al ser una cerámica mate, atenua la luz creando una atmósfera ideal para crear espacios que invitan a la tranquilidad y el sosiego.



A³ **Vanguard Blanco**

Ref. **TERKE054**
Medidas 30 cm x 90 cm



A³ **Vanguard Concept Blanco**

Ref. **TERKE056**
Medidas 30 cm x 90 cm



A³ **Vanguard Beige**

Ref. **TERKE055**
Medidas 30 cm x 90 cm



A³ **Vanguard Concept Beige**

Ref. **TERKE057**
Medidas 30 cm x 90 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | Kg palé |
|--------------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| VANGUARD Blanco / Beige | 30x90 | 1,08 | 18,48 | 55,08 | 942,42 |
| VANGUARD Concept | 30x90 | 1,08 | 18,48 | 55,08 | 942,42 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

MARSHALL es un revestimiento que evoca una paléa cromática de colores neutros que armonizan con ambientes naturales. Texturas rugosas para denotar un origen artesanal. Su acabado de cantos rectificados le confiere un aspecto homogéneo una

vez colocada. Al ser una cerámica mate, atenua la luz creando una atmósfera ideal para crear espacios que invitan a la tranquilidad y el sosiego.



A³ **Marshall Blanco**

Ref. **TERKE050**
Medidas 30 cm x 90 cm



A³ **Marshall Concept Blanco**

Ref. **TERKE052**
Medidas 30 cm x 90 cm



A³ **Marshall Beige**

Ref. **TERKE051**
Medidas 30 cm x 90 cm



A³ **Marshall Concept Beige**

Ref. **TERKE053**
Medidas 30 cm x 90 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48. material.

Cerámica de alta destonificación

Se acentúa de esta forma la variación de color entre las mismas piezas de la serie para resaltar su tono natural.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--------------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| MARSHALL Blanco / Beige | 30 x 90 | 1,08 | 18,48 | 55,08 | 942,42 |
| MARSHALL Concept | 30 x 90 | 1,08 | 18,48 | 55,08 | 942,42 |

La piel de tu hogar. **Terra Decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



Serie **STAIN** — Revestimiento / Pasta blanca rectificada

STAIN es un revestimiento que evoca una paléa cromática de colores neutros que armonizan con ambientes naturales. Textura en versión lisa y con acabado en relieve de dibujo geométrico, para denotar un origen artesanal. Su acabado de cantos

rectificados le confiere un aspecto homogéneo una vez colocada. Al ser una cerámica mate, atenua la luz creando una atmósfera ideal para crear espacios que invitan a la tranquilidad y el sosiego.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.



A³ **Stain Blanco**

Ref. **TERKE018**
Medidas 30 cm x 90 cm



A³ **Stain Beige**

Ref. **TERKE020**
Medidas 30 cm x 90 cm



A³ **Stain Concept Gris**

Ref. **TERKE021**
Medidas 30 cm x 90 cm



A³ **Stain Concept Beige**

Ref. **TERKE022**
Medidas 30 cm x 90 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|------------------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| STAIN Blanco / Beige / Gris | 30 x 90 | 1,08 | 17,87 | 55,08 | 911,57 |
| STAIN Concept | 30 x 90 | 1,08 | 17,87 | 55,08 | 911,57 |



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie **EISEN** — Revestimiento / Pasta blanca rectificada

EISEN es un revestimiento elegante, por encima de todo. Su paléa cromática de colores suaves, en versión lisa y relieve de sinuosas ondulaciones que transmiten calma, convierten cualquier estancia en un lugar donde encontrar un bienestar asegurado.

Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental y cantos rectificados que permiten obtener superficies más homogéneas.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.



A³ **Eisen Blanco**

Ref. **TERKE014**
Medidas 30cm x 90cm



A³ **Eisen Beige**

Ref. **TERKE015**
Medidas 30cm x 90cm



A³ **Eisen Concept Blanco**

Ref. **TERKE016**
Medidas 30cm x 90cm



A³ **Eisen Concept Beige**

Ref. **TERKE017**
Medidas 30cm x 90cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-----------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| EISEN Blanco / Beige | 30x90 | 1,08 | 17,87 | 55,08 | 911,57 |
| EISEN Concept | 30x90 | 1,08 | 17,87 | 55,08 | 911,57 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



Serie **STRIDE** — Revestimiento / Pasta blanca

STRIDE es un revestimiento crudo. Su palé cromática de colores blanco (solo liso) gris y ocre -en matices muy suaves- que en sus versiones lisa y relieve, un relieve de cuadrícula irregular, como si hubiese sido trabajada artesanalmente a mano establece una conexión entre artesanía

y modernidad que convierte cualquier estancia en un lugar donde sentirse bien. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar y, cantos rectificados que permiten obtener superficies más homogéneas.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.



A³ **Stride Blanco**

Ref. **TERKE023**
Medidas 30 cm x 90 cm



A³ **Stride Beige**

Ref. **TERKE025**
Medidas 30 cm x 90 cm



A³ **Stride Concept Gris**

Ref. **TERKE026**
Medidas 30 cm x 90 cm



A³ **Stride Concept Beige**

Ref. **TERKE027**
Medidas 30 cm x 90 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m² caja | kg caja | m² palé | kg palé |
|-------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|
| STRIDE Blanco / Beige / Gris | 30x90 | 1,08 | 17,87 | 55,08 | 911,57 |
| STRIDE Concept | 30x90 | 1,08 | 17,87 | 55,08 | 911,57 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

COLIMA es modernidad. Su paléa cromática en colores gris y blanco -en matices muy suaves- se presenta en versión lisa y relieve. Un relieve que utiliza el recurso de ondulaciones horizontales para crear un efecto visual que proporciona profundidad

al espacio. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental y cantos rectificados que permiten obtener superficies más homogéneas.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.



A³ **Colima Blanco**

Ref. **TERKE028**
Medidas 30cm x 90cm



A³ **Colima Gris**

Ref. **TERKE029**
Medidas 30cm x 90cm



A³ **Colima Concept Blanco**

Ref. **TERKE030**
Medidas 30cm x 90cm



A³ **Colima Concept Gris**

Ref. **TERKE031**
Medidas 30cm x 90cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-----------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| COLIMA Blanco / Gris | 30x90 | 1,08 | 17,87 | 55,08 | 911,57 |
| COLIMA Concept | 30x90 | 1,08 | 17,87 | 55,08 | 911,57 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie **ODETTE** — Revestimiento / Pasta blanca rectificada

ODETTE es un revestimiento que evoca naturaleza. Su paléa cromática de colores blanco y ocre -en matices muy suaves- que en sus versiones lisa y relieve, un relieve de cuadrícula sobreposta en un mismo plano, creando una superficie que da

juego a volúmenes en contacto con la luz ambiente. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental y cantos rectificados que permiten obtener superficies más homogéneas.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.



A³ **Odette White**

Ref. **TESTY046**
Medidas 33,30 cm x 90 cm



A³ **Odette Sand**

Ref. **TESTY047**
Medidas 33,30 cm x 90 cm



A³ **Odette Concept White**

Ref. **TESTY048**
Medidas 33,30 cm x 90 cm



A³ **Odette Concept Sand**

Ref. **TESTY049**
Medidas 33,30 cm x 90 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|----------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| ODETTE Sand / White | 33,30 x 90 | 1,19 | 21,20 | 59,94 | 1.060 |
| ODETTE Concept | 33,30 x 90 | 1,19 | 19,60 | 59,94 | 980 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



Serie **NOELIE** — Revestimiento / Pasta blanca rectificada

NOELIE es un revestimiento muy similar a **STRIDE**. Su paléa cromática de colores blanco (solo liso) gris y perla -en matices suaves- que en su versión relieve de cuadrícula irregular en un tamaño muy equilibrado, proporciona superficies que ofrecen

volumenes que invitan al relax. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar y, cantos rectificados que permiten obtener superficies más homogéneas.



A³ **Noelia Neutro**

Ref. **TEPAM274**
Medidas 30cm x 90cm



A³ **Noelia Perla**

Ref. **TEPAM275**
Medidas 30cm x 90cm



A³ **Noelia Relieve Gris**

Ref. **TEPAM277**
Medidas 30cm x 90cm



A³ **Noelia Relieve Perla**

Ref. **TEPAM276**
Medidas 30cm x 90cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|------------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| NOELIE Neutro / Perla | 30x90 | 1,08 | 18,75 | 69,12 | 1.199,92 |
| NOELIE Relieve | 30x90 | 1,08 | 18,75 | 69,12 | 1.199,92 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

BEATRICE un revestimiento en versión lisa acabada en colores neutro y perla y en dos versiones de dibujos geométricos -un acabado a modo de mosaico- y un segundo acabado que combina figuras geométricas curvas y rectas. Crea espacios

singulares y únicos que conviertan tus estancias en únicas. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental y cantos rectificados que permiten obtener superficies más homogéneas.



A³ **Beatrice Neutro**

Ref. **TEPAM279**
Medidas 30 cm x 90 cm



A³ **Beatrice Perla**

Ref. **TEPAM280**
Medidas 30 cm x 90 cm



A³ **Beatrice Relieve Mix**

Ref. **TEPAM281**
Medidas 30 cm x 90 cm



A³ **Barat Relieve Mix**

Ref. **PAMEM589**
Medidas 30 cm x 90 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--------------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| BEATRICE Neutro / Perla | 30x90 | 1,08 | 18,75 | 69,12 | 1.199,92 |
| BEATRICE Relieve Mix | 30x90 | 1,08 | 18,75 | 69,12 | 1.199,92 |
| BARAT Relieve Mix | 30x90 | - | - | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie **JASMINE** — Revestimiento / Pasta blanca rectificada

JASMINE un revestimiento blanco. En versión lisa y relieve de figuras geométricas que evocan el cincelado a mano de los artesanos de antaño. Para recrear ambientes que evocan la luz de los espacios

diáfano. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental y cantos rectificados que permiten obtener superficies más homogéneas.



A³ **Jasmine**

Ref. **TEPAM034**
Medidas 30 cm x 90 cm



A³ **Jasmine Relieve**

Ref. **TEPAM035**
Medidas 30 cm x 90 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| JASMINE | 30x90 | 1,08 | 18,75 | 69,12 | 1.199,92 |
| JASMINE Relieve | 30x90 | 1,08 | 18,75 | 69,12 | 1.199,92 |



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

BAUSEN, textura en acabado en bruto, evocando un rústico que nos traslada a lo artesano, a lo natural... colores neutros para revestir las estancias de espacios donde encontrar la calma. La versión relieve, nos ofrece una cuadrícula geométrica

que evoca el trabajo artesanal realizado a mano. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental y cantos rectificados que permiten obtener superficies más homogéneas.



A³ **Bausen Bone**



A³ **Bausen Grey**

Ref. **TERKE046**
Medidas 30cm x 60cm

Ref. **TERKE047**
Medidas 30cm x 60cm



A³ **Bausen Concept Bone**



A³ **Bausen Concept Grey**

Ref. **TERKE048**
Medidas 30cm x 60cm

Ref. **TERKE049**
Medidas 30cm x 60cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| BAUSEN Bone / Grey | 30x60 | 1,08 | 18,48 | 43,20 | 739,15 |
| BAUSEN Concept | 30x60 | 1,08 | 18,48 | 43,20 | 739,15 |

La piel de tu hogar. Terra-decor



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie **LOOK** — Revestimiento / Pasta blanca rectificada

LOOK, una colección de blancos en acabado mate de texturas rugosas que confieren a las estancias un acabado artesanal dotando a las superficies un aspecto de trabajo realizado de forma artesanal. Con **LOOK**, el estilo "craft" está garantizado.

Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental y cantos rectificados que permiten obtener superficies más homogéneas.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.



A³ **Look Concret White**



A³ **Look Rock White**

Ref. **TERKE001**
Medidas 30cm x 60cm

Ref. **TERKE002**
Medidas 30 cm x 60 cm



A³ **Look Linen White**



A³ **Look Cavity White**

Ref. **TERKE003**
Medidas 30 cm x 60 cm

Ref. **TERKE004**
Medidas 30 cm x 60 cm



A³ **Look Pebble White**

Ref. **TERKE005**
Medidas 30 cm x 60 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m² caja | kg caja | m² palé | kg palé |
|---------------------|------------|---------|---------|---------|---------|
| LOOK | 30x60 | 1,08 | 18,48 | 43,20 | 739,15 |
| LOOK Relieve | 30x60 | 1,08 | 18,48 | 43,20 | 739,15 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie **TRESSE NEW** — Revestimiento / Pasta blanca

TRESSE, recrea los materiales arcillosos de textura rugosa que confieren un aspecto rústico a los ambientes en los que se ubica. Ya sea en colores naturales -grises o terrosos- o bien pigmentos azulados, en versión lisa o relieve, TRESSE es

un revestimiento que transmite naturalidad allá donde se ubique. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.



A³ **Tresse Bianco**

Ref. **TER25010**
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Tresse Argilla**

Ref. **TER25020**
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Tresse Greige**

Ref. **TER25012**
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Tresse Lineal Bianco**

Ref. **TER25011**
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Tresse Lineal Argilla**

Ref. **TER25021**
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Tresse Lineal Greige**

Ref. **TER25013**
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Tresse Índigo**

Ref. **TER25014**
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Tresse Sabbia**

Ref. **TER25016**
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Tresse Miele**

Ref. **TER25018**
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Tresse Lineal Índigo**

Ref. **TER25015**
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Tresse Lineal Sabbia**

Ref. **TER25017**
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Tresse Lineal Miele**

Ref. **TER25019**
Medidas 25 cm x 75 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-----------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| TRESSE Color | 25x75 | 1,31 | 20,50 | 62,88 | 984 |
| TRESSE Concept | 25x75 | 1,31 | 20,50 | 62,88 | 984 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie **IRON** — Revestimiento / Pasta blanca

IRON de textura rugosa en su versión lisa y de aspecto cepillado en su versión relieve, con una paléa cromática que abarca colores terrosos,

suaves, que confieren calidez y luz en los espacios donde se ubica. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.



A³ Iron White

Ref. **TERKE032**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ Iron Cream

Ref. **TERKE034**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ Iron Grey

Ref. **TERKE033**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ Iron Concept Grey

Ref. **TERKE036**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ Iron Taupe

Ref. **TERKE035**
Medidas 25 cm x 70 cm




A³ Iron Concept Taupe

Ref. **TERKE037**
Medidas 25 cm x 70 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--|------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| IRON White / Grey / Cream / Taupe | 25x70 | 1,23 | 19,59 | 51,66 | 822,94 |
| IRON Concept | 25x70 | 1,23 | 19,59 | 51,66 | 822,94 |

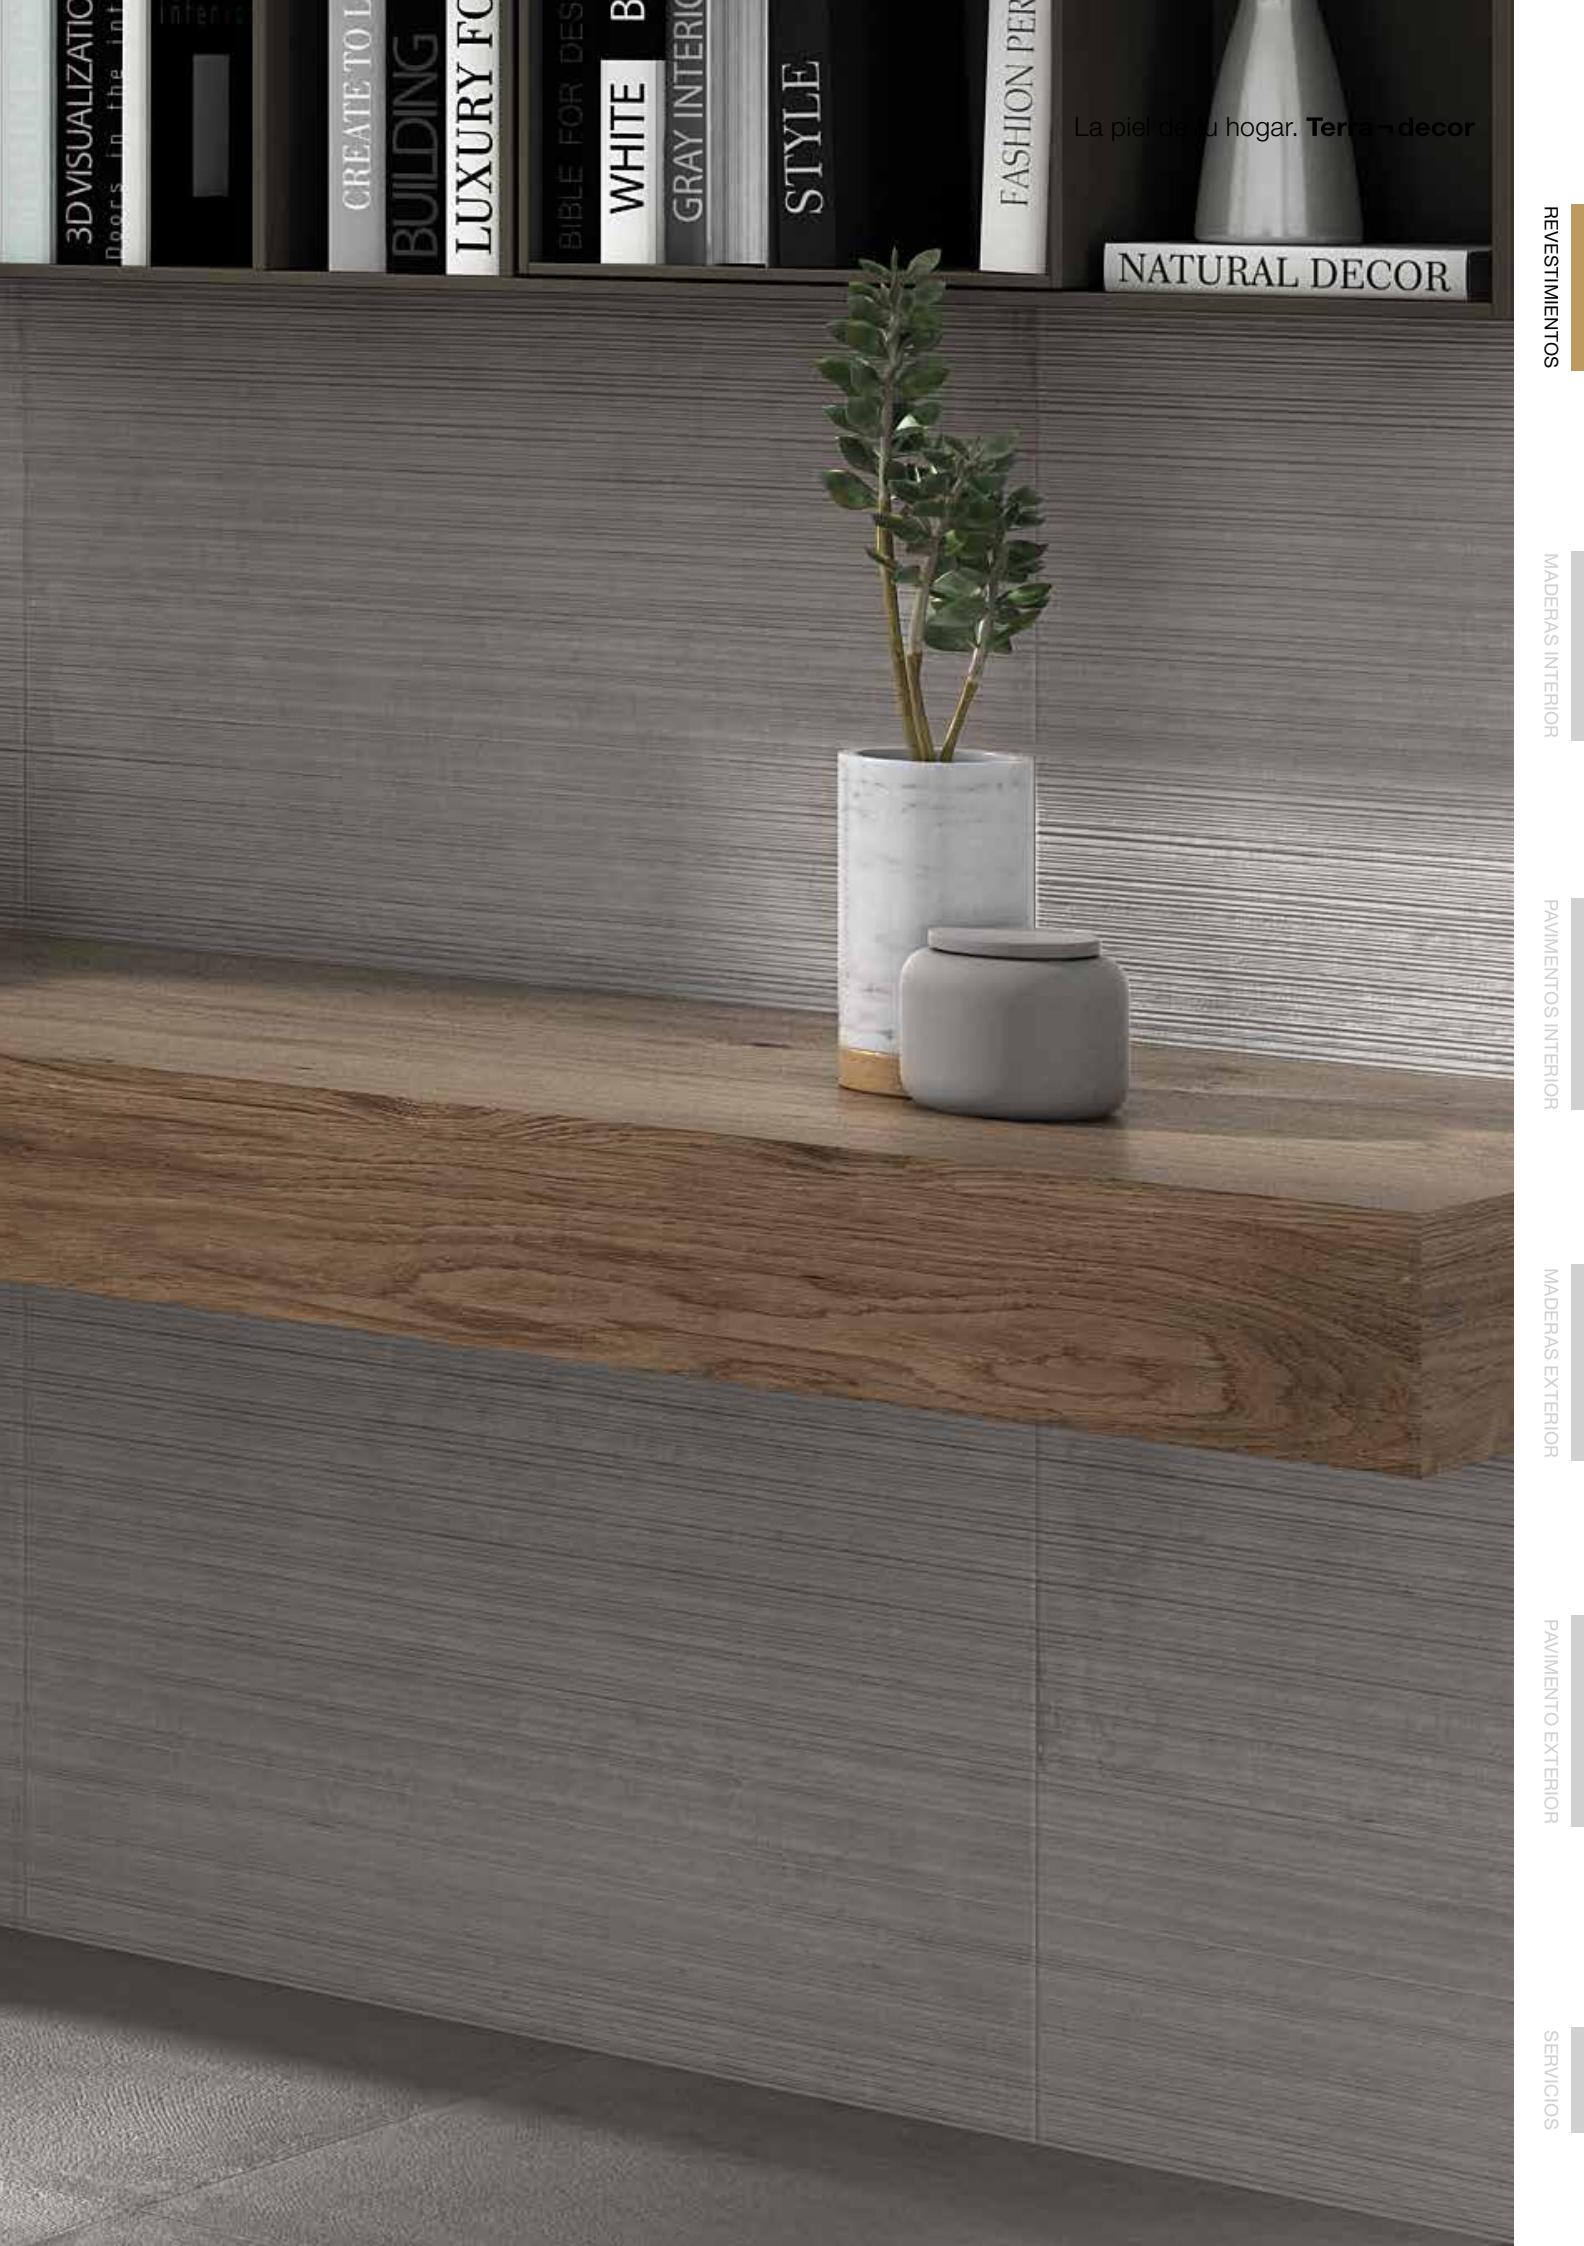

3D VISUALIZATION
Doors in the interior



CREATE TO L

BUILDING

LUXURY FC

BIBLE FOR DES

WHITE

GRAY INTERIOR

STYLE

FASHION PER

La piel de tu hogar. Terra-decor

NATURAL DECOR

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie **ENNIS** — Revestimiento / Pasta blanca

ENNIS se presenta en dos acabados, color liso con una paléa cromática en blanco y beige y acabado combinado en bandas horizontales que alternan diferentes matices de blancos y beige para poder

recrear superficies combinadas con los acabados lisos en los que conferir al espacio profundidad gracias al juego de matices y luces. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.



A³ **Ennis Beige**



A³ **Ennis Muretto Beige**

Ref. **TKE70013**
Medidas 25 cm x 70 cm

Ref. **TKE70014**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ **Ennis Blanco**



A³ **Ennis Muretto Blanco**

Ref. **TKE70015**
Medidas 25 cm x 70 cm

Ref. **TKE70016**
Medidas 25 cm x 70 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-----------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| ENNIS Blanco / Beige | 25x70 | 1,23 | 23,99 | 51,66 | 1.007,37 |
| ENNIS Muretto | 25x70 | 1,23 | 23,99 | 51,66 | 1.007,37 |

La piel de tu hogar. Terra-decor

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



Serie **HAUT** — Revestimiento / Pasta blanca

HAUT nos ofrece en una paleta cromática acorde con las últimas tendencias que recrean espacios calidos donde recrear ambientes que ofrezcan comodidad, tranquilidad... Los blancos, crudos y grises en matices suaves consiguen este propósito

En acabado liso y en acabado relieve de dibujo geométrico rectangular, nos posibilita combinar espacios en los que generar profundidad y juego de luz. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.



A³ **Haut Blanco**

Ref. **TKE70006**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ **Haut Beige**

Ref. **TKE70005**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ **Haut Concept Gris**

Ref. **TKE70007**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ **Haut Concept Beige**

Ref. **TKE70008**
Medidas 25 cm x 70 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|----------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| HAUT Blanco / Beige | 25x70 | 1,23 | 23,99 | 51,66 | 1.007,37 |
| HAUT Concept | 25x70 | 1,23 | 23,99 | 51,66 | 1.007,37 |



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie **TOUAREG** — Revestimiento / Pasta blanca

TOUAREG es una completa serie en tres acabados lisos con paléa cromática de suaves tonalidades blancas, grises y crudos en versión lisa. La versión estampada reproduce con efecto envejecido los patrones generados en los antiguos mosaicos Nolla, posibilitando la recreación de poder combinar diferentes estilos en una misma estancia siguiendo

las últimas tendencias en interiorismo. Por último, una última pieza con dibujos geométricos desiguales combinando toda la paléa cromática para ser utilizada por igual sea cual sea el color escogido. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.



A³ **Touareg Moon**

Ref. TERCO209
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Touareg Grey**

Ref. TERCO210
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Touareg Caramel**

Ref. TERCO211
Medidas 25 cm x 75 cm




A³ **Majestic Moon**

Ref. TERCO212
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Majestic Grey**

Ref. TERCO213
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Majestic Caramel**

Ref. TERCO214
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Serpal Mix**

Ref. TERCO215
Medidas 25 cm x 75 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---------------------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| TOUAREG Moon / Grey / Caramel | 25 x 75 | 1,32 | 21,57 | 55,44 | 905,89 |
| MAGESTIC Moon / Grey / Caramel | 25 x 75 | 1,32 | 21,57 | 55,44 | 905,89 |
| SERPAL Mix | 25 x 75 | 1,32 | 21,57 | 55,44 | 905,89 |

La piel de tu hogar. **Terra - decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie **ROUEN** — Revestimiento / Pasta blanca

ROUEN sigue la estela que marca la serie **TOUAREG**, una completa serie en dos acabados lisos con paléa cromática de suaves tonalidades blancas, grises y crudos en versión lisa. La versión estampada reproduce con efecto envejecido los patrones generados en los antiguos mosaicos Nolla, posibilitando la recreación de poder combinar

diferentes estilos en una misma estancia siguiendo las últimas tendencias en interiorismo. Por último, una última pieza con dibujos geométricos rectangulares combinando la paléa cromática de cálidos o fríos, para ser utilizada por igual sea cual sea el color escogido. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate


Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.



A³ **Rouen Pearl**

Ref. **TEUND006**
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Rouen Gris**

Ref. **TEUND005**
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Rouen Dilon Gris**

Ref. **TEUND008**
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Rouen Palau Pearl**

Ref. **TEUND007**
Medidas 25 cm x 75 cm



En cada caja Rouen Palau, vienen combinadas piezas con dos tipos distintos de estampación,



A³ **Rouen Beige**

Ref. **TEUND001**
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Rouen Visón**

Ref. **TEUND002**
Medidas 25 cm x 75 cm




A³ **Rouen Dilon Beige**

Ref. **TEUND004**
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Rouen Palau Beige**

Ref. **TEUND003**
Medidas 25 cm x 75 cm



En cada caja Rouen Palau, vienen combinadas piezas con dos tipos distintos de estampación,

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---|------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| ROUEN Gris / Pearl / Visón / Beige | 25 x 75 | 1,50 | 25,61 | 72 | 1.229,04 |
| ROUEN DILON Gris / Beige | 25 x 75 | 1,50 | 25,61 | 72 | 1.229,04 |
| ROUEN PALAU Pearl / Beige | 25 x 75 | 1,50 | 25,61 | 72 | 1.229,04 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie **BLANCOS DECOR** — Revestimiento / Pasta blanca

La serie de **BLANCOS DECOR**, es una colección de blancos en acabado mate de texturas geométricas y con ligeros volúmenes que le confieren a las piezas profundidad generando en los espacios

donde se ubica un elegante juego de luz, volumen y profundidad. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.


Características, materiales y acabados.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.



A³ **Blanco Brillo**

Ref. **TEPAM282**
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Blanco Mate**

Ref. **TEPAM284**
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Imagine**

Ref. **TEPAM244**
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Cloud**

Ref. **TEPAM140**
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Panal**

Ref. **TEPAM143**
Medidas 25 cm x 75 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m² caja | kg caja | m² palé | kg palé |
|----------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|
| BLANCOS Brillo/Mate | 25x75 | 1,31 | 19,00 | 54,24 | 911,77 |
| BLANCOS DECORADOS | 25x75 | 1,31 | 20,29 | 54,24 | 974,15 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie **BLANCOS** — Revestimiento / Pasta blanca

BLANCOS. Los de siempre. En diferentes opciones de tamaño y acabado, brillo o mate, para que puedas recrear espacios en los que la luz genere en las estancias escogidas un clima neutro y

atemporal. Acabado mate o brillo para una perfecta armonía con la luz ambiental y cantos rectificados que permiten obtener superficies más homogéneas.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica brillo

Cerámica con acabado brillo. Ideal para interiores en los cuales nuestro estilismo requiere un efecto que realce las luces mediante el alto brillo de estos pavimentos y revestimientos.

Cerámica resistente a las manchas


Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.


Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.




A³ Blanco Brillo

Ref. **TERKE044**
Medidas 30,5cm x 60,5cm




A³ Blanco Mate

Ref. **TERKE045**
Medidas 30,5cm x 60,5cm



A³ Blanco Brillo

Ref. **TERKE042**
Medidas 29,5cm x 90cm



A³ Blanco Mate

Ref. **TERKE043**
Medidas 29,5cm x 90cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m² caja | kg caja | m² palé | kg palé |
|-----------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|
| BLANCO Brillo / Mate | 29,5x90 | - | - | - | - |
| BLANCO Brillo / Mate | 30,5x60,5 | - | - | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie **BORA** — Revestimiento / Pasta roja

BORA se presenta en dos acabados, *liso* y *relieve*, con una paléa cromática en colores tierra de suave armonía para poder adaptarla a cualquier ambiente. El acabado relieve, de sinuosas líneas horizontales,

dará profundidad y contraste en los espacios que se ubique. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas


Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.



A³ **Bora Perla**



A³ **Bora Light**



A³ **Bora Tórtora**

Ref. **TEPAM028**
Medidas 25 cm x 70 cm

Ref. **TEPAM029**
Medidas 25 cm x 70 cm

Ref. **TEPAM030**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ **Bora Dune Perla**



A³ **Bora Dune Light**



A³ **Bora Dune Tórtora**

Ref. **TEPAM131**
Medidas 25 cm x 70 cm

Ref. **TEPAM032**
Medidas 25 cm x 70 cm

Ref. **TEPAM033**
Medidas 25 cm x 70 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-------------------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| BORA Light / Perla / Tórtora | 25x70 | 1,58 | 23,00 | 101,12 | 1.472,31 |
| BORA Dune Tórtora | 25x70 | 1,58 | 23,00 | 101,12 | 1.472,31 |
| BORA Dune Light / Dune Perla | 25x70 | 1,13 | 23,00 | 88,48 | 1.288,27 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie **VALENCIA** — Revestimiento / Pasta roja

VALENCIA dos acabados, liso y relieve, con una paléa cromática en colores tierra de suave armonía para poder adaptarla a cualquier ambiente. El acabado relieve -en dos versiones- una cuadrícula geométrica y una con bandas horizontales que

combinan, los colores de la serie y que darán profundidad y contraste en los espacios que se ubique. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.



A³ **Valencia Blanco**



A³ **Valencia Ceniza**



A³ **Valencia Taupe**

Ref. **TER27003**
Medidas 25 cm x 70 cm

Ref. **TER27004**
Medidas 25 cm x 70 cm

Ref. **TER27105**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ **Valencia Cubic Marengo**



A³ **Valencia Cubic Taupe**

Ref. **TER27014**
Medidas 25 cm x 70 cm

Ref. **TER27015**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ **Valencia Band Marengo**



A³ **Valencia Band Taupe**

Ref. **TER27016**
Medidas 25 cm x 70 cm

Ref. **TER27017**
Medidas 25 cm x 70 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---------------------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| VALENCIA Blanco / Ceniza | 25 x 70 | 1,58 | 24,00 | 101,12 | 1.536,01 |
| VALENCIA Taupe | 25 x 70 | 1,58 | 24,00 | 88,48 | 1.344,01 |
| VALENCIA CUBIC Taupe / Marengo | 25 x 70 | 1,58 | 24,00 | 101,12 | 1.536,01 |
| VALENCIA BAND Taupe / Marengo | 25 x 70 | 1,58 | 24,00 | 101,12 | 1.536,01 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie **BOLONIA** — Revestimiento / Pasta roja

VALENCIA dos acabados, liso y relieve, con una paléa cromática en colores tierra de suave armonía para poder adaptarla a cualquier ambiente. El acabado relieve -en dos versiones- una cuadrícula geométrica y una con bandas horizontales que

combinan, los colores de la serie y que darán profundidad y contraste en los espacios que se ubique. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Bolonia Perla**

Ref. **TER27010**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ **Bolonia Marfil**

Ref. **TER27008**
Medidas 25 cm x 70 cm




A³ **Bolonia Ceniza**

Ref. **TER27011**
Medidas 25 cm x 70 cm




A³ **Bolonia Taupe**

Ref. **TER27009**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ **Bolonia Cubic Perla**

Ref. **TER27020**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ **Bolonia Cubic Marfil**

Ref. **TER27012**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ **Bolonia Band Perla**

Ref. **TER27023**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ **Bolonia Band Marfil**

Ref. **TER27013**
Medidas 25 cm x 70 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica brillo

Cerámica con acabado brillo. Ideal para interiores en los cuales nuestro estilismo requiere un efecto que realce las luces mediante el alto brillo de estos pavimentos y revestimientos.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--|------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| BOLONIA Perla / Marfil / Ceniza / Taupe | 25 x 70 | 1,58 | 24,00 | 101,12 | 1.536,01 |
| BOLONIA CUBIC Marfil / Perla | 25 x 70 | 1,58 | 24,00 | 101,12 | 1.536,01 |
| BOLONIA BAND Marfil / Perla | 25 x 70 | 1,58 | 24,00 | 101,12 | 1.536,01 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie **BARI** — Revestimiento / Pasta roja

BARI dos acabados, liso y relieve, con una paleta cromática en colores tierra de suave armonía para poder adaptarla a cualquier ambiente. El acabado relieve se presenta en una cuadricula geométrica de

acabado regular con los colores de la serie -ceniza y arena- que darán profundidad y contraste en los espacios que se ubique. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.



A³ **Bari Blanco**



A³ **Bari Ceniza**



A³ **Bari Arena**

Ref. **TEPAM245**
Medidas 33cm x 55 cm

Ref. **TEPAM247**
Medidas 33cm x 55 cm

Ref. **TEPAM246**
Medidas 33cm x 55 cm



A³ **Bari Relieve Ceniza**



A³ **Bari Relieve Arena**

Ref. **TEPAM249**
Medidas 33cm x 55 cm

Ref. **TEPAM248**
Medidas 33cm x 55 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-------------------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| BARI Blanco / Ceniza / Arena | 33x55 | 1,84 | 28,00 | 88,32 | 1.344,23 |
| BARI Relieve | 33x55 | 1,84 | 26,61 | 88,32 | 1.277,11 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

TURIN dos acabados, liso y relieve, con una paléa cromática en colores tierra de suave armonía para poder adaptarla a cualquier ambiente. El acabado relieve se presenta en una cuadricula geométrica de

acabado regular con los colores de la serie -perla y tórtora- que darán profundidad y contraste en los espacios que se ubiquen. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica brillo

Cerámica con acabado brillo. Ideal para interiores en los cuales nuestro estilismo requiere un efecto que realce las luces mediante el alto brillo de estos pavimentos y revestimientos.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.



A³ **Turín Perla**



A³ **Turín Tórtora**

Ref. **TER55001**
Medidas 33,30 cm x 55 cm

Ref. **TER55003**
Medidas 33,30 cm x 55 cm



A³ **Turín Relieve Perla**



A³ **Turín Relieve Tórtora**

Ref. **TER55002**
Medidas 33,30 cm x 55 cm

Ref. **TER55004**
Medidas 33,30 cm x 55 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|------------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| TURÍN Perla / Tórtola | 33,30 x 55 | 1,84 | 29,50 | 88,32 | 1.415,77 |
| TURÍN Relieve | 33,30 x 55 | 1,84 | 29,50 | 88,32 | 1.415,77 |

La piel de tu hogar. **Terra - decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

ISVUD dos acabados, liso y relieve, con una paléa cromática en colores tierra de suave armonía para poder adaptarla a cualquier ambiente. Un único acabado en relieve que presenta una cuadrícula geométrica de acabado regular en matices más

oscuros que los acabados lisos para poder recrear juegos de luz y sombra y profundidad en las estancias en donde ubicar. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Isvud Nácar**



A³ **Isvud Visón**



A³ **Isvud Relieve 3D Mix**

Ref. **TER42001**
Medidas 31,6cm x 45,2cm

Ref. **TER42002**
Medidas 31,6cm x 45,2cm

Ref. **TER42003**
Medidas 31,6cm x 45,2cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-----------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| ISVUD Nácar / Visón | 31,6x45,2 | 1,57 | 24,99 | 80,07 | 1.274,71 |
| ISVUD Relieve 3D Mix | 31,6x45,2 | 1,30 | 21,61 | 66,30 | 1.101,91 |

La piel de tu hogar. Terra-decor



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS


TALAN dos acabados, liso y relieve, con una paléa cromática en colores tierra y blanco de suave armonía para poder adaptarla a cualquier ambiente. Dos acabados en relieve que, presentan una cuadrícula geométrica de acabado regular en

matices grises y terrosos para poder recrear juegos de luz y sombra y profundidad en las estancias en donde ubicar. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Talan Pearl**

Ref. **TESTY050**
Medidas 25 cm x 50 cm



A³ **Talan Beige**

Ref. **TESTY051**
Medidas 25 cm x 50 cm



A³ **Talan Concept Pearl**

Ref. **TESTY052**
Medidas 25 cm x 50 cm



A³ **Talan Concept Beige**

Ref. **TESTY053**
Medidas 25 cm x 50 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|----------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| TALAN Pearl / Beige | 25x50 | 1,62 | 26,95 | 104 | 1.724,80 |
| TALAN Concept | 25x50 | 1,62 | 26,95 | 104 | 1.724,80 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie **BLANCOS** — Revestimiento / Pasta roja

BLANCOS. Los de siempre. En diferentes opciones de tamaño y acabado, brillo o mate, para que puedas recrear espacios en los que la luz genere

en las estancias escogidas un clima neutro y atemporal. Acabado mate o brillo para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica brillo

Cerámica con acabado brillo. Ideal para interiores en los cuales nuestro estilismo requiere un efecto que realce las luces mediante el alto brillo de estos pavimentos y revestimientos.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

A³ Blanco

Ref. Brillo **TER26100**
 Ref. Mate **TER26200**
 Medidas 20cm x 60cm

A³ Blanco

Ref. Brillo **TER36005**
 Ref. Mate **TER36201**
 Medidas 31cm x 60cm

A³ Blanco

Ref. Brillo **TER27001**
 Ref. Mate **TER27002**
 Medidas 25cm x 70cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|----------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| BLANCOS Brillo/Mate | 25x70 | 1,58 | 24,00 | 101,12 | 1.536,01 |
| BLANCOS Brillo/Mate | 20x60 | 1,08 | 17,80 | 86,40 | 1.423,87 |
| BLANCOS Brillo/Mate | 31x60 | 1,52 | 25,49 | 72,96 | 1.223,54 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

LAVA es una de las muchas novedades que presentamos en este catálogo 2022. Una serie que sigue las últimas tendencias en materiales de aspecto natural -casi en bruto- que evocan texturas

y superficies de aspecto erosionado. En una paléa de colores pétreos que abarcan desde los grises, los ocreas y los blancos. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.



A³ **Lava Gris**



A³ **Lava Gris rodapié**



A³ **Lava Ocre**



A³ **Lava Ocre rodapié**



A³ **Lava Almond**



A³ **Lava Almond rodapié**

Ref. **TERGA090**
Medidas 40cm x 66 cm

Ref. **TERGA087**
Medidas 40cm x 66 cm

Ref. **TERGA091**
Medidas 40cm x 66 cm

Ref. **TERGA093**
Medidas 8cm x 45 cm

Ref. **TERGA092**
Medidas 8cm x 45 cm

Ref. **TERGA094**
Medidas 8cm x 45 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m² caja | kg caja | m² palé | kg palé |
|----------------------------------|--------------|------------|---------|---------|----------|
| LAVA Gris / Ocre / Almond | 40x66 | 1,08 | 21,71 | 51,84 | 1.041,98 |
| LAVA Gris / Ocre / Almond | 8x45 rodapié | 26 (pzas.) | 15,60 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

KAINN es una de las novedades que presentamos en este catálogo 2022. Una serie que sigue las últimas tendencias en materiales de aspecto natural -casi en bruto- que evocan texturas y superficies

de aspecto erosionado. En una paleta de colores pétreos que abarcan desde los grises, los ocres y óxidos y los blancos. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.



A³ **Kainn Beige**

Ref. **TER17001**
Medidas 17 cm x 52 cm



A³ **Kainn Magma**

Ref. **TER17002**
Medidas 17 cm x 52 cm



A³ **Kainn Gris**

Ref. **TER17003**
Medidas 17 cm x 52 cm




A³ **Kainn Neutro**

Ref. **TER17004**
Medidas 17 cm x 52 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m² caja | kg caja | m² palé | kg palé |
|--|------------|---------|---------|---------|----------|
| KAINN Beige / Magma / Gris / Neutro | 17 x 52 | 1,50 | 21,75 | 82,5 | 1.196,25 |

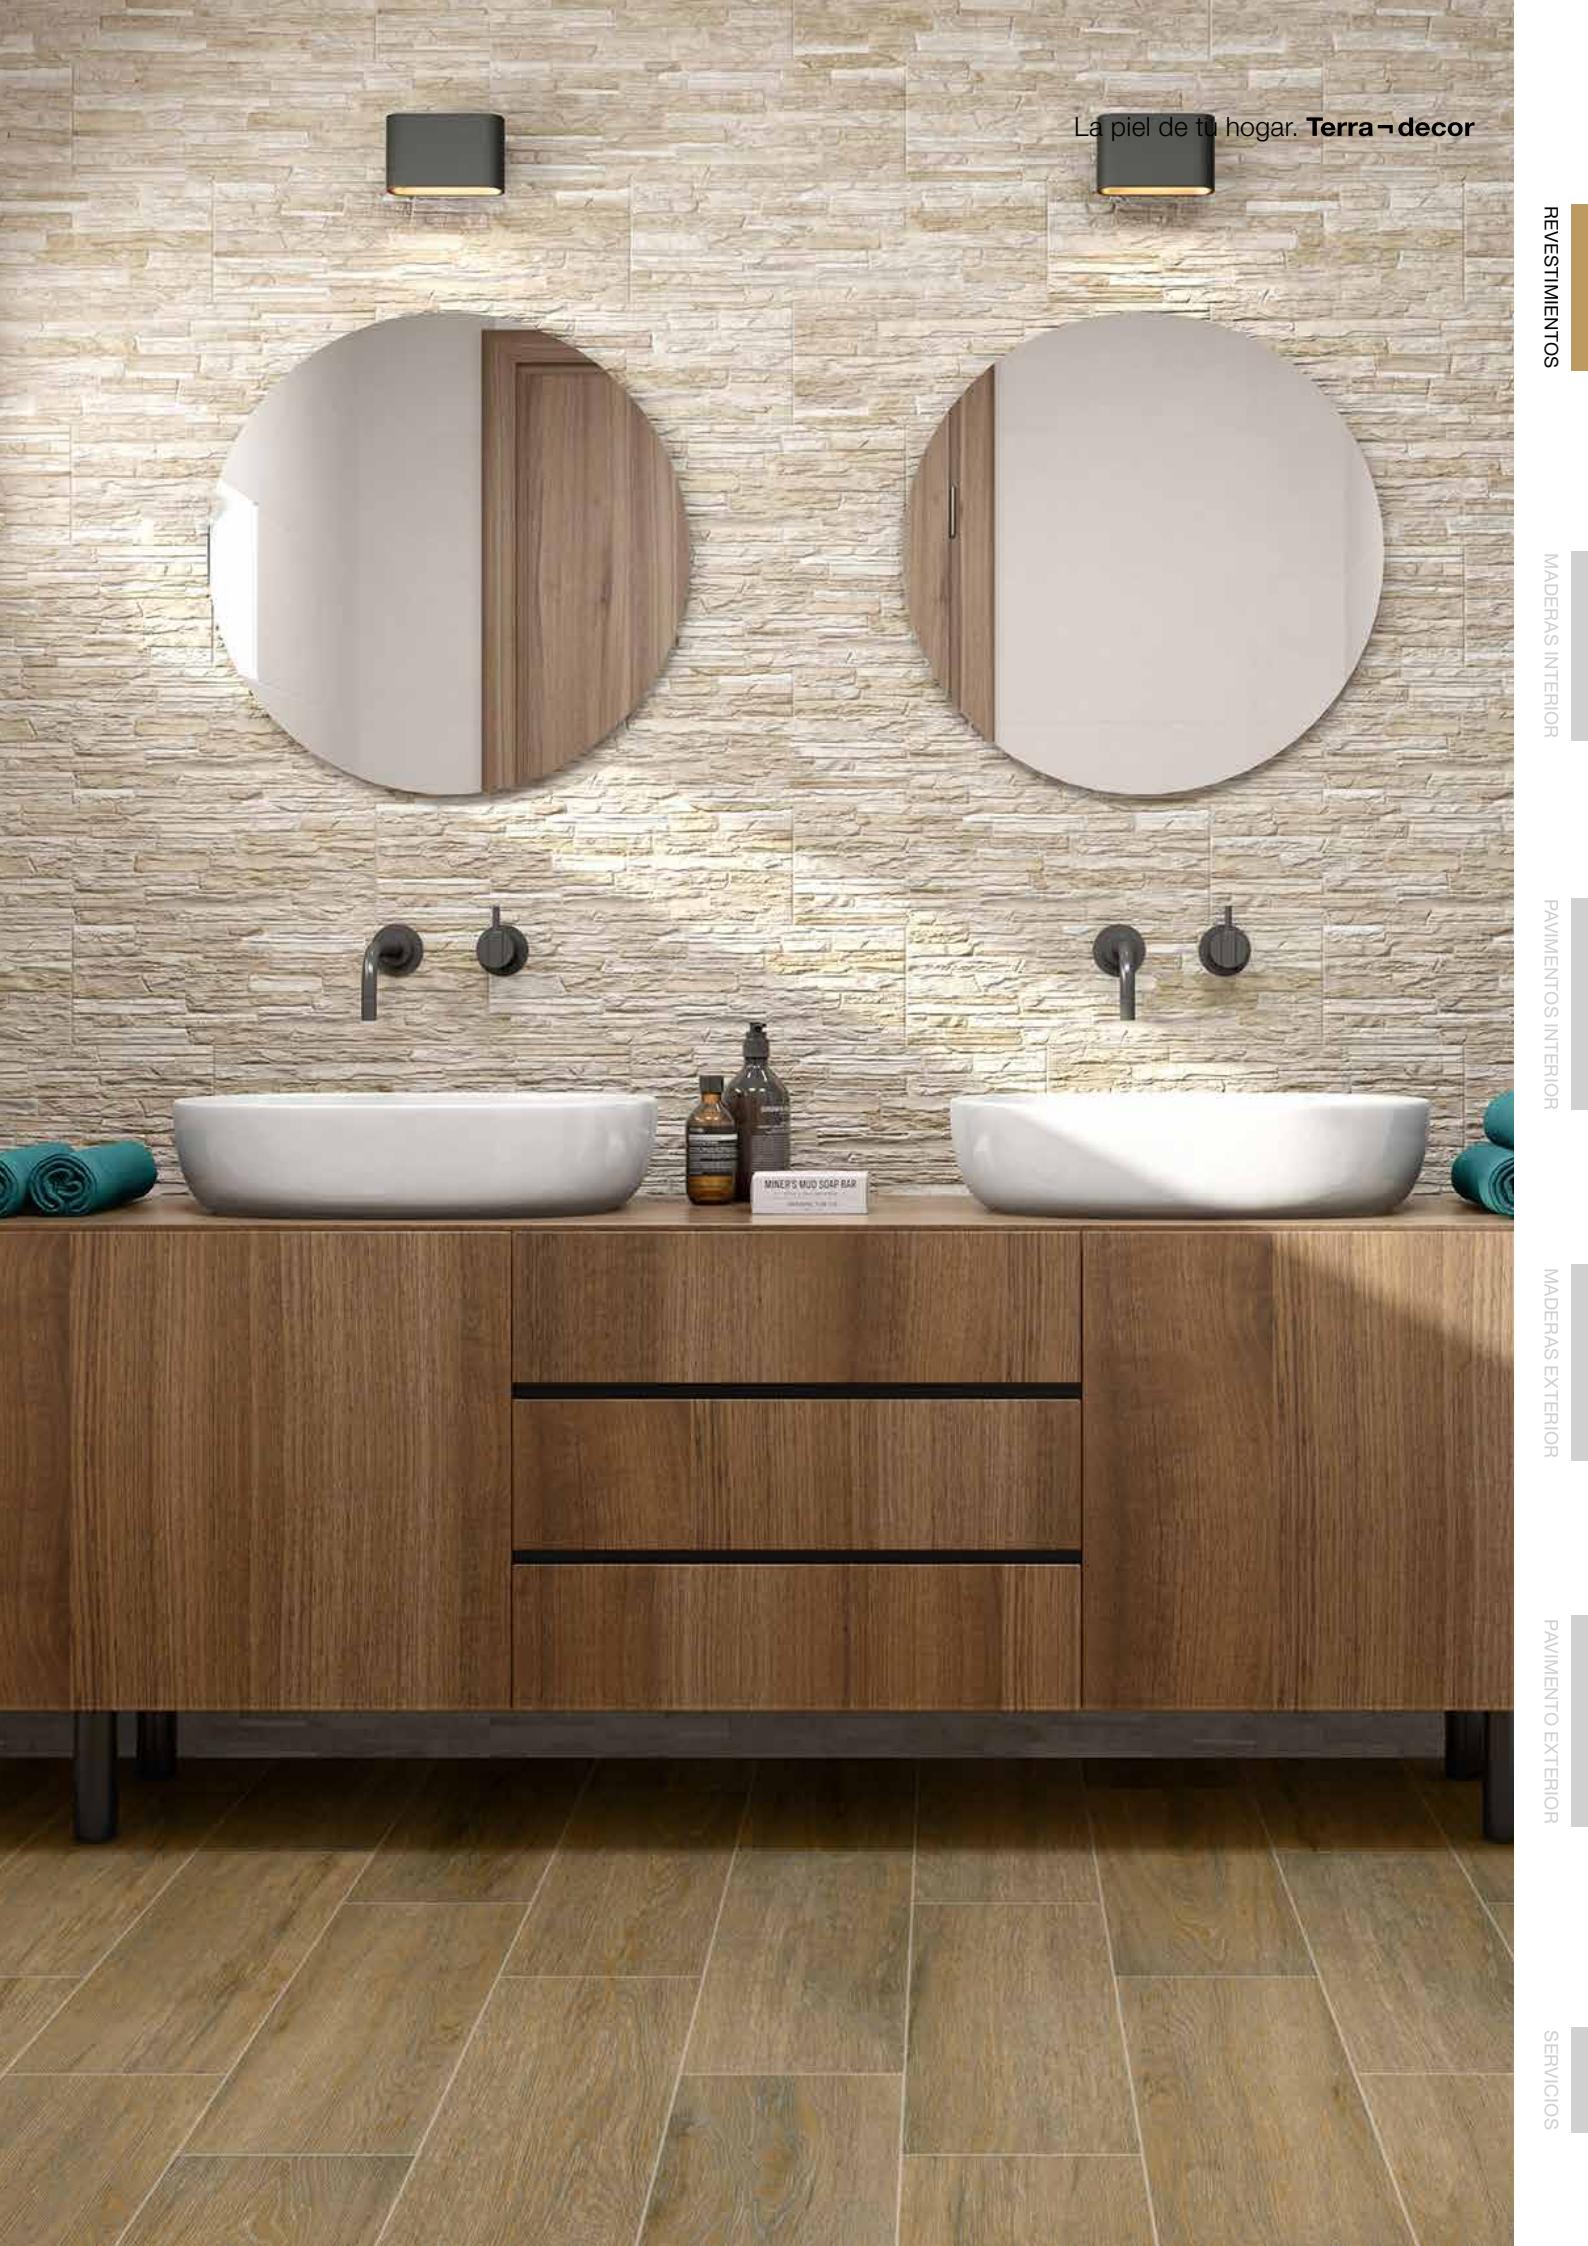

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

MADERAS INTERIOR

| | |
|----------------------|-----|
| Naturvolt NEW | 076 |
| Naturlay NEW | 078 |
| Naturvett NEW | 080 |
| Naturfaint | 082 |
| Naturtark NEW | 084 |
| Naturtark NEW | 086 |
| Artwood | 088 |
| Sherwood | 090 |
| Doñana | 092 |
| Inuit | 094 |
| Irtá | 096 |



Materia terrea
de belleza interior.

Terra - decor

NATURVOLT en consonancia con las últimas tendencias en interiorismo que buscan una conexión con los materiales naturales y de aspecto y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos que recrean a la perfección la imitación a madera, otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y

una calidez propia para espacios diáfanos. Esta serie se presenta en tres acabados de color de más claro a más oscuro y con una longitud de pieza de 120cm con canto rectificado para dar un mejor y homogéneo acabado. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Naturvolt Haya**

Ref. **TESTY064**
Medidas 23cm x 120cm



A³ **Naturvolt Haya rodapié**

Ref. **STYPZ007**
Medidas 7,30cm x 60cm



A³ **Naturvolt Roble**

Ref. **TESTY065**
Medidas 23cm x 120cm



A³ **Naturvolt Roble rodapié**

Ref. **STYPZ008**
Medidas 7,30cm x 60cm



A³ **Naturvolt Nogal**

Ref. **TESTY066**
Medidas 23cm x 120cm



A³ **Naturvolt Nogal rodapié**

Ref. **STYPZ009**
Medidas 7,30cm x 60cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparece este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| NATURVOLT Haya / Roble / Nogal | 23x120 | 1,08 | 22,22 | 58,59 | 1.199,88 |
| NATURVOLT Haya / Roble / Nogal | 7,3x60 rodapié | 6 (pzas.) | 4,96 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

NATURLAY en consonancia con las últimas tendencias en interiorismo que buscan una conexión con los materiales naturales y de aspecto y acabado artesanal, muy en la línea de NATURVOLT. Los pavimentos cerámicos que recrean a la perfección la imitación a madera, otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y

una calidez propia para espacios diáfanos. Esta serie se presenta en tres acabados de color, un gris neutro y dos maderas de más claro a más oscuro y con una longitud de pieza de 120cm con canto rectificado para dar un mejor y homogéneo acabado. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparece este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.



A³ **Naturlay Ceniza**

Ref. **TER20001**
Medidas 20cm x 120cm



A³ **Naturlay Ceniza rodapié**

Ref. **PAME5383**
Medidas 9cm x 120cm



A³ **Naturlay Haya**

Ref. **TER20003**
Medidas 20cm x 120cm



A³ **Naturlay Haya rodapié**

Ref. **PAME5385**
Medidas 9cm x 120cm



A³ **Naturlay Roble**

Ref. **TER20002**
Medidas 20cm x 120cm



A³ **Naturlay Roble rodapié**

Ref. **PAME5384**
Medidas 9cm x 120cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| NATURLAY Ceniza / Haya / Roble | 20x120 | 1,68 | 32,00 | 73,92 | 1.408,18 |
| NATURLAY Ceniza / Haya / Roble | 9x120 rodapié | - | - | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

NATURVETT en consonancia con las últimas tendencias en interiorismo que buscan una conexión con los materiales naturales y de aspecto y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos que recrean a la perfección la imitación a madera, otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y

una calidez propia para espacios diáfanos. Esta serie se presenta en tres acabados de color de más claro a más oscuro y con una longitud de pieza de 120cm con canto rectificado para dar un mejor y homogéneo acabado. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparece este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.



A³ Naturvett Siena

Ref. **TER20006**
Medidas 20cm x 120cm



A³ Naturvett Siena rodapié

Ref. **PACRO133**
Medidas 9cm x 120cm



A³ Naturvett Taupe

Ref. **TER20004**
Medidas 20cm x 120cm



A³ Naturvett Taupe rodapié

Ref. **PACRO131**
Medidas 9cm x 120cm



A³ Naturvett Terra

Ref. **TER20005**
Medidas 20cm x 120cm



A³ Naturvett Terra rodapié

Ref. **PACRO132**
Medidas 9cm x 120cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m² caja | kg caja | m² palé | kg palé |
|--|---------------|------------|---------|---------|----------|
| NATURVETT Siena / Taupe / Terra | 20x120 | 1,68 | 32,00 | 73,92 | 1.408,18 |
| NATURVETT Siena / Taupe / Terra | 9x120 rodapié | 10 (pzas.) | 25,50 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie **NATURFAINT** — Maderas interior / Porcelánico

NATURFAINT en consonancia con las últimas tendencias en interiorismo que buscan una conexión con los materiales naturales y de aspecto y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos que recrean a la perfección la imitación a madera, otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y una calidez propia para espacios diáfanos. Esta

serie se presenta en cuatro acabados de color de más claro a más oscuro para maderas y un quinto color en gris y con una longitud de pieza de 120cm con canto rectificado para dar un mejor y homogéneo acabado. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparezca este ícono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.



A³ **Naturfaunt Roble | C1**

Ref. **TEPAM250**
Medidas 20cm x 120cm



A³ **Naturfaunt Roble rodapié**

Ref. **TEPAM255**
Medidas 9cm x 120cm



A³ **Naturfaunt Fresno | C1**

Ref. **TEPAM252**
Medidas 20cm x 120cm



A³ **Naturfaunt Fresno rodapié**

Ref. **TEPAM257**
Medidas 9cm x 120cm



A³ **Naturfaunt Ceniza | C1**

Ref. **TEPAM254**
Medidas 20cm x 120cm



A³ **Naturfaunt Ceniza rodapié**

Ref. **TEPAM259**
Medidas 9cm x 120cm



A³ **Naturfaunt Arce | C1**

Ref. **TEPAM251**
Medidas 20cm x 120cm



A³ **Naturfaunt Arce rodapié**

Ref. **TEPAM256**
Medidas 9cm x 120cm



A³ **Naturfaunt Nogal | C1**

Ref. **TEPAM253**
Medidas 20cm x 120cm



A³ **Naturfaunt Nogal rodapié**

Ref. **TEPAM258**
Medidas 9cm x 120cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--|---------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| NATURFAINT Roble / Fresno / Ceniza / Arce / Nogal | 20x120 | 1,68 | 32,00 | 73,92 | 1.408,18 |
| NATURFAINT Roble / Fresno / Ceniza / Arce / Nogal | 9x120 rodapié | 12 (pzas.) | 27,96 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



NATURTARK en consonancia con las últimas tendencias en interiorismo que buscan una conexión con los materiales naturales y de aspecto y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos que recrean a la perfección la imitación a madera, otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y una calidez propia para espacios diáfanos. Esta

serie se presenta en dos acabados de color de más claro a más oscuro para maderas y un tercer color en gris y con una longitud de pieza de 120cm. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)

La norma española UNE-EN-12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Cerámica in/out

Los nuevos pavimentos **in/out** son la última novedad para el hogar, ya que permiten colocar el mismo modelo, tanto en exteriores como en interiores. Un acabado más suave para interiores y un antideslizante para exteriores.



A³ **Naturtark Grey | in/out**

Ref. **TESTY067**
Medidas 23cm x 120cm



A³ **Naturtark Grey rodapié**

Ref. **STYPZ010**
Medidas 7,3cm x 60cm



A³ **Naturtark Beige | in/out**

Ref. **TESTY068**
Medidas 23cm x 120cm



A³ **Naturtark Beige rodapié**

Ref. **STYPZ011**
Medidas 7,3cm x 60cm



A³ **Naturtark Camel | in/out**

Ref. **TESTY069**
Medidas 23cm x 120cm



A³ **Naturtark Camel rodapié**

Ref. **STYPZ012**
Medidas 7,3cm x 60cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| NATURTARK Grey / Beige / Camel | 23x120 | 1,11 | 22,78 | 60,38 | 1.230,12 |
| NATURTARK Grey / Beige / Camel | 7,3x60 rodapié | 6 (pzas.) | 4,79 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra - decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

NATURTARK en consonancia con las últimas tendencias en interiorismo que buscan una conexión con los materiales naturales y de aspecto y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos que recrean a la perfección la imitación a madera, otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y una calidez propia para espacios diáfanos. Esta

serie se presenta en dos acabados de color de más claro a más oscuro para maderas y un tercer color en gris y con una longitud de pieza de 90 cm. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)

La norma española UNE-EN 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Cerámica in/out

Los nuevos pavimentos **in/out** son la última novedad para el hogar, ya que permiten colocar el mismo modelo, tanto en exteriores como en interiores. Un acabado más suave para interiores y un antideslizante para exteriores.



A³ **Naturtark Grey | in/out**

Ref. **TESTY070**
Medidas 15cm x 90cm



A³ **Naturtark Grey rodapié**

Ref. **STYPZ010**
Medidas 7,3cm x 60cm



A³ **Naturtark Beige | in/out**

Ref. **TESTY071**
Medidas 15cm x 90cm



A³ **Naturtark Beige rodapié**

Ref. **STYPZ011**
Medidas 7,3cm x 60cm



A³ **Naturtark Camel | in/out**

Ref. **TESTY072**
Medidas 15cm x 90cm



A³ **Naturtark Camel rodapié**

Ref. **STYPZ012**
Medidas 7,3cm x 60cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| NATURTARK Grey / Beige / Camel | 15x90 | 1,21 | 22,29 | 58,32 | 1.069,92 |
| NATURTARK Grey / Beige / Camel | 7,3x60 rodapié | 6 (pzas.) | 4,79 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra - decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

ARTWOOD en consonancia con las últimas tendencias en interiorismo que buscan una conexión con los materiales naturales y de aspecto y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos que recrean a la perfección la imitación a madera, otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y una calidez propia para espacios diáfanos.

Esta serie se presenta en dos acabados de color de más claro a más oscuro para maderas y un tercer color en gris y con una longitud de pieza de 90 cm. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.



A³ **Artwood Miel | C1**

Ref. **TERGA039**
Medidas 15cm x 90cm



A³ **Artwood Miel rodapié**

Ref. **TERGA045**
Medidas 8 cm x 45 cm



A³ **Artwood Natural | C1**

Ref. **TERGA043**
Medidas 15cm x 90cm



A³ **Artwood Natural rodapié**

Ref. **TERGA047**
Medidas 8 cm x 45 cm



A³ **Artwood Gris | C1**

Ref. **TERGA041**
Medidas 15cm x 90cm



Ref. **TERGA046**
Medidas 8 cm x 45 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| ARTWOOD Miel / Natural / Gris | 15x90 | 1,08 | 26,89 | 51,84 | 1.290,82 |
| ARTWOOD Miel / Natural / Gris | 8x45 rodapié | 26 (pzas.) | 15,60 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

SHERWOOD en consonancia con las últimas tendencias en interiorismo que buscan una conexión con los materiales naturales y de aspecto y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos que recrean a la perfección la imitación a madera, otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y una calidez propia para espacios diáfanos. Esta

serie se presenta en dos acabados de color de más claro a más oscuro para maderas y un tercer color en gris claro y con una longitud de pieza de 90 cm. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.



A³ **Sherwood Blanco | C1**

Ref. **TERGA005**
Medidas 15 cm x 90 cm



A³ **Sherwood Blanco rodapié**

Ref. **TERGA023**
Medidas 8 cm x 45 cm



A³ **Sherwood Arce | C1**

Ref. **TERGA006**
Medidas 15 cm x 90 cm



A³ **Sherwood Arce rodapié**

Ref. **TERGA024**
Medidas 8 cm x 45 cm



A³ **Sherwood Miel | C1**

Ref. **TERGA004**
Medidas 15 cm x 90 cm



A³ **Sherwood Miel rodapié**

Ref. **TERGA022**
Medidas 8 cm x 45 cm



A³ **Sherwood Roble | C1**

Ref. **TERGA003**
Medidas 15 cm x 90 cm



Ref. **TERGA021**
Medidas 8 cm x 45 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--|--------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| SHERWOOD Miel / Roble / Arce / Blanco | 15x90 | 1,08 | 26,50 | 51,84 | 1.272,00 |
| SHERWOOD Miel / Roble / Arce / Blanco | 8x45 rodapié | 26 (pzas.) | 15,60 | - | - |

La piel de tu hogar. Terra-decor



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

DOÑANA en consonancia con las últimas tendencias en interiorismo que buscan una conexión con los materiales naturales y de aspecto y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos que recrean a la perfección la imitación a madera, otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y una calidez propia para espacios diáfanos. Esta

serie se presenta en TRES acabados de color de más claro a más oscuro para maderas y un CUARTO color en gris NEUTRO y con una longitud de pieza de 60cm. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.



A³ **Doñana Arce**

Ref. **TER26004**
Medidas 20cm x 60cm



A³ **Doñana Arce rodapié**

Ref. **PAC76002**
Medidas 7,4 cm x 60cm



A³ **Doñana Nogal**

Ref. **TER26001**
Medidas 20cm x 60cm



A³ **Doñana Nogal rodapié**

Ref. **PAC76003**
Medidas 7,4 cm x 60cm



A³ **Doñana Roble**

Ref. **TER26002**
Medidas 20cm x 60cm



A³ **Doñana Roble rodapié**

Ref. **PAC76005**
Medidas 7,4 cm x 60cm



A³ **Doñana Marengo**

Ref. **TER26003**
Medidas 20cm x 60cm



A³ **Doñana Marengo rodapié**

Ref. **PAC76001**
Medidas 7,4 cm x 60cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| DOÑANA Arce / Marengo / Nogal / Roble | 20x60 | 1,08 | 21,75 | 86,40 | 1.740,10 |
| DOÑANA Arce / Marengo / Nogal / Roble | 7,4x60 rodapié | 22 (pzas.) | 18,48 | - | - |

La piel de tu hogar, **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

DOÑANA en consonancia con las últimas tendencias en interiorismo que buscan una conexión con los materiales naturales y de aspecto y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos que recrean a la perfección la imitación a madera, otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y una calidez propia para espacios diáfanos. Esta

serie se presenta en TRES acabados de color de más claro a más oscuro para grises y un cuarto color en madera NEUTRO y con una longitud de pieza de 61,5cm. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde apareza este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.



A³ **Inuit Ice Gray**

Ref. **TESTY031**
Medidas 20,5cm x 61,5cm



A³ **Inuit Ice Gray rodapié**

Ref. **TESTY034**
Medidas 10 cm x 61,5cm



A³ **Inuit Argent**

Ref. **TESTY032**
Medidas 20,5cm x 61,5cm



A³ **Inuit Argent rodapié**

Ref. **TESTY035**
Medidas 10 cm x 61,5cm



A³ **Inuit Camel**

Ref. **TESTY033**
Medidas 20,5cm x 61,5cm



A³ **Inuit Camel rodapié**

Ref. **TESTY036**
Medidas 10 cm x 61,5cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--|-----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| INUIT Ice Gray / Argent / Camel | 20,5x61,5 | 1,13 | 21,26 | 72,32 | 1.360,34 |
| INUIT Ice Gray / Argent / Camel | 10x61,5 rodapié | 6 (pzas.) | 6,42 | - | - |

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



IRTA ROBLE en consonancia con las últimas tendencias en interiorismo que buscan una conexión con los materiales naturales y de aspecto y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos que recrean a la perfección la imitación a madera, otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y

una calidez propia para espacios diáfanos. Esta serie se presenta en un solo acabado en color ROBLE y con una longitud de pieza de 60 cm. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde apareza este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.



A³ IRTA Roble

Ref. **TESTY015**
Medidas 20,5 cm x 61,5 cm



A³ IRTA Roble rodapié

Ref. **TESTY016**
Medidas 8 cm x 45 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-------------------|--------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| IRTA Roble | 20,5x61,5 | 1,13 | 21,26 | 72,32 | 1.360,34 |
| IRTA Roble | 8x45 rodapié | 28 (pzas.) | 17,08 | - | - |

La piel de tu hogar. Terra-decor

REVESTIMIENTOS


MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR


PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

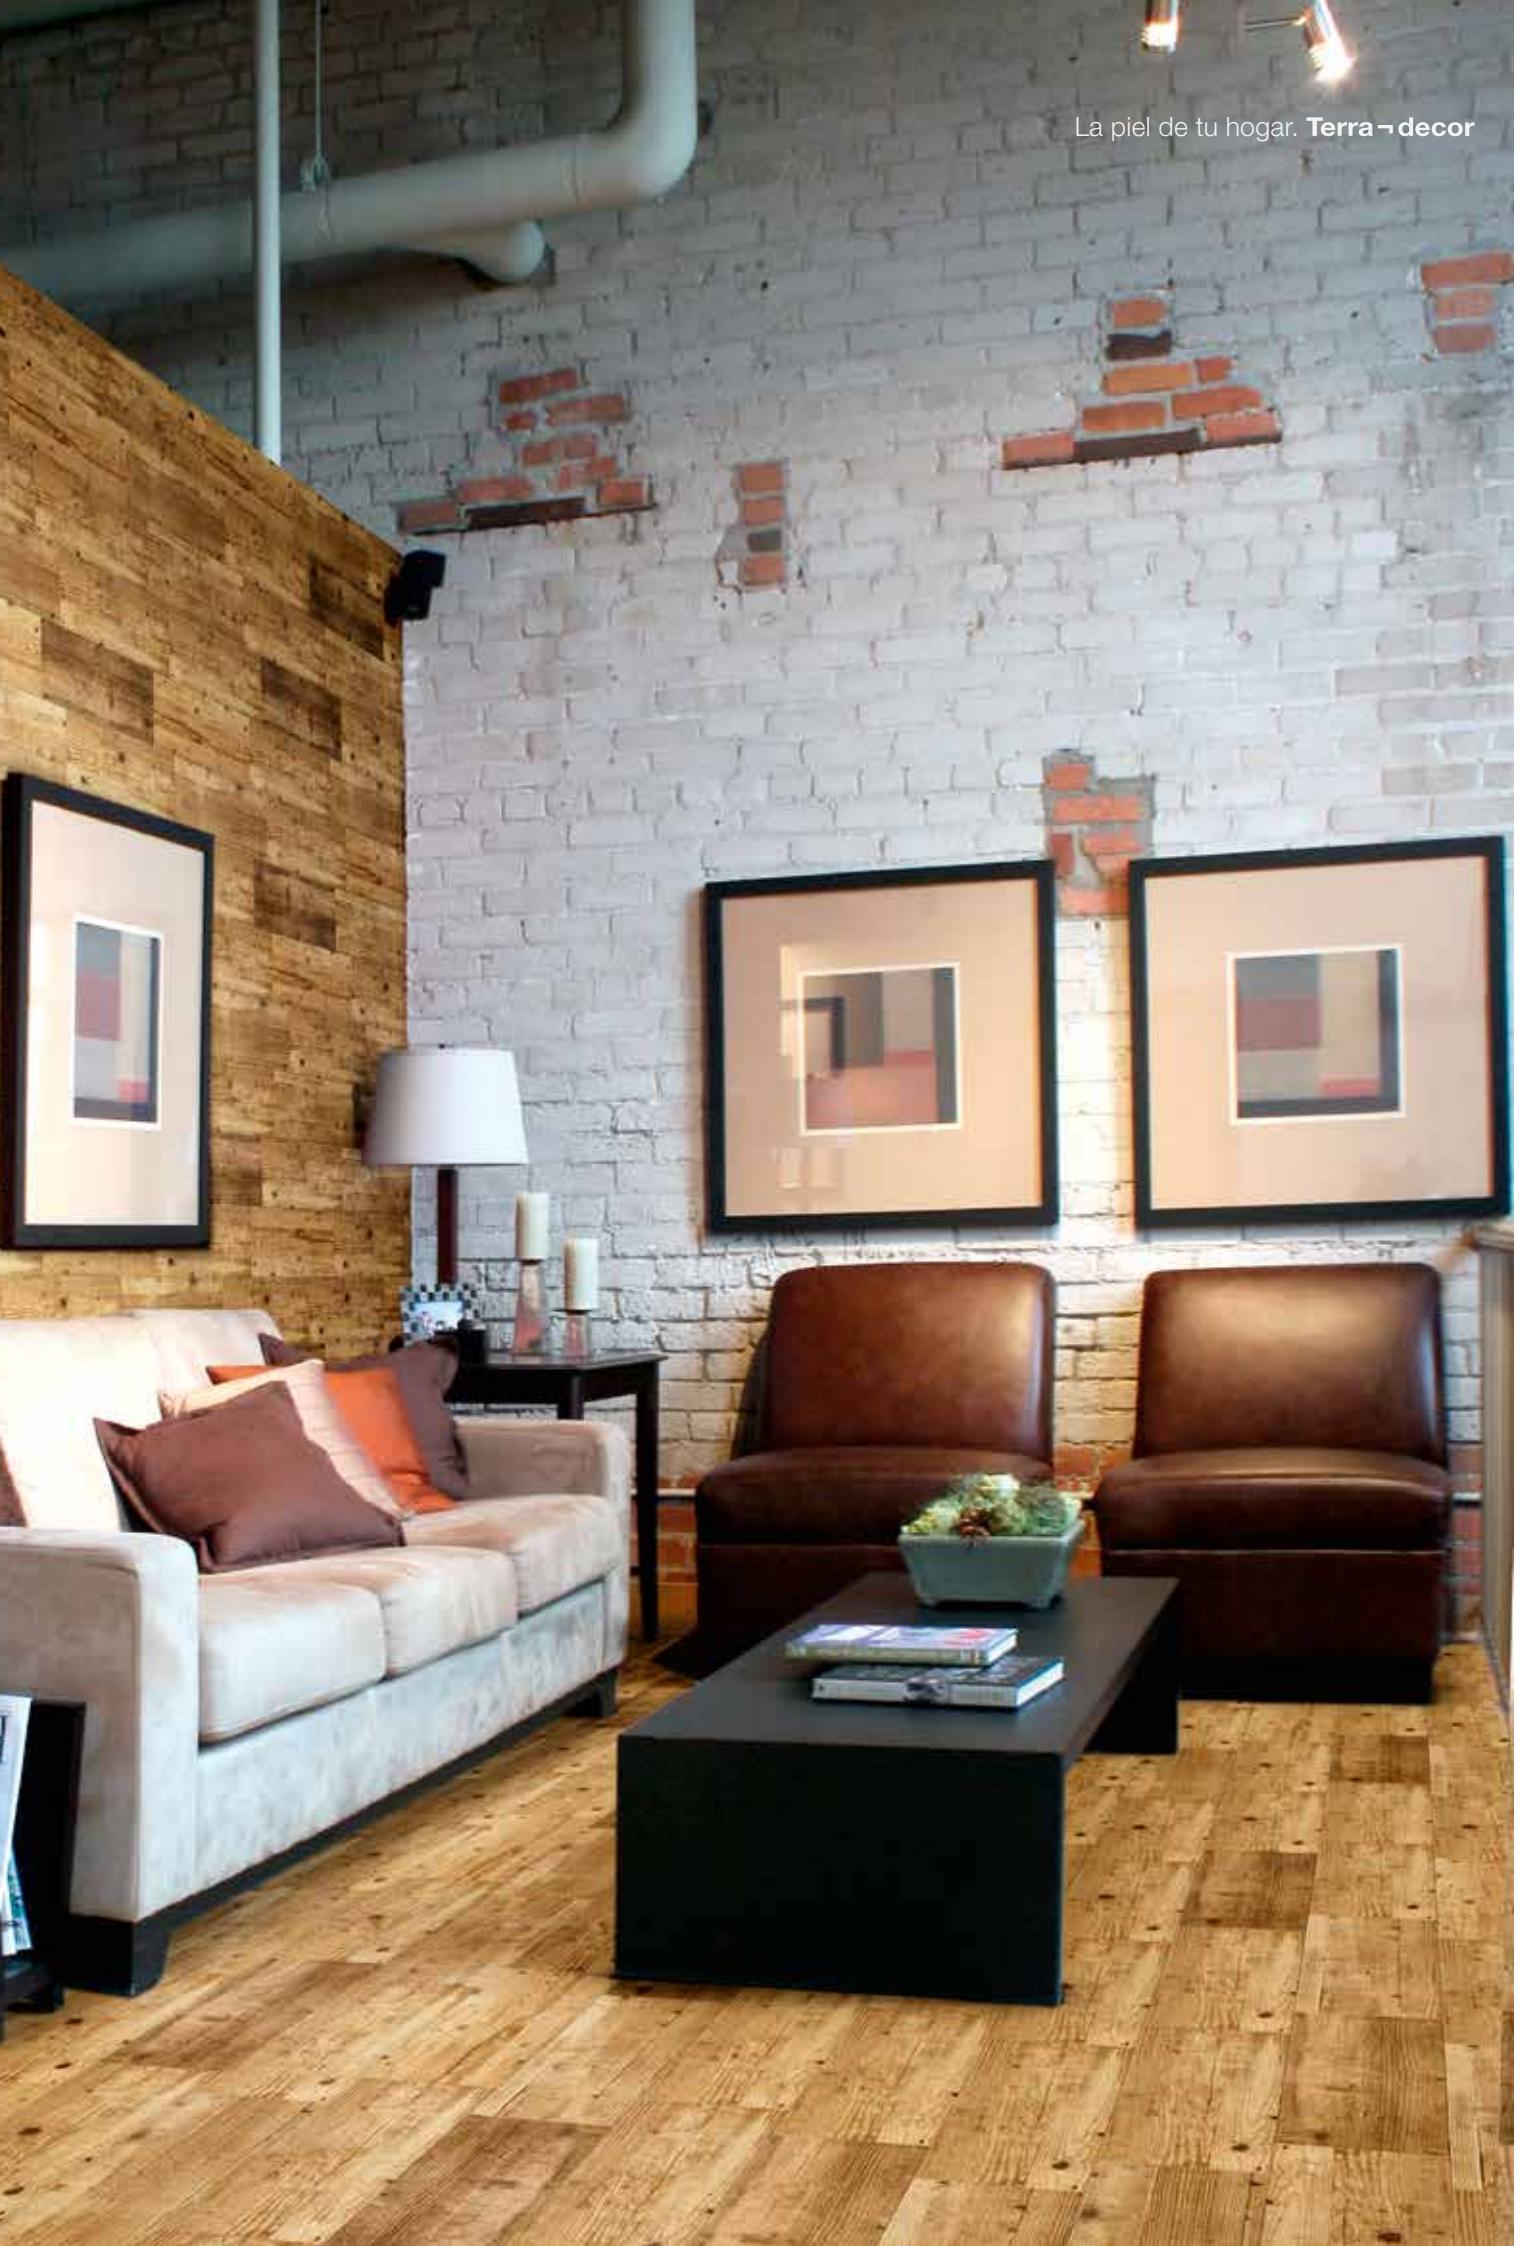

PAVIMENTOS INTERIOR

| | |
|--------------------------|-----|
| Yura NEW | 100 |
| Epic NEW | 102 |
| Belvi NEW | 104 |
| Hype NEW | 106 |
| Foster | 108 |
| Yura NEW | 110 |
| Belvi NEW | 112 |
| Leton NEW | 114 |
| Luver NEW | 116 |
| Marble NEW | 118 |
| Vestland NEW | 120 |
| Comodoro | 122 |
| Nagoya | 124 |
| Atenas | 126 |
| Desing | 128 |
| Contract | 130 |
| Desing | 132 |
| Teknion | 134 |
| Tanium NEW | 136 |
| Desing | 138 |
| Contract | 140 |
| Hype NEW | 142 |
| Tanium NEW | 144 |
| Project | 146 |
| Talant NEW | 148 |
| Valencia | 150 |
| Berlín | 152 |
| Lava NEW | 154 |
| Mediterránea | 156 |
| Toba | 158 |
| Magic - Antik NEW | 160 |
| Mulhacén | 162 |

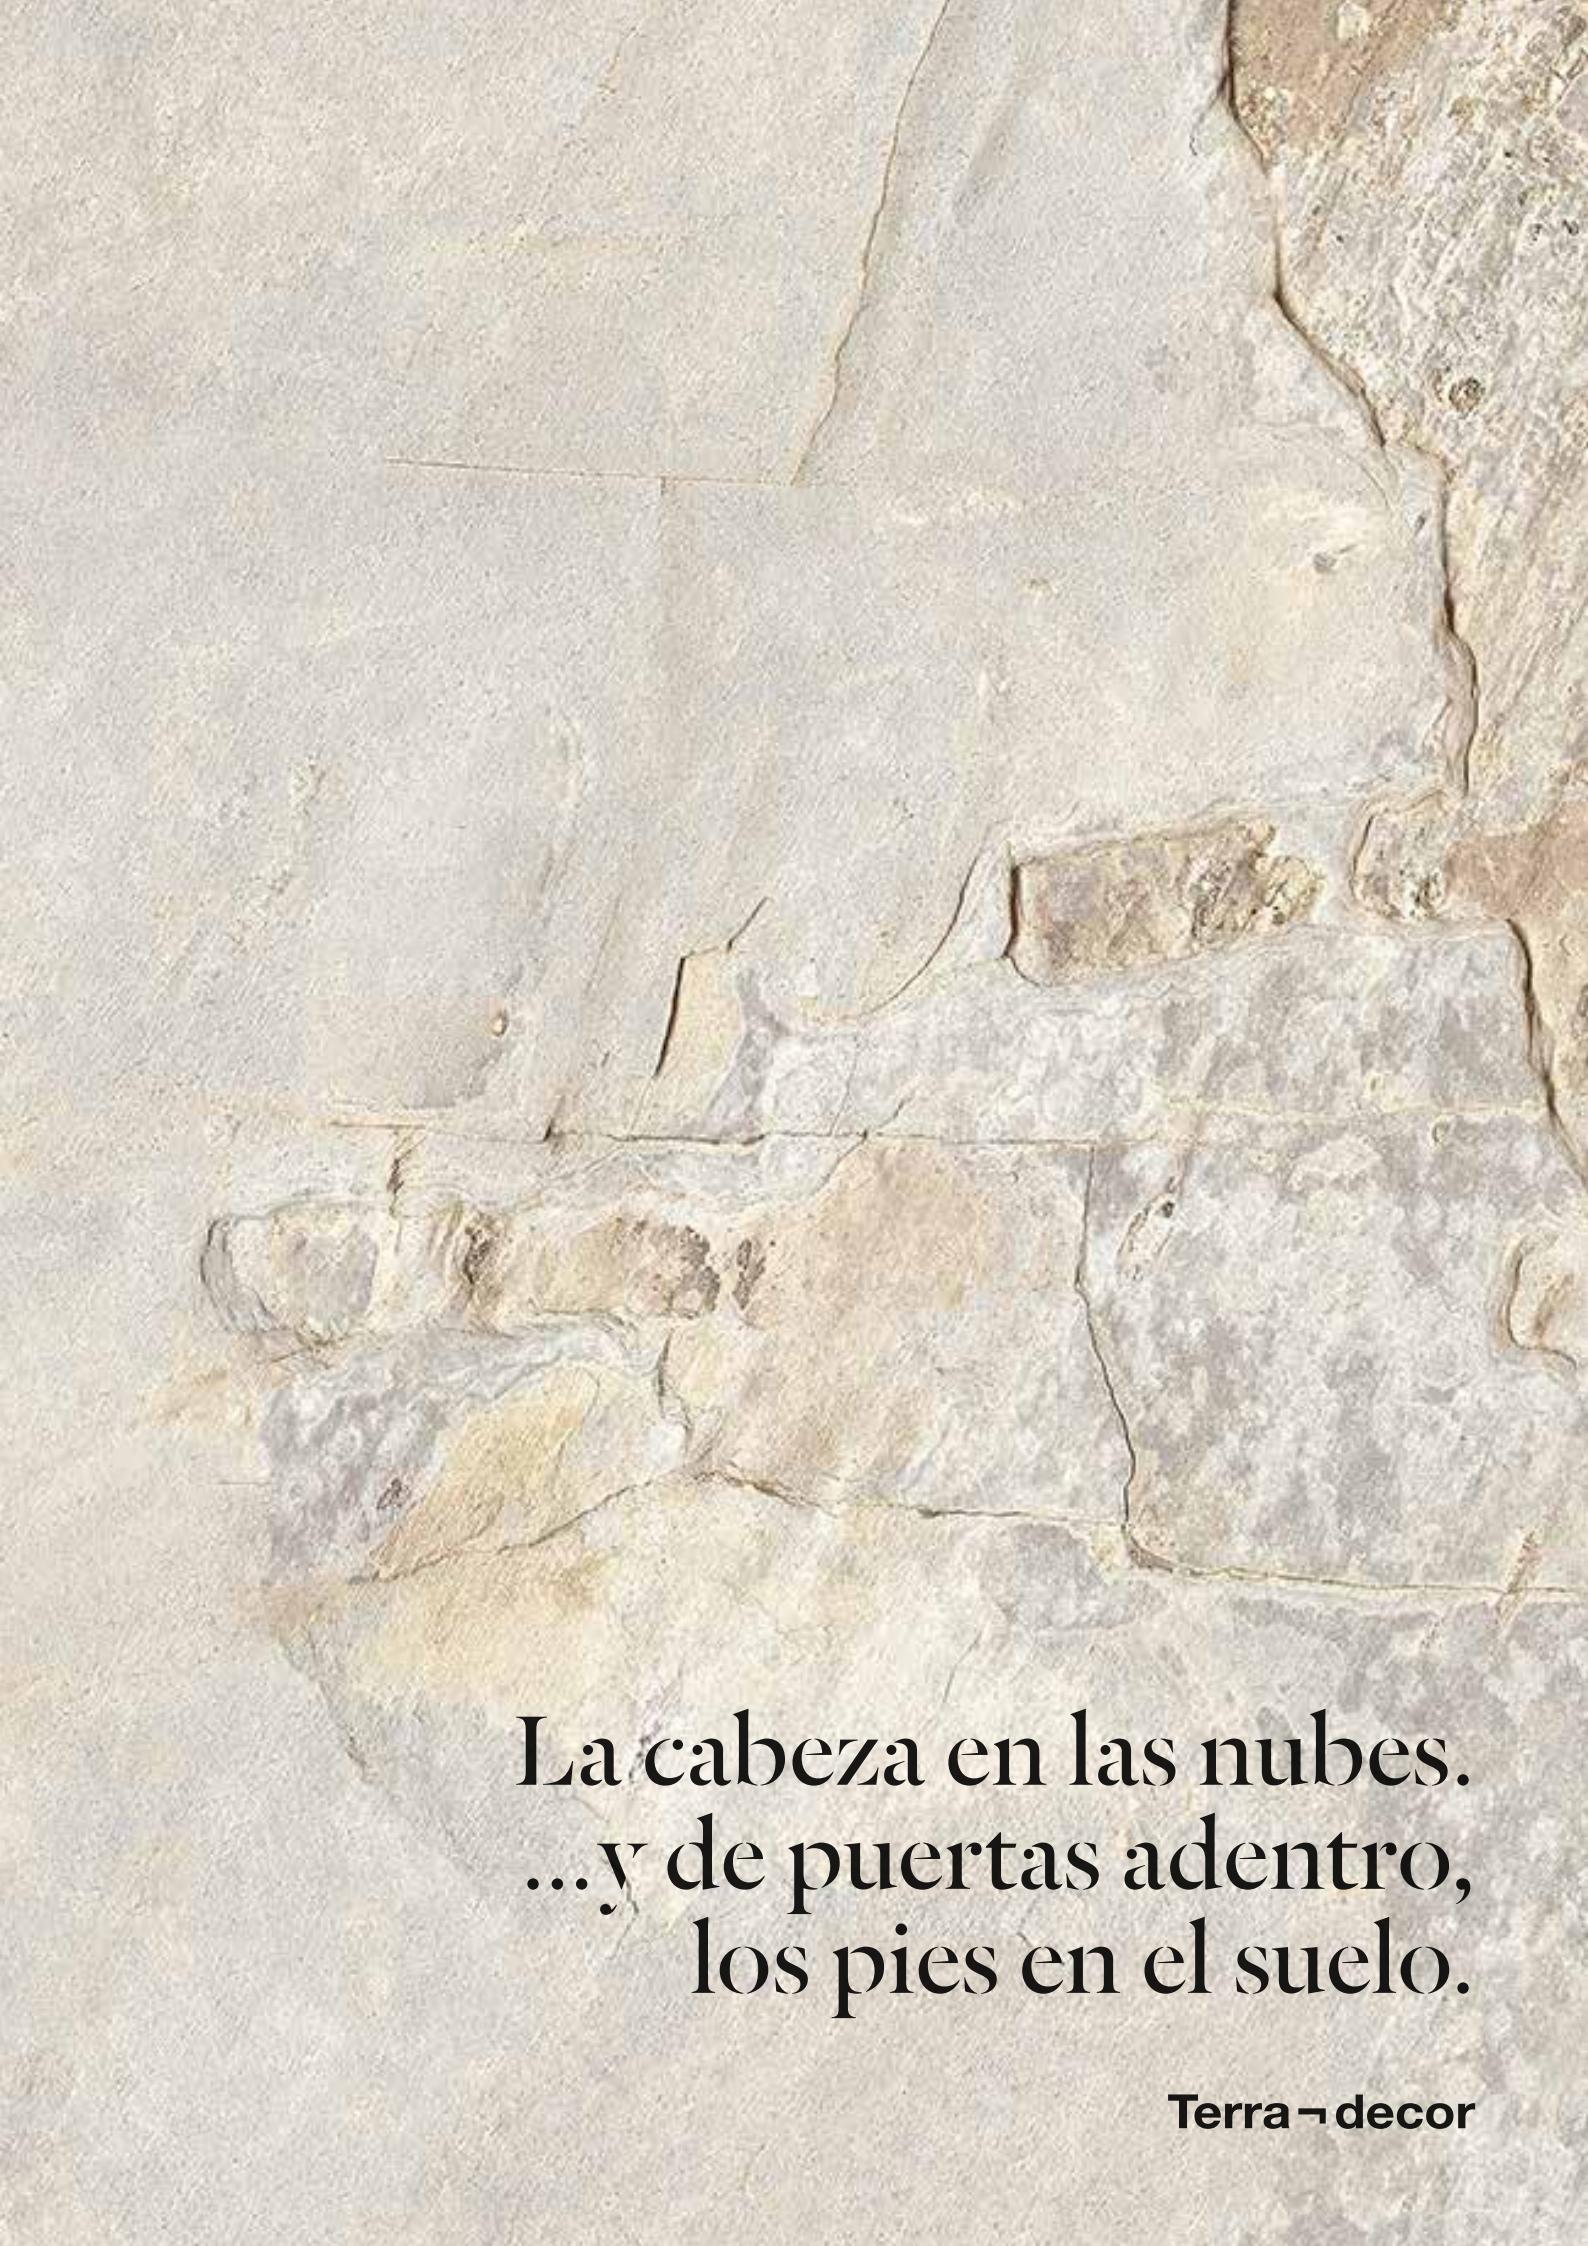

La cabeza en las nubes.
...y de puertas adentro,
los pies en el suelo.

YURA es un pavimento de elegancia sobria que recrea en cualquier espacio la tendencia de materiales nobles como las piedras pulidas. Acabados en una paléa cromática de matices

terrosos y con una longitud de pieza de 120cm. El canto de la pieza es rectificado a fin de conseguir superficies más homogéneas. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparezca este ícono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.



A³ **Yura Noce**

Ref. **TER60009**
Medidas 60cm x 120cm



A³ **Yura Noce rodapié**

Ref. **PAME4332**
Medidas 9cm x 120cm



A³ **Yura Marengo**

Ref. **TER60007**
Medidas 60cm x 120cm



A³ **Yura Marengo rodapié**

Ref. **PAME4310**
Medidas 9cm x 120cm



A³ **Yura Gris**

Ref. **TER60008**
Medidas 60cm x 120cm



A³ **Yura Gris rodapié**

Ref. **PAME4303**
Medidas 9cm x 120cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| YURA Noce / Marengo / Gris | 60x120 | 1,44 | 34,00 | 46,08 | 1.087,95 |
| YURA Noce / Marengo / Gris | 9x75 rodapié | 10 (pzas.) | 17,00 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

EPIC realiza las texturas imperfectas -siguiendo las últimas tendencias en interiorismo- de las piezas trabajadas de forma artesanal que evocan una paléa cromática de origen pétreo en crudo. Con una

longitud de pieza de 119 cm. El canto de la pieza es rectificado a fin de conseguir superficies más homogéneas. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparezca este ícono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.



A³ **Epic White**

Ref. **TERRA117**
Medidas 59,5 cm x 119,2 cm



A³ **Epic White rodapié**

Ref. **TERRA121**
Medidas 9,7 cm x 59,5 cm



A³ **Epic Cream**

Ref. **TERRA118**
Medidas 59,5 cm x 119,2 cm



A³ **Epic Cream rodapié**

Ref. **TERRA122**
Medidas 9,7 cm x 59,5 cm




A³ **Epic Light**

Ref. **TERRA115**
Medidas 59 cm x 119 cm



A³ **Epic Light rodapié**

Ref. **TERRA119**
Medidas 9,7 cm x 59,5 cm

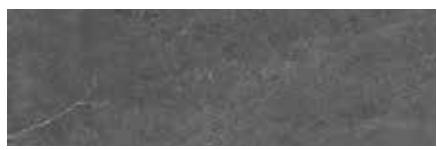

A³ **Epic Dark**

Ref. **TERRA116**
Medidas 59,5 cm x 119,2 cm



A³ **Epic Dark rodapié**

Ref. **TERRA120**
Medidas 9,7 cm x 59,5 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---|--------------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| EPIC Blanco / Crema / Light / Dark | 59,5 x 119,2 | 1,42 | 30,64 | 38,34 | 841,28 |
| EPIC Blanco / Crema / Light / Dark | 9,7 x 59,5 rodapié | 15 (pzas.) | 18,74 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra Decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

BELVI recrea superficies compactas en un acabado de textura en crudo con una paléa que evoca los matices de la piedra natural. Con una longitud de pieza de 120 cm. El canto de la pieza es rectificado

a fin de conseguir superficies más homogéneas. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.



A³ **Belvi Ivori | in/out**

Ref. **TESTY078**
Medidas 60 cm x 120 cm



A³ **Belvi Ivori rodapié**

Ref. **STYPZ018**
Medidas 7,5 cm x 60 cm



A³ **Belvi White | in/out**

Ref. **TESTY076**
Medidas 60 cm x 120 cm



A³ **Belvi White rodapié**

Ref. **STYPZ016**
Medidas 7,5 cm x 60 cm



A³ **Belvi Grey | in/out**

Ref. **TESTY077**
Medidas 60 cm x 120 cm



A³ **Belvi Grey rodapié**

Ref. **STYPZ017**
Medidas 7,5 cm x 60 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)

La norma española UNE-EN-12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparezca este ícono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Cerámica in/out

Los nuevos pavimentos **in/out** son la última novedad para el hogar, ya que permiten colocar el mismo modelo, tanto en exteriores como en interiores. Un acabado más suave para interiores y un antideslizante para exteriores.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---|------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| BELVI Ivori / White / Light / Grey | 60 x 120 | 1,42 | 30,00 | 57,12 | 1.200,00 |
| BELVI Ivori / White / Light / Grey | 7,5 x 60 rodapié | 6 (pzas.) | 3,97 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

HYPE realiza las texturas de la materia en crudo de las piezas trabajadas de forma artesanal que evocan una paléa cromática de origen pétreo. Con una longitud de pieza de 120cm. El canto de la

pieza es rectificado a fin de conseguir superficies más homogéneas. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:48.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparezca este ícono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.



A³ **Hype Ceniza**

Ref. **TER60013**
Medidas 60cm x 120cm



A³ **Hype Ceniza rodapié**

Ref. **PACRO117**
Medidas 9cm x 120cm



A³ **Hype Marengo**

Ref. **TER60011**
Medidas 60cm x 120cm




A³ **Hype Marengo rodapié**

Ref. **PACRO115**
Medidas 9cm x 120cm



A³ **Hype Marfil**

Ref. **TER60010**
Medidas 60cm x 120cm



A³ **Hype Marfil rodapié**

Ref. **PACRO114**
Medidas 9cm x 120cm



A³ **Hype Taupe**

Ref. **TER60012**
Medidas 60cm x 120cm



A³ **Hype Taupe rodapié**

Ref. **PACRO116**
Medidas 9cm x 120cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---|---------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| HYPE Ceniza / Marfil / Marengo / Taupe | 60x120 | 1,44 | 27,70 | 51,84 | 997,20 |
| HYPE Ceniza / Marfil / Marengo / Taupe | 9x120 rodapié | 12 (pzas.) | 25,00 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



FOSTER es en esencia el trabajo artesanal de la materia en crudo trabajada para crear piezas que evocan un acabado pétreo de estética natural siguiendo las últimas tendencias en interiorismo.

Con una longitud de pieza de 120cm. El canto de la pieza es rectificado a fin de conseguir superficies más homogéneas. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.



A³ **Foster Grey**

Ref. **TERCO224**
Medidas 75 cm x 75 cm



A³ **Foster Grey rodapié**

Ref. **TERCO231**
Medidas 10 cm x 75 cm



A³ **Foster Shadow**

Ref. **TERCO225**
Medidas 75 cm x 75 cm



A³ **Foster Shadow rodapié**

Ref. **TERCO232**
Medidas 10 cm x 75 cm



A³ **Foster Bone**

Ref. **TERCO226**
Medidas 75 cm x 75 cm



A³ **Foster Bone rodapié**

Ref. **TERCO233**
Medidas 10 cm x 75 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| FOSTER Grey / Shadow / Bone | 75 x 75 | 1,13 | 27,02 | 50,85 | 1.215,82 |
| FOSTER Grey / Shadow / Bone | 10 x 75 rodapié | 13 (pzas.) | 22,75 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



YURA es un pavimento de elegancia sobria que recrea en cualquier espacio la tendencia de materiales nobles como las piedras pulidas. Acabados en una paléa cromática de matices

terrosos y con un tamaño de pieza de 75 x 75 cm. El canto de la pieza es rectificado a fin de conseguir superficies más homogéneas. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.



A³ **Yura Marfil**

Ref. **TER75009**
Medidas 75 cm x 75 cm



A³ **Yura Marfil rodapié**

Ref. **PAME4316**
Medidas 9 cm x 75 cm



A³ **Yura Noce**

Ref. **TER75008**
Medidas 75 cm x 75 cm



A³ **Yura Noce rodapié**

Ref. **PAME4331**
Medidas 9 cm x 75 cm



A³ **Yura Perla**

Ref. **TER75007**
Medidas 75 cm x 75 cm



A³ **Yura Perla rodapié**

Ref. **PAME4322**
Medidas 9 cm x 75 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| YURA Marfil / Noce / Perla | 75 x 75 | 1,69 | 41,20 | 50,70 | 1.236,07 |
| YURA Marfil / Noce / Perla | 9 x 75 rodapié | 10 (pzas.) | 17,00 | - | - |

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



BELVI recrea superficies compactas en un acabado de textura en crudo con una paléa que evoca los matices de la piedra natural. Con un tamaño de pieza de 75 x 75 cm. El canto de la pieza es

rectificado a fin de conseguir superficies más homogéneas. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)

La norma española UNE-EN 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica in/out

Los nuevos pavimentos **in/out** son la última novedad para el hogar, ya que permiten colocar el mismo modelo, tanto en exteriores como en interiores. Un acabado más suave para interiores y un antideslizante para exteriores.



A³ **Belvi Grey | in/out**



A³ **Belvi Grey rodapié**

Ref. **TESTY074**
Medidas 75 cm x 75 cm

Ref. **STYPZ013**
Medidas 7,3cm x 75cm



A³ **Belvi Ivori | in/out**



A³ **Belvi Ivori rodapié**

Ref. **TESTY075**
Medidas 75 cm x 75 cm

Ref. **STYPZ015**
Medidas 7,3cm x 75cm



A³ **Belvi White | in/out**



A³ **Belvi White rodapié**

Ref. **TESTY073**
Medidas 75 cm x 75 cm

Ref. **STYPZ014**
Medidas 7,3cm x 75cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| BELVI Grey / Ivory / White | 75 x 75 | 1,10 | 21,98 | 53,14 | 1.055,04 |
| BELVI Grey / Ivory / White | 7,3 x 75 rodapié | 6 (pzas.) | 5,89 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

LETON con un tamaño de pieza de 75 x 75cm y en una paléa cromática que se presenta en dos colores terrosos, recrea una superficie diáfana que combina con los estilos que buscan naturalidad y luz. El

canto de la pieza es rectificado a fin de conseguir superficies más homogéneas. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.



A³ **Leton Perla**

Ref. **TER75005**
Medidas 75 cm x 75 cm



A³ **Leton Perla rodapié**

Ref. **PAME5363**
Medidas 9 cm x 75 cm



A³ **Leton Vison**

Ref. **TER75004**
Medidas 75 cm x 75 cm



A³ **Leton Vison rodapié**

Ref. **PAME5361**
Medidas 9 cm x 75 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|----------------------------|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| LETON Perla / Visón | 75 x 75 | 1,69 | 41,20 | 50,70 | 1.236,07 |
| LETON Perla / Visón | 9 x 75 rodapié | 10 (pzas.) | 17,00 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

LUVER con un tamaño de pieza de 75 x 75cm y en una paléa cromática que se presenta en dos colores pétreos, recrea una superficie que evoca lo natural y lo artesano consiguiendo que combine perfectamente con los estilos que buscan

naturalidad y luz. El canto de la pieza es rectificado a fin de conseguir superficies más homogéneas. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.



A³ **Luver Perla**

Ref. **TER75001**
Medidas 75cm x 75cm



A³ **Luver Perla rodapié**

Ref. **PAME5367**
Medidas 9cm x 75cm



A³ **Luver Taupe**

Ref. **TER75002**
Medidas 75cm x 75cm



A³ **Luver Taupe rodapié**

Ref. **PAME5370**
Medidas 9cm x 75cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|----------------------------|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| LUVER Perla / Taupe | 75 x 75 | 1,69 | 41,20 | 50,70 | 1.236,07 |
| LUVER Perla / Taupe | 9 x 75 rodapié | 10 (pzas.) | 17,00 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

MARBLE recrea a la perfección un acabado, como si de mármol se tratase, integrándose a la perfección en ambientes que buscan tendencias acordes con el Luxury o el New-Deco. Con una

longitud de pieza de 90cm y presentado en una paléa cromática que abarca los crudos y los grises. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.



A³ **Marble Avorio**

Ref. **TERGA075**
Medidas 45 cm x 90 cm



A³ **Marble Avorio rodapié**

Ref. **TERGA078**
Medidas 8 cm x 45 cm



A³ **Marble Calacatta**

Ref. **TERGA073**
Medidas 45 cm x 90 cm



A³ **Marble Calacatta rodapié**

Ref. **TERGA076**
Medidas 8 cm x 45 cm



A³ **Marble Gold**

Ref. **TERGA074**
Medidas 45 cm x 90 cm



A³ **Marble Gold rodapié**

Ref. **TERGA077**
Medidas 8 cm x 45 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparezca este ícono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m² caja | kg caja | m² palé | kg palé |
|---|--------------|------------|---------|---------|---------|
| MARBLE Avorio / Calacatta / Gold | 45x90 | 1,22 | 31,60 | 36,60 | 947,94 |
| MARBLE Avorio / Calacatta / Gold | 8x45 rodapié | 26 (pzas.) | 15,60 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

VESTLAND realiza las texturas de la materia en crudo de las piezas trabajadas de forma artesanal que evocan una paléa cromática de origen pétreo. Con una longitud de pieza de 90cm. Se integra a

la perfección en aquellos ambientes que buscan tendencias que conecten con la naturalidad del espacio. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparezca este ícono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.



A³ **Vestland Pearl | C1**

Ref. **TERGA083**
Medidas 45 cm x 90 cm



A³ **Vestland Pearl rodapié**

Ref. **TERGA086**
Medidas 8 cm x 45 cm



A³ **Vestland Almond | C1**

Ref. **TERGA081**
Medidas 45 cm x 90 cm



A³ **Vestland Almond rodapié**

Ref. **TERGA085**
Medidas 8 cm x 45 cm



A³ **Vestland Grey | C1**

Ref. **TERGA079**
Medidas 45 cm x 90 cm



A³ **Vestland Grey rodapié**

Ref. **TERGA084**
Medidas 8 cm x 45 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| VESTLAND Pearl / Almond / Grey | 45x90 | 1,22 | 31,60 | 36,60 | 947,94 |
| VESTLAND Pearl / Almond / Grey | 8x45 rodapié | 26 (pzas.) | 15,60 | - | - |



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

COMODORO realza las texturas de la materia en crudo de las piezas trabajadas de forma artesanal que evocan una paléa cromática de origen pétreo. Con una longitud de pieza de 90cm. Se integra a

la perfección en aquellos ambientes que buscan tendencias que conecten con la naturalidad del espacio. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:48.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.



A³ **Comodoro Blanco**

Ref. **TERGA058**
Medidas 45 cm x 90 cm



A³ **Comodoro Blanco rodapié**

Ref. **TERGA062**
Medidas 8 cm x 45 cm



A³ **Comodoro Gris**

Ref. **TERGA055**
Medidas 45 cm x 90 cm



A³ **Comodoro Gris rodapié**

Ref. **TERGA059**
Medidas 8 cm x 45 cm



A³ **Comodoro Marengo**

Ref. **TERGA057**
Medidas 45 cm x 90 cm



A³ **Comodoro Marengo rodapié**

Ref. **TERGA061**
Medidas 8 cm x 45 cm



A³ **Comodoro Almond**

Ref. **TERGA056**
Medidas 45 cm x 90 cm



A³ **Comodoro Almond rodapié**

Ref. **TERGA060**
Medidas 8 cm x 45 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--|--------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| COMODORO Blanco / Gris / Almond / Marengo | 45x90 | 1,22 | 30,38 | 36,60 | 911,34 |
| COMODORO Blanco / Gris / Almond / Marengo | 8x45 rodapié | 26 (pzas.) | 15,60 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

NAGOYA evoca el gris viejo de la madera de castaño y roble en consonancia con las tendencias que buscan espacios que creen ambientes de un minimalismo sobrio. La paleta cromática se

compone en tres tonalidades que abarcan desde un gris blanco, un gris de matiz intermedio y un gris intenso de matices azulados. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparezca este ícono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.



A³ Nagoya Blanco | C1

Ref. **TERGA048**
Medidas 45 cm x 90 cm



A³ Nagoya Blanco rodapié

Ref. **TERGA052**
Medidas 8 cm x 45 cm



A³ Nagoya Gris | C1

Ref. **TERGA051**
Medidas 45 cm x 90 cm



A³ Nagoya Gris rodapié

Ref. **TERGA054**
Medidas 8 cm x 45 cm



A³ Nagoya Marengo | C1

Ref. **TERGA049**
Medidas 45 cm x 90 cm



A³ Nagoya Marengo rodapié

Ref. **TERGA053**
Medidas 8 cm x 45 cm



A³ Nagoya Paint | C1

Ref. **TERGA050**
Medidas 45 cm x 90 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m² caja | kg caja | m² palé | kg palé |
|---|--------------|------------|---------|---------|---------|
| NAGOYA Blanco / Gris / Marengo / Paint | 45x90 | 1,22 | 30,38 | 36,60 | 911,34 |
| NAGOYA Blanco / Gris / Marengo / Paint | 8x45 rodapié | 26 (pzas.) | 15,60 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie **ATENAS** — Pavimentos interior / Porcelánico

ATENAS matices pétreos moteados a modo de una recreación de piedra con grano, presentada en tres matices de gris y una propuesta en tono arena -más cálido- para estancias que combinan tendencias

minimalista de estilo nórdico . Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparezca este ícono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.



A³ **Atenas Blanco | C1**

Ref. **TERGA063**
Medidas 45 cm x 90 cm



A³ **Atenas Blanco rodapié**

Ref. **TERGA069**
Medidas 8 cm x 45 cm



A³ **Atenas Gris | C1**

Ref. **TERGA066**
Medidas 45 cm x 90 cm



A³ **Atenas Gris rodapié**

Ref. **TERGA072**
Medidas 8 cm x 45 cm



A³ **Atenas Marengo | C1**

Ref. **TERGA065**
Medidas 45 cm x 90 cm



A³ **Atenas Marengo rodapié**

Ref. **TERGA071**
Medidas 8 cm x 45 cm



A³ **Atenas Arena | C1**

Ref. **TERGA064**
Medidas 45 cm x 90 cm




A³ **Atenas Arena rodapié**

Ref. **TERGA070**
Medidas 8 cm x 45 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---|--------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| ATENAS Blanco / Gris / Arena / Marengo | 45x90 | 1,22 | 30,38 | 36,60 | 911,34 |
| ATENAS Blanco / Gris / Arena / Marengo | 8x45 rodapié | 26 (pzas.) | 15,60 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

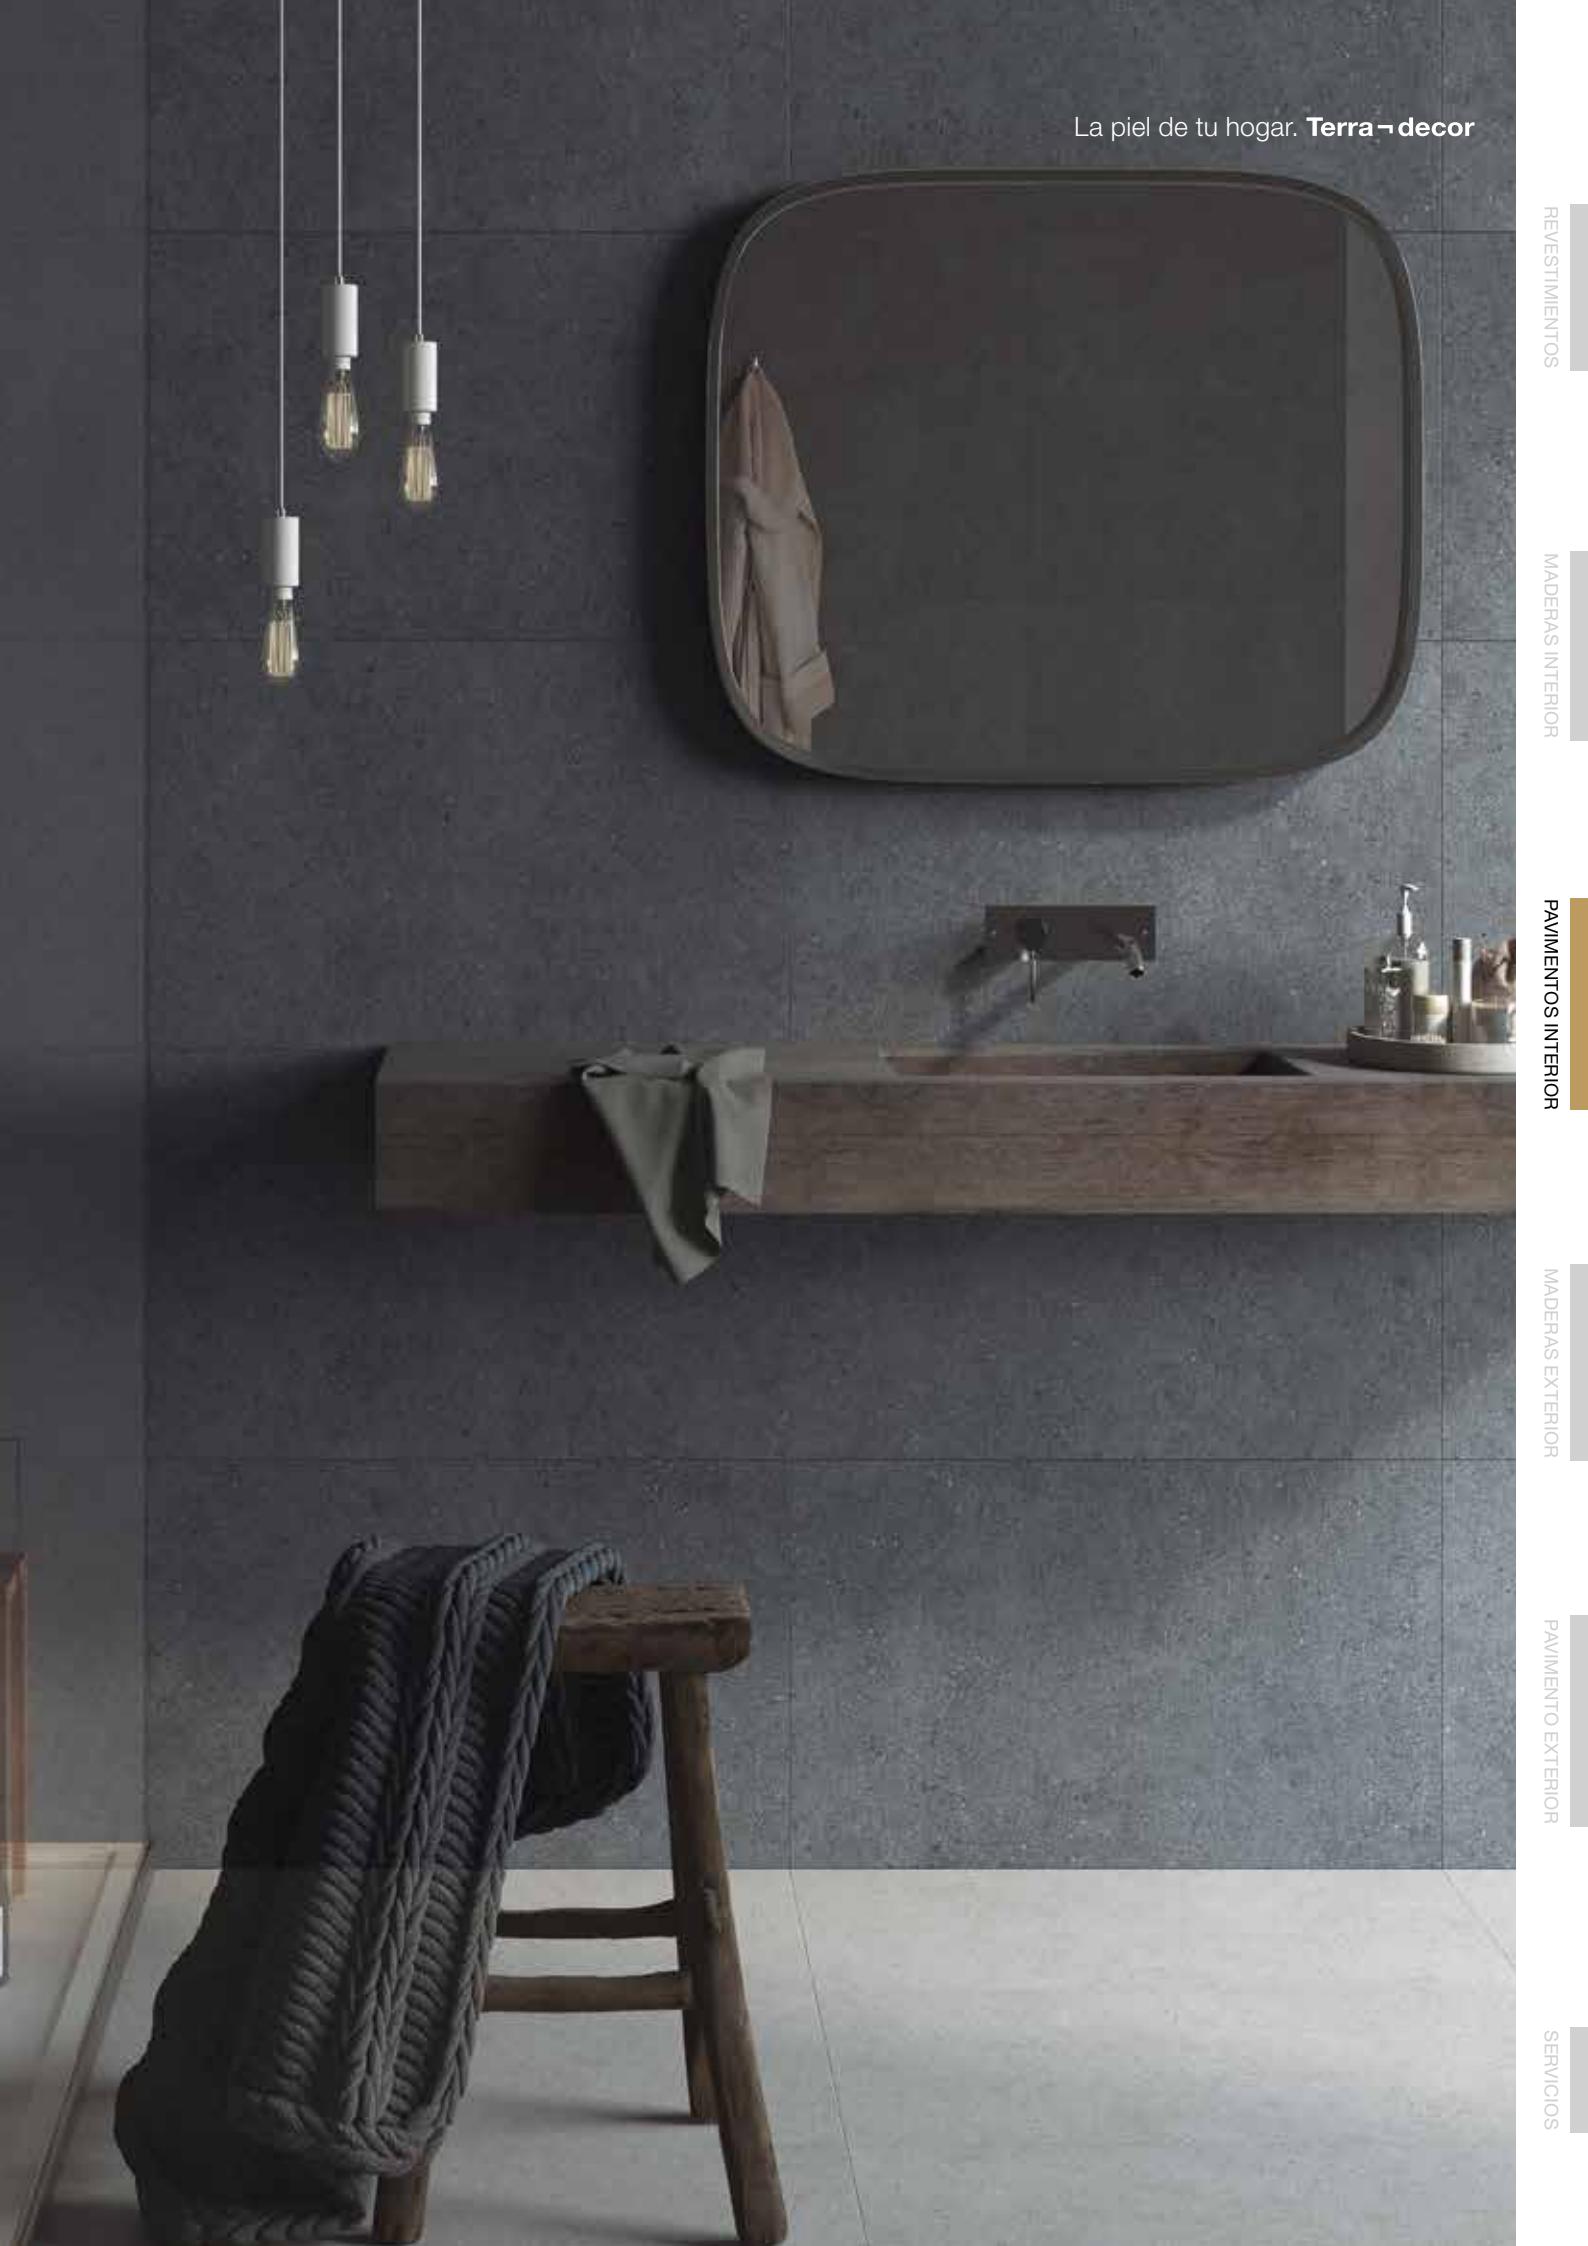

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

DESING transmite una calidez sobria con su palé cromática de matices terrosos, combinada en interiorismos que evoquen naturaleza, artesanía,

materias primas... conseguirá recrear un lugar de armonía cromática singular. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparece este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.



A³ **Desing Pearl**

Ref. **TEPAM269**
Medidas 45 cm x 90 cm



A³ **Desing Pearl rodapié**

Ref. **TEPAM272**
Medidas 9 cm x 75 cm



A³ **Desing Coal**

Ref. **TEPAM268**
Medidas 45 cm x 90 cm



A³ **Desing Coal rodapié**

Ref. **TEPAM271**
Medidas 9 cm x 75 cm



A³ **Desing Sand**

Ref. **TEPAM270**
Medidas 45 cm x 90 cm



A³ **Desing Sand rodapié**

Ref. **TEPAM273**
Medidas 9 cm x 75 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| DESING Pearl / Coal / Sand | 45x90 | 1,21 | 28,70 | 53,24 | 1.262,85 |
| DESING Pearl / Coal / Sand | 9x75 rodapié | 11 (pzas.) | 21,78 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

CONTRACT de geometría cuadrada en tamaño de 60,8×60,8cm con colores grisáceos de matices azulados, grises neutros y áridos. Una serie idónea en ambientes de vanguardia que combina

a la perfección los espacios diáfanos y abiertos. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.



A³ **Contract Perla**

Ref. **TEPAM101**
Medidas 60,8cm x 60,8cm



A³ **Contract Perla rodapié**

Ref. **PAC91003**
Medidas 9cm x 61,3cm



A³ **Contract Ceniza**

Ref. **TEPAM114**
Medidas 60,8cm x 60,8cm



A³ **Contract Ceniza rodapié**

Ref. **PAC91004**
Medidas 9cm x 61,3cm



A³ **Contract Marengo**

Ref. **TEPAM105**
Medidas 60,8cm x 60,8cm



A³ **Contract Marengo rodapié**

Ref. **PAC91005**
Medidas 9cm x 61,3cm




A³ **Contract Marfil**

Ref. **TEPAM102**
Medidas 60,8cm x 60,8cm



A³ **Contract Marfil rodapié**

Ref. **PAC91019**
Medidas 9cm x 61,3cm



A³ **Contract Taupe**

Ref. **TEPAM103**
Medidas 60,8cm x 60,8cm



A³ **Contract Taupe rodapié**

Ref. **PAC91020**
Medidas 9cm x 61,3cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| CONTRACT Perla / Ceniza / Taupe | 60,8×60,8 | 1,48 | 32,89 | 44,40 | 986,57 |
| CONTRACT Marengo | 60,8×60,8 | 1,48 | 32,89 | 53,28 | 1.183,88 |
| CONTRACT Marfil | 60,8×60,8 | 1,44 | 32,00 | 51,84 | 1.151,88 |
| CONTRACT Perla / Ceniza / Marengo / Marfil / Taupe | 9×61,3 rodapié | 22 (pzas.) | 24,64 | - | - |



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

DESING en formato de de 60,8×60,8cm se presenta con una paléa de cinco matices terrosos todos ellos, de carácter cálido que combinados en interiorismos que evoquen naturaleza, artesanía,

materias primas... conseguirán recrear un lugar de armonía cromática singular. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.




A³ **Desing Pearl**

Ref. **TERRA111**
Medidas 60,8cm x 60,8cm



A³ **Desing Pearl rodapié**

Ref. **PACRO960**
Medidas 9cm x 60cm



A³ **Desing Ash**

Ref. **TEPAM107**
Medidas 60,8cm x 60,8cm



A³ **Desing Ash rodapié**

Ref. **PACRO961**
Medidas 9cm x 60cm



A³ **Desing Coal**

Ref. **TEPAM108**
Medidas 60,8cm x 60,8cm



A³ **Desing Coal rodapié**

Ref. **PACRO962**
Medidas 9cm x 60cm



A³ **Desing Sand**

Ref. **TEPAM209**
Medidas 60,8cm x 60,8cm



A³ **Desing Sand rodapié**

Ref. **PACRO963**
Medidas 9cm x 60cm



A³ **Desing Tórtora**

Ref. **TEPAM110**
Medidas 60,8cm x 60,8cm



A³ **Desing Tórtora rodapié**

Ref. **PACRO964**
Medidas 9cm x 60cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---|--------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| DESING Pearl / Ash / Coal / Sand / Tortora | 60,8×60,8 | 1,48 | 32,89 | 44,40 | 986,57 |
| DESING Pearl / Ash / Coal / Sand / Tortora | 9×60 rodapié | - (pzas.) | -* | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra - decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

TEKNION evoca los matices propios de la piedra recreando las variaciones tonales propias de la materia, ya sea en colores grisáceos o terrosos. Un renacer de las materias en bruto, en crudo que

evocan la artesanía y un primitivismo cada vez más en tendencia en interiorismo. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.



A³ **Teknion Perla**

Ref. **TERPM133**
Medidas 60,8cm x 60,8cm



A³ **Teknion Perla rodapié**

Ref. **TERRA105**
Medidas 9cm x 60,8cm



A³ **Teknion Marengo**

Ref. **TERPM135**
Medidas 60,8cm x 60,8cm



A³ **Teknion Marengo rodapié**

Ref. **TERRA107**
Medidas 9cm x 60,8cm



A³ **Teknion Arena**

Ref. **TERPM234**
Medidas 60,8cm x 60,8cm



A³ **Teknion Arena rodapié**

Ref. **TERRA106**
Medidas 9cm x 60,8cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--|--------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| TEKNION Perla / Marengo / Arena | 60,8x60,8 | 1,48 | 31,86 | 44,40 | 955,93 |
| TEKNION Perla / Marengo / Arena | 9x60 rodapié | - (pzas.) | - | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

TANIUM es en si una reminiscencia de la materia en origen, el barro y la arcilla. Color y textura que combinan en aquellos espacios que se busca la

conexión con los ambientes naturales de estilo artesanal . Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.



A³ **Tanium Blanco**

Ref. TESTY060
Medidas 60cm x 60cm



A³ **Tanium Blanco rodapié**

Ref. STYPZ003
Medidas 7,5cm x 60cm



A³ **Tanium Gris**

Ref. TESTY061
Medidas 60cm x 60cm



A³ **Tanium Gris rodapié**

Ref. STYPZ004
Medidas 7,5cm x 60cm



A³ **Tanium Beige**

Ref. TESTY062
Medidas 60cm x 60cm



A³ **Tanium Beige rodapié**

Ref. STYPZ005
Medidas 7,5cm x 60cm



A³ **Tanium Tórtola**

Ref. TESTY063
Medidas 60cm x 60cm



A³ **Tanium Tórtola rodapié**

Ref. STYPZ006
Medidas 7,5cm x 60cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| TANIUM Tórtola / Gris / Beige / Blanco | 60x60 | 1,44 | 29,17 | 51,84 | 1.501,20 |
| TANIUM Tórtola / Gris / Beige / Blanco | 7,5x60 rodapié | 6 (pzas.) | 3,90 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

DESING en formato de de 30,3x61,3cm se presenta con una paléa de cinco matices terrosos todos ellos, de carácter cálido que combinados en interiorismos que evoquen naturaleza, artesanía,

materias primas... conseguirán recrear un lugar de armonía cromática singular. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde apareza este ícono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.



A³ Desing Pearl



A³ Desing Pearl rodapié



A³ Desing Ash



A³ Desing Ash rodapié



A³ Desing Coal



A³ Desing Coal rodapié



A³ Desing Sand



A³ Desing Sand rodapié



A³ Desing Tortora



A³ Desing Tortora rodapié



Ref. TEPAM015
Medidas 30,3cm x 61,3cm



Ref. PACRO964
Medidas 9cm x 61,3cm



Ref. TEPAM112
Medidas 30,3cm x 61,3cm



Ref. PACRO961
Medidas 9cm x 61,3cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---|----------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| DESING Pearl / Ash / Coal / Sand / Tortora | 30,3x61,3 | - | - | - | - |
| DESING Pearl / Ash / Coal / Sand / Tortora | 9x61,3 rodapié | - | - | - | - |

La piel de tu hogar. Terra-decor

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



CONTRACT de geometría rectangular en tamaño de 30,3x61,3cm cm con colores grisáceos de matices azulados, grises neutros y áridos. Una serie idónea en ambientes de vanguardia que combina

a la perfección los espacios diáfanos y abiertos. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.

Características, materiales y acabados.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparece este ícono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.




A³ **Contract Blanco**

Ref. **TER60017**
Medidas 30,3cm x 61,3cm



A³ **Contract Blanco rodapié**

Ref. **PAC91018**
Medidas 9cm x 61,3cm



A³ **Contract Perla**

Ref. **TER60014**
Medidas 30,3cm x 61,3cm



A³ **Contract Perla rodapié**

Ref. **PAC91003**
Medidas 9cm x 61,3cm



A³ **Contract Ceniza**

Ref. **TER60015**
Medidas 30,3cm x 61,3cm



A³ **Contract Ceniza rodapié**

Ref. **PAC91004**
Medidas 9cm x 61,3cm



A³ **Contract Marengo**

Ref. **TER60016**
Medidas 30,3cm x 61,3cm



A³ **Contract Marengo rodapié**

Ref. **PAC91005**
Medidas 9cm x 61,3cm



A³ **Contract Marfil**

Ref. **TER60102**
Medidas 30,3cm x 61,3cm



A³ **Contract Marfil rodapié**

Ref. **PAC91019**
Medidas 9cm x 61,3cm



A³ **Contract Taupe**

Ref. **TER60103**
Medidas 30,3cm x 61,3cm



A³ **Contract Taupe rodapié**

Ref. **PAC91020**
Medidas 9cm x 61,3cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| CONTRACT Blanco /Perla / Ceniza / Marengo / Marfil / Taupe | 30,3x61,3 | 1,30 | 26,21 | 52 | 1.048,32 |
| CONTRACT Blanco /Perla / Ceniza / Marengo / Marfil / Taupe | 9x61,3 rodapié | 22 (pzas.) | 24,64 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



HYPE de geometría rectangular en tamaño de 30,3 x 61,3 cm con colores grisáceos de matices grises neutros y áridos. Una serie idónea en ambientes de vanguardia que combina a la

perfección los espacios diáfanos y abiertos. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.



A³ **Hype Taupe**

Ref. **TER36016**
Medidas 30,3cm x 61,3cm



A³ **Hype Taupe rodapié**

Ref. **PACRO111**
Medidas 9cm x 61,3cm



A³ **Hype Marfil**

Ref. **TER36014**
Medidas 30,3cm x 61,3cm



A³ **Hype Marfil rodapié**

Ref. **PACRO109**
Medidas 9cm x 61,3cm



A³ **Hype Marengo**

Ref. **TER36015**
Medidas 30,3cm x 61,3cm



A³ **Hype Marengo rodapié**

Ref. **PACRO110**
Medidas 9cm x 61,3cm



A³ **Hype Ceniza**

Ref. **TER36017**
Medidas 30,3cm x 61,3cm




A³ **Hype Ceniza rodapié**

Ref. **PACRO112**
Medidas 9cm x 61,3cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-----------------------------|------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| HYPE Marfil / Ceniza | 30,3 x 61,3 | 1,30 | 26,00 | 52 | 1.040,00 |
| HYPE Marfil / Ceniza | 9 x 61,3 rodapié | 12 (pzas.) | 25,00 | - | - |

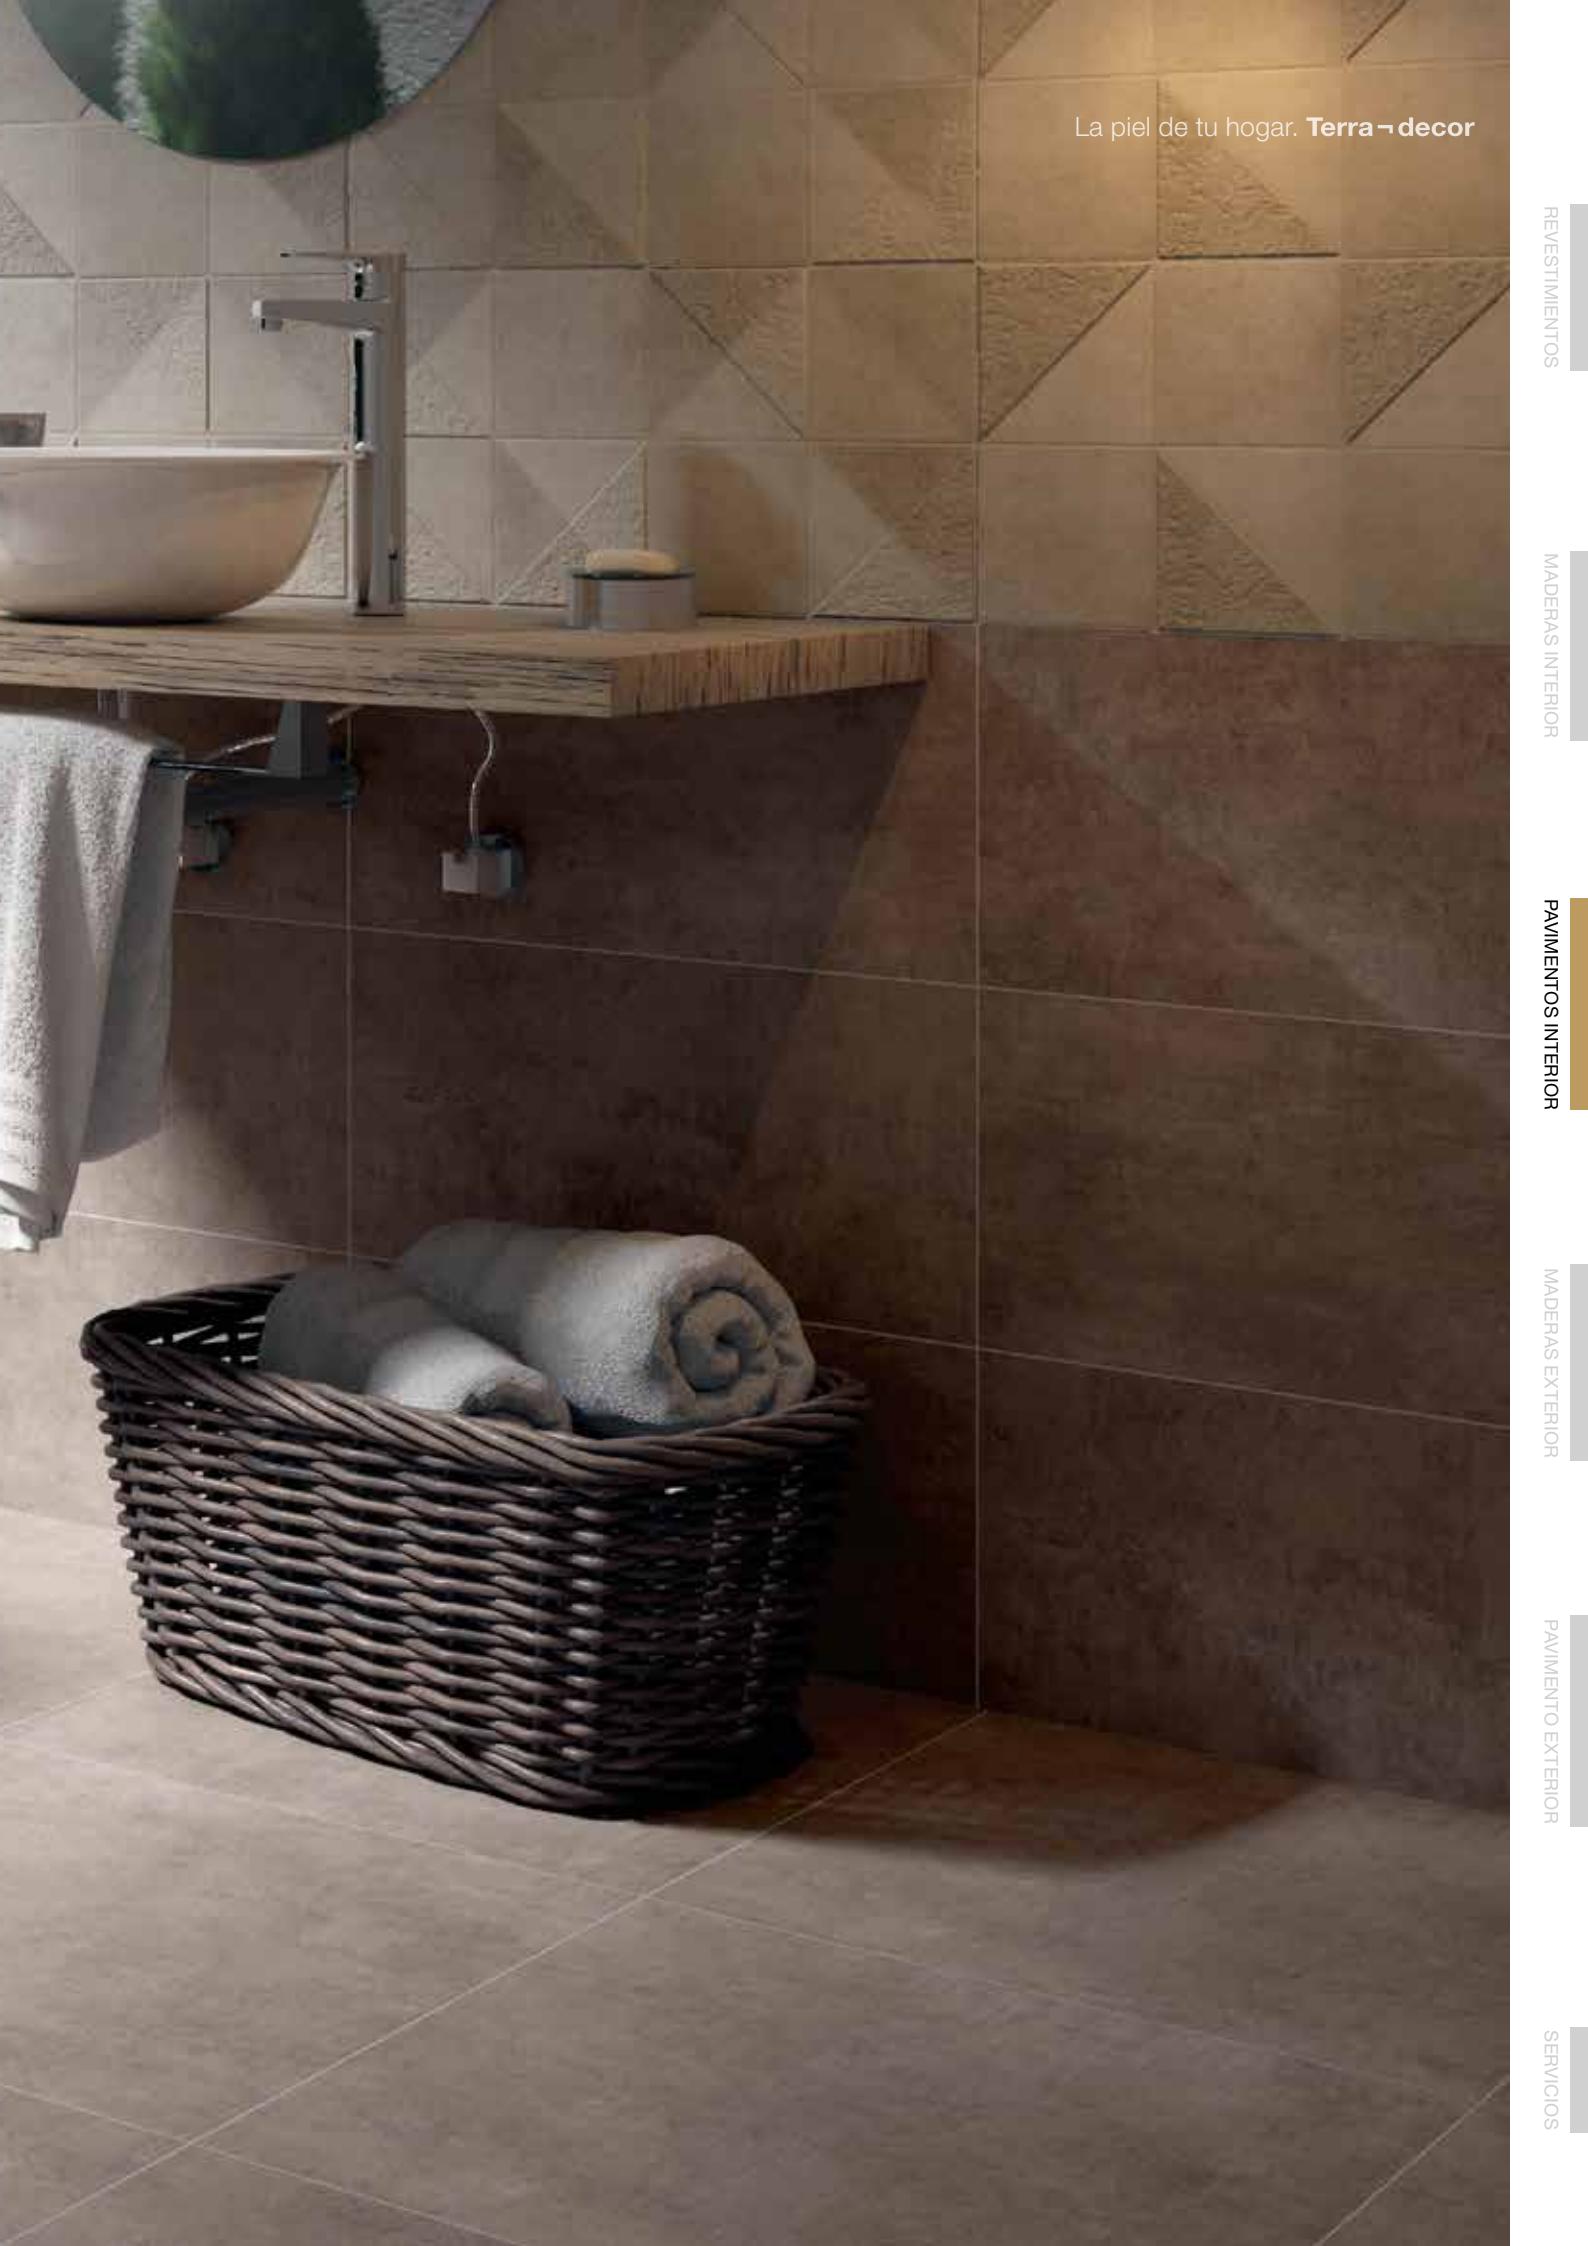

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

TANIUM evoca las tendencias más acordes con una búsqueda de la naturaleza en estado primario. Las texturas, la paléa cromática, el formato... todo ello pensado para recrear una terracota en estado puro

que se integrara en aquellos interiores que conecten con la artesanía de lo original. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Tanium Blanco**

Ref. **TESTY056**
Medidas 30cm x 60cm



A³ **Tanium Blanco rodapié**

Ref. **STYPZ003**
Medidas 7,5cm x 60cm



A³ **Tanium Gris**

Ref. **TESTY057**
Medidas 30cm x 60cm



A³ **Tanium Gris rodapié**

Ref. **STYPZ004**
Medidas 7,5cm x 60cm



A³ **Tanium Beige**

Ref. **TESTY058**
Medidas 30cm x 60cm



A³ **Tanium Beige rodapié**

Ref. **STYPZ005**
Medidas 7,5cm x 60cm



A³ **Tanium Tórtola**

Ref. **TESTY059**
Medidas 30cm x 60cm



A³ **Tanium Tórtola rodapié**

Ref. **STYPZ006**
Medidas 7,5cm x 60cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| TANIUM Tórtola / Gris / Beige / Blanco | 30x60 | 1,26 | 22,92 | 60,48 | 1.100,16 |
| TANIUM Tórtola / Gris / Beige / Blanco | 7,5x60 rodapié | 6 (pzas.) | 3,90 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

PROJECT recrea el grano de la textura pétreas evocando un acabado artesanal con una paléa cromática que recrea desde los grises roca a los marrones terrosos todos ellos de perfecta

integración en aquellos interiorismos que proyecten un reencuentro con la calma del hogar. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparezca este ícono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.



A³ **Project Perla**

Ref. **TER36010**
Medidas 30,3cm x 61,3cm



A³ **Project Perla rodapié**

Ref. **PAC91015**
Medidas 9cm x 61,3cm



A³ **Project Antracita**

Ref. **TER36104**
Medidas 30,3cm x 61,3cm



A³ **Project Antracita rodapié**

Ref. **PAC91017**
Medidas 9cm x 61,3cm



A³ **Project Marfil**

Ref. **TER36101**
Medidas 30,3cm x 61,3cm



A³ **Project Marfil rodapié**

Ref. **PAC91016**
Medidas 9cm x 61,3cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| PROJECT Perla / Antracita / Marfil | 30,3x61,3 | 1,30 | 26,49 | 52 | 1.059,76 |
| PROJECT Perla / Antracita / Marfil | 9x61,3 rodapié | - (pzas.) | - | - | - |



La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

TALAN ren dos colores -gris pétreo y arena camel- con un sutil moteado a modo de acabado artesanal que realza un aspecto natural de la pieza. TALAN se

integra en espacios diáfanos de interiorismos que buscan el sosiego de la luz natural. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48..



A³ Talan Cemento

Ref. **TESTY054**
Medidas 45cm x 45cm



A³ Talan Cemento rodapié

Ref. **STYPZ019**
Medidas 7,5cm x 45cm



A³ Talan Tórtola

Ref. **TESTY055**
Medidas 45cm x 45cm



A³ Talan Tórtola rodapié

Ref. **STYPZ020**
Medidas 7,5cm x 45cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m² caja | kg caja | m² palé | kg palé |
|--------------------------------|----------------|------------|---------|---------|----------|
| TALAN Cemento / Tórtola | 45x45 | 1,62 | 26,95 | 104 | 1.724,80 |
| TALAN Cemento / Tórtola | 7,5x45 rodapié | 26 (pzas.) | 10,92 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

VALENCIA en acabado liso con una paléa cromática en colores tierra de suave armonía para poder adaptarla a cualquier ambiente. En consonancia con las tendencias que buscan devolver a los espacios

de nuestros hogares estancias que nos puedan ofrecer bienestar y seguridad. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.



A³ Valencia Ceniza

Ref. **TER45018**
Medidas 45cm x 45cm



A³ Valencia Ceniza rodapié

Ref. **PAC74015**
Medidas 7,4 cm x 45cm



A³ Valencia Marengo

Ref. **TER45019**
Medidas 45cm x 45cm



A³ Valencia Marengo rodapié

Ref. **PAC74014**
Medidas 7,4 cm x 45cm



A³ Valencia Taupe

Ref. **TER45020**
Medidas 45cm x 45cm



A³ Valencia Taupe rodapié

Ref. **PAC74013**
Medidas 7,4 cm x 45cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| VALENCIA Ceniza / Marengo / Taupe | 45x45 | 1,42 | 26,30 | 73,84 | 1.367,52 |
| VALENCIA Ceniza / Marengo / Taupe | 7,4x45 rodapié | 40 (pzas.) | 22,80 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



Serie **BERLÍN** — Pavimentos interior / Pasta roja

BERLÍN nos ofrece una paleta cromática que recrea ambientes de naturalidad que pretenden generar espacios, en los que poder encontrar un entorno de bienestar en armonía con los interiorismos que

siguen las tendencias de un habitat enfocado al confort personal. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.



A³ **Berlín Perla**

Ref. TER45015
Medidas 45cm x 45cm



A³ **Berlín Perla rodapié**

Ref. PAC74010
Medidas 7,4cm x 45cm



A³ **Berlín Marfil**

Ref. TER45016
Medidas 45cm x 45cm



A³ **Berlín Marfil rodapié**

Ref. PAC74011
Medidas 7,4cm x 45cm




A³ **Berlín Marengo**

Ref. TER45014
Medidas 45cm x 45cm



A³ **Berlín Marengo rodapié**

Ref. PAC74012
Medidas 7,4cm x 45cm



A³ **Berlín Visón**

Ref. TER45017
Medidas 45cm x 45cm



A³ **Berlín Visón rodapié**

Ref. PAC74009
Medidas 7,4cm x 45cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| BERLIN Perla / Marfil / Marengo / Visón | 45x45 | 1,42 | 26,30 | 73,84 | 1.367,52 |
| BERLIN Perla / Marfil / Marengo / Visón | 7,4x45 rodapié | 40 (pzas.) | 22,80 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

LAVA es una de las muchas novedades que presentamos en este catálogo 2022. Una serie que sigue las últimas tendencias en materiales de aspecto natural -casi en bruto- que evocan texturas

y superficies de aspecto erosionado. En una paléa de colores pétreos que abarcan desde los grises, los ocreas y los blancos. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.



A³ **Lava Gris**



A³ **Lava Gris rodapié**



A³ **Lava Ocre**



A³ **Lava Ocre rodapié**



A³ **Lava Almond**



A³ **Lava Almond rodapié**

Ref. **TERGA089**
Medidas 40cm x 66 cm

Ref. **TERGA087**
Medidas 40cm x 66 cm

Ref. **TERGA091**
Medidas 40cm x 66 cm

Ref. **TERGA093**
Medidas 8cm x 45 cm

Ref. **TERGA092**
Medidas 8cm x 45 cm

Ref. **TERGA094**
Medidas 8cm x 45 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m² caja | kg caja | m² palé | kg palé |
|----------------------------------|--------------|------------|---------|---------|----------|
| LAVA Blanco / Ocre / Gris | 40x66 | 1,08 | 21,71 | 51,84 | 1.041,98 |
| LAVA Blanco / Ocre / Gris | 8x45 rodapié | 26 (pzas.) | 15,60 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra - decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

MEDITERRÁNEA evoca la esencia de la arcilla, el barro, la terracota... Una pieza en tendencia hacia esa búsqueda del retorno a espacios naturales donde encontrar la artesanía de tiempos pasados

que nos retornan a un interiorismo holístico donde convive lo acogedor con el rústico más actual y contemporáneo. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.



A³ **Mediterránea Javea**



A³ **Mediterránea Denia**

Ref. **TER63002**
Medidas 36cm x 36cm

Ref. **TER63004**
Medidas 36cm x 36cm



A³ **Javea rodapié**



A³ **Denia rodapié**

Ref. **TEZ36002**
Medidas 9cm x 36cm

Ref. **TEZ36001**
Medidas 9cm x 36cm



A³ **Javea | C3 peldaño curvo**



A³ **Denia | C3 peldaño curvo**

Ref. **TEP36002**
Medidas 36cm x 33/4 cm

Ref. **TEP36001**
Medidas 36cm x 33/4 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m² caja | kg caja | m² palé | kg palé |
|-----------------------------------|------------------------|------------|---------|---------|----------|
| MEDITERRÁNEA Denia / Javea | 36x36 | 1 | 22,72 | 48 | 1.090,56 |
| MEDITERRÁNEA Denia / Javea | 9x36 rodapié | 30 (pzas.) | 22,50 | - | - |
| MEDITERRÁNEA Denia / Javea | 36x33/34 peldaño curvo | 6 (pzas.) | 19,32 | | |

Cerámica **in/out** Esta serie está disponible en antideslizante C3 y R11 en página 000.

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



TOBA, es una recreación de las primeras materias primas utilizadas como pavimentos, tales como barros, arcillas y terracotas. En una paleta cromática de colores cálidos (terrosos) y fríos (grises pétreos)

TOBA se nos presenta como una serie ideal para espacios que buscan naturalidad en las superficies que los visten. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.



A³ Toba Natura | C1



A³ Toba Natura rodapié

Ref. **TERGA114**
Medidas 33,15 cm x 33,15 cm

Ref. **TERGA026**
Medidas 8 cm x 33 cm



A³ Toba Cotto | C1



A³ Toba Cotto rodapié

Ref. **TERGA113**
Medidas 33,15 cm x 33,15 cm

Ref. **TERGA025**
Medidas 8 cm x 33 cm



A³ Toba Gris | C1



A³ Toba Gris rodapié

Ref. **TERGA015**
Medidas 33,15 cm x 33,15 cm

Ref. **TERGA027**
Medidas 8 cm x 33 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| TOBA Natura / Cotto / Gris | 33,15 x 33,15 | 1,32 | 23,58 | 60,72 | 1.084,70 |
| TOBA Natura / Cotto / Gris | 8 x 33 rodapié | 30 (pzas.) | 12,99 | - | - |

Cerámica in/out Esta serie está disponible en antideslizante C3 y R11 en página 000.

La piel de tu hogar. Terra-decor



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

MAGIC y **ANTIK**, son dos series que recuperan el estilo de los suelos, tipo mosaicos Nolla, que tanto aportaron a los interiores de principios del siglo pasado convirtiéndose en una tendencia

indispensable en su momento. Hoy, ideales en la combinación de ambientes que recrean estilos distintos pero complementarios. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.



A³ Magic Blue

Ref.
Medidas

TERGA096
33cm x 33cm



A³ Magic Mix

Ref.
Medidas

TERGA095
33cm x 33cm



A³ Antik Grey

Ref.
Medidas

TERGA112
33cm x 33cm



A³ Antik Mix

Ref.
Medidas

TERGA111
33cm x 33cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m² caja | kg caja | m² palé | kg palé |
|-------------------------|------------|---------|---------|---------|----------|
| MAGIC Blue / Mix | 33x33 | 1,32 | 22,04 | 63,36 | 1.058,11 |
| ANTIK Grey / Mix | 33x33 | 1,32 | 23,58 | 63,36 | 1.131,86 |



PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

MULHACEN, es una recreación de las primeras materias primas utilizadas como pavimentos, tales como barros, arcillas y terracotas. En una paleta cromática de colores cálidos (terrosos) **MULHACEN** se nos presenta como una serie ideal para espacios

que buscan naturalidad en las superficies que los visten, ademas, se complementa con piezas auxiliares para peldaños. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.



A³ **Mulhacén Arena | C1**

Ref. **TER31003**
Medidas 31 cm x 31 cm

A³ **Mulhacén Rustico | C1**

Ref. **TER31004**
Medidas 31 cm x 31 cm



A³ **Mulhacén Arena rodapié**

Ref. **PAC71010**
Medidas 7,4 cm x 31,6 cm

Ref. **PAC71011**
Medidas 7,4 cm x 31,6 cm



A³ **Arena peldaño moldura**

Ref. **PAPME001**
Medidas 31,6 cm x 31,6 cm

Ref. **PAPME003**
Medidas 31,6 cm x 31,6 cm



A³ **Arena peldaño ángulo**

Ref. **PAAME001**
Medidas 31,6 cm x 31,6 cm

Ref. **PAAME003**
Medidas 31,6 cm x 31,6 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| MULHACÉN Arena / Rústico | 31x31 | 1,6 | 26,99 | 86,40 | 1.457,57 |
| MULHACÉN Arena / Rústico | 7,4x31,6 rodapié | 40 (pzas.) | 15,20 | - | - |
| MULHACÉN Arena / Rústico | 31,6x31,6 peldaño moldura | - (pzas.) | - | - | - |
| MULHACÉN Arena / Rústico | 31,6x31,6 peldaño ángulo | - (pzas.) | - | - | - |

Cerámica **in/out** Esta serie está disponible en antideslizante C3 y R11 en página 000.

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

MADERAS EXTERIOR

| | |
|-----------------------|-----|
| Naturfaint NEW | 166 |
| Naturtark NEW | 168 |
| Ipaki NEW | 170 |
| Artwood | 172 |
| Sherwood | 174 |
| Naturtark NEW | 176 |
| Travesa | 178 |
| Habitat | 180 |



Materia terrea
de belleza exterior.

Terra - decor

NATURFAINT en consonancia con las últimas tendencias en interiorismo que buscan una conexión con los materiales naturales y de aspecto y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos que recrean a la perfección la imitación a madera, otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y

una calidez propia para espacios diáfanos. Esta serie se presenta en dos acabados de color de más claro a más oscuro para maderas con una longitud de pieza de 120cm con canto rectificado para dar un mejor y homogéneo acabado. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Naturfaint Roble | C3**

Ref. **TER20008**
Medidas 20 cm x 120 cm



A³ **Naturfaint Roble rodapié**

Ref. **TEPAM255**
Medidas 9 cm x 120 cm



A³ **Naturfaint Arce | C3**

Ref. **TER20007**
Medidas 20 cm x 120 cm



A³ **Naturfaint Arce rodapié**

Ref. **TEPAM256**
Medidas 9 cm x 120 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)

La norma española UNE-EN-12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Cerámica choque térmico

Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNE- EN ISO 10545-9:97 y se le otorga la clasificación de "Resistencia al choque térmico".

Cerámica antiheladas

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|----------------------------------|---------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| NATURFAINT Roble / Arce / | 20x120 | 1,68 | 32,00 | 73,72 | 1.408,18 |
| NATURFAINT Roble / Arce | 9x120 rodapié | 12 (pzas.) | 27,96 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

NATURTARK en consonancia con las últimas tendencias en interiorismo que buscan una conexión con los materiales naturales y de aspecto y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos que recrean a la perfección la imitación a madera, otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y

una calidez propia para espacios diáfanos. Esta serie se presenta en dos acabados de color de más claro a más oscuro para maderas y un tercer color en gris neutro y con una longitud de pieza de 120 cm. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Naturtark Grey | in/out**

Ref. **TESTY067**
Medidas 23cm x 120cm



A³ **Naturtark Grey rodapié**

Ref. **STYPZ010**
Medidas 7,3cm x 60cm



A³ **Naturtark Beige | in/out**

Ref. **TESTY068**
Medidas 23cm x 120cm



A³ **Naturtark Beige rodapié**

Ref. **STYPZ011**
Medidas 7,3cm x 60cm



A³ **Naturtark Camel | in/out**

Ref. **TESTY069**
Medidas 23cm x 120cm



A³ **Naturtark Camel rodapié**

Ref. **STYPZ012**
Medidas 7,3cm x 60cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)

La norma española UNE-EN-12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde apareza este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Cerámica choque térmico

Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNE- EN ISO 10545-9:97 y se le otorga la clasificación de "Resistencia al choque térmico".

Cerámica antiheladas

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Cerámica in/out

Los nuevos pavimentos **in/out** son la última novedad para el hogar, ya que permiten colocar el mismo modelo, tanto en exteriores como en interiores. Un acabado más suave para interiores y un antideslizante.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| NATURTARK Grey / Roble / Camel | 23x120 | 1,11 | 22,78 | 60,38 | 1.230,12 |
| NATURTARK Grey / Roble / Camel | 7,3x60 rodapié | 6 (pzas.) | 4,79 | - | - |

La piel de tu hogar, Terra-decor

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



Serie **IPAKI NEW** — Maderas exterior / Porcelánico

IPAKI nos presenta dos opciones de cerámica simulada en madera de tonalidades grisáceas y roble para poder recrear interiorismos reconfortantes que, evoquen la naturalidad de

acabados que nos conectan con la naturaleza. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)

La norma española UNE-EN-12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparezca este ícono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Cerámica choque térmico

Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNE- EN ISO 10545-9:97 y se le otorga la clasificación de "Resistencia al choque térmico".

Cerámica antiheladas

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.



A³ **Ipaki Blanco | C3**

Ref. **TERNA036**
Medidas 21 cm x 89,5cm



A³ **Ipaki Blanco rodapié**

Ref. **TERNA042**
Medidas 9,8cm x 60cm



A³ **Ipaki Roble | C3**

Ref. **TERNA037**
Medidas 21 cm x 89,5cm



A³ **Ipaki Blanco rodapié**

Ref. **TERNA043**
Medidas 9,8cm x 60cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-----------------------------|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| IPAKI Blanco / Roble | 21x89,5 | 1,23 | 23,80 | 54,24 | 1.142,29 |
| IPAKI Blanco / Roble | 9,8x60 rodapié | 16 (pzas.) | 21,76 | - | 1.566,72 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

ARTWOOD en consonancia con las últimas tendencias en interiorismo que buscan una conexión con los materiales naturales y de aspecto y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos que recrean a la perfección la imitación a madera, otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y

una calidez propia para espacios diáfanos. Esta serie se presenta en dos acabados de color de más claro a más oscuro para maderas y un tercer color en gris y con una longitud de pieza de 90 cm. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.



A³ **Artwood Miel | C3**

Ref. **TERGA040**
Medidas 15cm x 90cm



A³ **Artwood Miel rodapié**

Ref. **TERGA045**
Medidas 8 cm x 45 cm



A³ **Artwood Natural | C3**

Ref. **TERGA044**
Medidas 15cm x 90cm



A³ **Artwood Natural rodapié**

Ref. **TERGA047**
Medidas 8 cm x 45 cm



A³ **Artwood Gris | C3**

Ref. **TERGA042**
Medidas 15cm x 90cm



A³ **Artwood Gris rodapié**

Ref. **TERGA046**
Medidas 8 cm x 45 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)

La norma española UNE-EN 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Cerámica choque térmico

Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNE- EN ISO 10545-9:97 y se le otorga la clasificación de "Resistencia al choque térmico".

Cerámica antiheladas

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| ARTWOOD Miel / Natural / Gris | 15x90 | 1,08 | 26,89 | 51,84 | 1.290,82 |
| ARTWOOD Miel / Natural / Gris | 8x45 rodapié | 26 (pzas.) | 15,60 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



SHERWOOD en consonancia con las últimas tendencias en interiorismo que buscan una conexión con los materiales naturales y de aspecto y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos que recrean a la perfección la imitación a madera, otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y

una calidez propia para espacios diáfanos. Esta serie se presenta en dos acabados de color de más claro a más oscuro para maderas y un tercer color en gris claro y con una longitud de pieza de 90 cm. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)

La norma española UNE-EN 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde apareza este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Cerámica choque térmico

Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-9:97 y se le otorga la clasificación de "Resistencia al choque térmico".

Cerámica antiheladas

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.



A³ **Sherwood Roble | C3**

Ref. **TERGA007**
Medidas 15 cm x 90 cm



A³ **Sherwood Roble rodapié**

Ref. **TERGA021**
Medidas 8 cm x 45 cm



A³ **Sherwood Miel | C3**

Ref. **TERGA008**
Medidas 15 cm x 90 cm



A³ **Sherwood Miel rodapié**

Ref. **TERGA022**
Medidas 8 cm x 45 cm



A³ **Sherwood Blanco | C3**

Ref. **TERGA009**
Medidas 15 cm x 90 cm



A³ **Sherwood Blanco rodapié**

Ref. **TERGA023**
Medidas 8 cm x 45 cm



A³ **Sherwood Arce | C3**

Ref. **TERGA010**
Medidas 15 cm x 90 cm



A³ **Sherwood Arce rodapié**

Ref. **TERGA024**
Medidas 8 cm x 45 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--|--------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| SHERWOOD Miel / Roble / Arce / Blanco | 15x90 | 1,08 | 26,50 | 51,84 | 1.272,00 |
| SHERWOOD Miel / Roble / Arce / Blanco | 8x45 rodapié | 26 (pzas.) | 15,60 | - | - |



La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

NATURTARK en consonancia con las últimas tendencias en interiorismo que buscan una conexión con los materiales naturales y de aspecto y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos que recrean a la perfección la imitación a madera, otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y

una calidez propia para espacios diáfanos. Esta serie se presenta en dos acabados de color de más claro a más oscuro para maderas y un tercer color en gris y con una longitud de pieza de 90 cm. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.



A³ **Naturtark Grey**

Ref. **TESTY070**
Medidas 15cm x 90cm



A³ **Naturtark Grey rodapié**

Ref. **STYPZ010**
Medidas 7,3cm x 60cm



A³ **Naturtark Beige**

Ref. **TESTY071**
Medidas 15cm x 90cm



A³ **Naturtark Beige rodapié**

Ref. **STYPZ011**
Medidas 7,3cm x 60cm



A³ **Naturtark Camel**

Ref. **TESTY072**
Medidas 15cm x 90cm



A³ **Naturtark Camel rodapié**

Ref. **STYPZ012**
Medidas 7,3cm x 60cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)

La norma española UNE-EN 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Cerámica choque térmico

Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNE- EN ISO 10545-9:97 y se le atorga la clasificación de "Resistencia al choque térmico".

Cerámica antiheladas

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa

Cerámica in/out

Los nuevos pavimentos **in/out** son la última novedad para el hogar, ya que permiten colocar el mismo modelo, tanto en exteriores como en interiores. Un acabado más suave para interiores y un antideslizante UNE-EN ISO 10545-12:97.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| NATURTARK Grey / Roble / Camel | 15x90 | 1,21 | 22,29 | 58,32 | 1.069,92 |
| NATURTARK Grey / Roble / Camel | 7,3x60 rodapié | 6 (pzas.) | 4,79 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

TRAVESA con un acabado en consonancia con las tendencias que recrean los materiales en bruto, nos presenta un pavimento texturizado en madera tosca con una paleta cromática que abarca un blanco veteado, un madera desgastado y un

oscuro envejecido ideal para recrear ambientes contrastados que buscan la recreación de estancias con fuerte personalidad. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ Travesa Nut | C3

Ref. **TERNA011**
Medidas 21 cm x 60 cm



A³ Travesa Nut rodapié

Ref. **TERNA014**
Medidas 9 cm x 30 cm



A³ Travesa Nut peldaño rect.

Ref. **TERNA017**
Medidas 32 cm x 32 cm



A³ Travesa Aspen | C3

Ref. **TERNA012**
Medidas 21 cm x 60 cm




A³ Travesa Aspen rodapié

Ref. **TERNA015**
Medidas 9 cm x 30 cm



A³ Travesa Aspen peldaño rect.

Ref. **TERNA018**
Medidas 32 cm x 32 cm



A³ Travesa Teak | C3

Ref. **TERNA013**
Medidas 21 cm x 60 cm



A³ Travesa Teak rodapié

Ref. **TERNA016**
Medidas 9 cm x 30 cm



A³ Travesa Teak peldaño rect.

Ref. **TERNA019**
Medidas 32 cm x 32 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)

La norma española UNE-EN 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica anti-heladas

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Cerámica choque-térmico

Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-9:97 y se le atorga la clasificación de Resistencia al choque térmico.

Cerámica espesor

Pavimento con un mayor grosor de lo habitual, lo que le confiere unas altas prestaciones mecánicas.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| TRAVESA Nut / Aspen / Teak | 21 x 60 | 0,75 | 22,45 | 54 | 1.616,38 |
| TRAVESA Nut / Aspen / Teak | 9 x 30 rodapié | 30 (pzas.) | 19,50 | - | - |
| TRAVESA Nut / Aspen / Teak | 32 x 32 peldaño curvo | 6 (pzas.) | 17,16 | | |



La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie **HABITAT** — Maderas exterior / Porcelánico

HABITAT evoca la conexión con los materiales naturales como la madera, en tres tonalidades distintas que recrean espacios ge generan bienestar y calidez. Serie que puede complementarse no

solo con el rodapié de cada tonalidad si no también con las piezas peldaño, también en la tonalidad escogida. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)

La norma española UNE-EN-12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica anti-heladas

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 10 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Cerámica choque-térmico

Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNEEN ISO 10545-9:97 y se le otorga la clasificación de Resistencia al choque térmico.



A³ **Habitat Miel | C3**

Ref. **TER21002**
Medidas 21 cm x 60 cm



A³ **Habitat Miel rodapié**

Ref. **TEZ30013**
Medidas 9 cm x 30 cm



A³ **Habitat Miel peldaño rect.**

Ref. **TEP32002**
Medidas 32 cm x 32,4 cm



A³ **Habitat Rojizo | C3**

Ref. **TER21001**
Medidas 21 cm x 60 cm



A³ **Habitat Rojizo rodapié**

Ref. **TEZ30012**
Medidas 9 cm x 30 cm



A³ **Habitat Rojizo peldaño rect.**

Ref. **TEP32001**
Medidas 32 cm x 32,4 cm



A³ **Habitat Olivo | C3**

Ref. **TER21003**
Medidas 21 cm x 60 cm



A³ **Habitat Olivo rodapié**

Ref. **TEZ30014**
Medidas 9 cm x 30 cm



A³ **Habitat Olivo peldaño rect.**

Ref. **TEP32003**
Medidas 32 cm x 32,4 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| HABITAT Miel / rojizo / Olivo | 21 x 60 | 1 | 23,17 | 72 | 1.668,24 |
| HABITAT Miel / rojizo / Olivo | 9 x 30 rodapié | 30 (pzas.) | 19,50 | - | - |
| HABITAT Miel / rojizo / Olivo | 32 x 32/4 peldaño rectangular | 6 (pzas.) | 17,28 | | |



La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

PAVIMENTOS EXTERIOR

| | |
|---------------------|-----|
| Vestland NEW | 184 |
| Atenas | 186 |
| Lava NEW | 188 |
| Kalsten NEW | 190 |
| Rotsen NEW | 192 |
| Occitania | 194 |
| Mediterránea | 196 |
| Medina NEW | 198 |
| Toba | 200 |
| Mulhacén | 202 |
| Peñarroya | 204 |
| Cimento | 206 |
| Extrem | 208 |
| Basic | 210 |
| Bellaterra | 212 |
| Nature | 214 |
| Kansas | 216 |
| Idaho - Arizona | 218 |

Piel con piel.
Pavimentos de exterior.

Terra - decor

VESTLAND realiza las texturas de la materia en crudo de las piezas trabajadas de forma artesanal que evocan una paléa cromática de origen pétreo. Con una longitud de pieza de 90cm. Se integra a

la perfección en aquellos ambientes que buscan tendencias que conecten con la naturalidad del espacio. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Vestland Almond | C3**

Ref. **TERGA082**
Medidas 45 cm x 90 cm



A³ **Vestland Almond rodapié**

Ref. **TERGA085**
Medidas 8 cm x 45 cm



A³ **Vestland Grey | C3**

Ref. **TERGA080**
Medidas 45 cm x 90 cm



A³ **Vestland Grey rodapié**

Ref. **TERGA084**
Medidas 8 cm x 45 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparezca este ícono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-------------------------------|--------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| VESTLAND Almond / Grey | 45x90 | 1,22 | 31,60 | 36,60 | 947,94 |
| VESTLAND Almond / Grey | 8x45 rodapié | 26 (pzas.) | 15,60 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

ATENAS matices pétreos moteados a modo de una recreación de piedra con grano, presentada en dos matices de gris para estancias que combinan

tendencias minimalista de estilo nórdico. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.



A³ **Atenas Arena | C3**

Ref. **TERGA067**
Medidas 45 cm x 90 cm



A³ **Atenas Arena rodapié**

Ref. **TERGA070**
Medidas 8 cm x 45 cm



A³ **Atenas Gris | C3**

Ref. **TERGA068**
Medidas 45 cm x 90 cm



A³ **Atenas Gris rodapié**

Ref. **TERGA072**
Medidas 8 cm x 45 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)

La norma española UNE-EN 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica anti-heladas

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Cerámica choque-térmico

Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNEEN ISO 10545-9:97 y se le atorga la clasificación de Resistencia al choque térmico.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|----------------------------|--------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| ATENAS Arena / Gris | 45x90 | 1,22 | 30,38 | 36,60 | 911,34 |
| ATENAS Arena / Gris | 8x45 rodapié | 26 (pzas.) | 15,60 | - | - |

Cerámica in/out Esta serie está disponible en antideslizante C3 y R11 en página 000.

La piel de tu hogar. **Terra - decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



LAVA es una de las novedades que presentamos en este catálogo 2022. Una serie que sigue las últimas tendencias en materiales de aspecto natural -casi en bruto- que evocan texturas y superficies

de aspecto erosionado. En una paleta de colores pétreos que abarcan desde los grises, los ocres y los blancos. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)

La norma española UNE-EN 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica anti-heladas

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Cerámica choque-térmico

Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-9:97 y se le atorga la clasificación de Resistencia al choque térmico.



A³ Lava Gris | C3



A³ Lava Ocre | C3



A³ Lava Gris rodapié



A³ Lava Ocre rodapié

Ref. **TERGA090**
Medidas 40cm x 66 cm

Ref. **TERGA088**
Medidas 40cm x 66 cm

Ref. **TERGA093**
Medidas 8cm x 45 cm

Ref. **TERGA092**
Medidas 8cm x 45 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---------------------------|--------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| LAVA / Ocre / Gris | 40x66 | 1,08 | 21,71 | 51,84 | 1.041,98 |
| LAVA / Ocre / Gris | 8x45 rodapié | 26 (pzas.) | 15,60 | - | - |



La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

KALSTEN es una de las muchas novedades que presentamos en este catálogo 2022. Una serie que sigue las últimas tendencias en materiales de aspecto natural -casi en bruto- que evocan texturas y superficies de aspecto erosionado. En una paléa

de colores pétreos que abarcan un acabado en gris veteado y un acabado férreo con vetas óxido. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.



A³ **Kalsten Ópalo | C3**

Ref. **TER36011**
Medidas 30,3cm x 61,3cm



A³ **Kalsten Ópalo rodapié**

Ref. **PACRO101**
Medidas 9cm x 61,3cm



A³ **Kalsten Terra | C3**

Ref. **TER36012**
Medidas 30,3cm x 61,3cm



A³ **Kalsten terra rodapié**

Ref. **PACRO102**
Medidas 9cm x 61,3cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)

La norma española UNE-EN 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde apareza este ícono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Cerámica choque térmico

Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNE- EN ISO 10545-9:97 y se le atorga la clasificación de "Resistencia al choque térmico".

Cerámica antiheladas

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|------------------------------|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| KALSTEN Ópalo / Terra | 30,3x61,3 | 1,30 | 26,00 | 52,00 | 1.040,00 |
| KALSTEN Ópalo / Terra | 9x61,3 rodapié | 22 (pzas.) | 24,86 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

ROTSEN con una paleta cromática en blanco y gris moteado de aspecto granítico, evoca las tendencias que buscan los materiales en bruto para conseguir

recrear espacios de aspecto natural, de materia en estado puro. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Rotsen blanco | C3**

Ref. **TERNA044**
Medidas 30cm x 60cm



A³ **Rotsen blanco rodapié**

Ref. **TERNA048**
Medidas 9cm x 30cm



A³ **Rotsen blanco peldaño**

Ref. **TERNA046**
Medidas 30cm x 33/4 cm



A³ **Rotsen gris | C3**

Ref. **TERNA045**
Medidas 30cm x 60cm



A³ **Rotsen gris rodapié**

Ref. **TERNA049**
Medidas 9cm x 30cm



A³ **Rotsen gris peldaño**

Ref. **TERNA047**
Medidas 30cm x 33/4 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)

La norma española UNE-EN 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde apareza este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Cerámica choque térmico

Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNE- EN ISO 10545-9:97 y se le atorga la clasificación de "Resistencia al choque térmico".

Cerámica antiheladas

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-----------------------------|-----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| ROTSEN Blanco / Gris | 30x60 | 1,08 | 24,72 | 51,84 | 1.186,62 |
| ROTSEN Blanco / Gris | 9x30 rodapié | 30 (pzas.) | 16,14 | 216 | 774,72 |
| ROTSEN Blanco / Gris | 30x33/4 peldaño | 4 (pzas.) | 11,84 | 1.440 | 639,36 |

La piel de tu hogar. **Terra - decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

OCCITANIA con una paléa cromática cálida. Con un acabado que realza el valor de lo artesanal evocando a un volver a las materias primas originales tales como arcilla, barro, terracota...

Textura, forma y color para devolver a tus espacios un regreso a lo original. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)

La norma española UNE-EN-12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica anti-hieladas

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Cerámica choque-térmico

Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-9:97 y se le atorga la clasificación de Resistencia al choque térmico.



A³ **Occitania Nord | C3**

Ref. **TER24002**
Medidas 22cm x 45cm



A³ **Occitania Nord rodapié**

Ref. **TEZ36005**
Medidas 9cm x 36cm



A³ **Occitania Nord peldaño curvo**

Ref. **TEP22002**
Medidas 22,5cm x 33/4cm



A³ **Occitania East | C3**

Ref. **TER24003**
Medidas 22cm x 45cm



A³ **Occitania East rodapié**

Ref. **TEZ36006**
Medidas 9cm x 36cm



A³ **Occitania East peldaño curvo**

Ref. **TEP22003**
Medidas 22,5cm x 33/4cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| OCCITANIA Nord / East | 22x45 | 1,01 | 21,31 | 72,72 | 1.534,39 |
| OCCITANIA Nord / East | 9x36 rodapié | 30 (pzas.) | 22,50 | - | - |
| OCCITANIA Nord / East | 22,5x33/4 peldaño curvo | 8 (pzas.) | 17,12 | | |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



MEDITERRÁNEA evoca la esencia de la arcilla, el barro, la terracota... Una pieza en tendencia hacia esa búsqueda del retorno a espacios naturales donde encontrar la artesanía de tiempos pasados

que nos retornan a un interiorismo holístico donde convive lo acogedor con el rústico más actual y contemporáneo. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Mediterránea Benisa | C3**



A³ **Mediterránea Calpe | C3**

Ref. **TER63001**
Medidas 36cm x 36cm

Ref. **TER63003**
Medidas 36cm x 36cm

Piezas especiales **MEDITERRÁNEA**

Disponibles en los colores de la serie JAVEA y DENIA



A³ **Benisa rodapié**



A³ **Calpe rodapié**

Ref. **TEZ36002**
Medidas 9cm x 36cm

Ref. **TEZ36001**
Medidas 9cm x 36cm



A³ **Benisa | C3 peldaño curvo**



A³ **Calpe | C3 peldaño curvo**

Ref. **TEP36002**
Medidas 36cm x 33cm

Ref. **TEP36001**
Medidas 36cm x 33cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)

La norma española UNE-EN 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica anti slip (EU)

La norma alemana DIN 51130 que se basa en un test en un plano inclinado a diferentes grados donde este plano tiene aceite, la prueba se hace con un calzado estandarizado. Según los grados la cerámica recibe las denominaciones desde la R9 hasta la R13.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica anti-heladas

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.


Cerámica choque-térmico

Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNEEN ISO 10545-9:97 y se le otorga la clasificación de Resistencia al choque térmico.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m² caja | kg caja | m² palé | kg palé |
|------------------------------------|---------------------|------------|---------|---------|----------|
| MEDITERRÁNEA Benisa / Calpe | 36x36 | 1 | 22,72 | 48 | 1.090,56 |
| MEDITERRÁNEA Benisa / Calpe | 9x36 rodapié | 30 (pzas.) | 22,50 | - | - |
| MEDITERRÁNEA Benisa / Calpe | 36x33 peldaño curvo | 6 (pzas.) | 19,32 | | |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

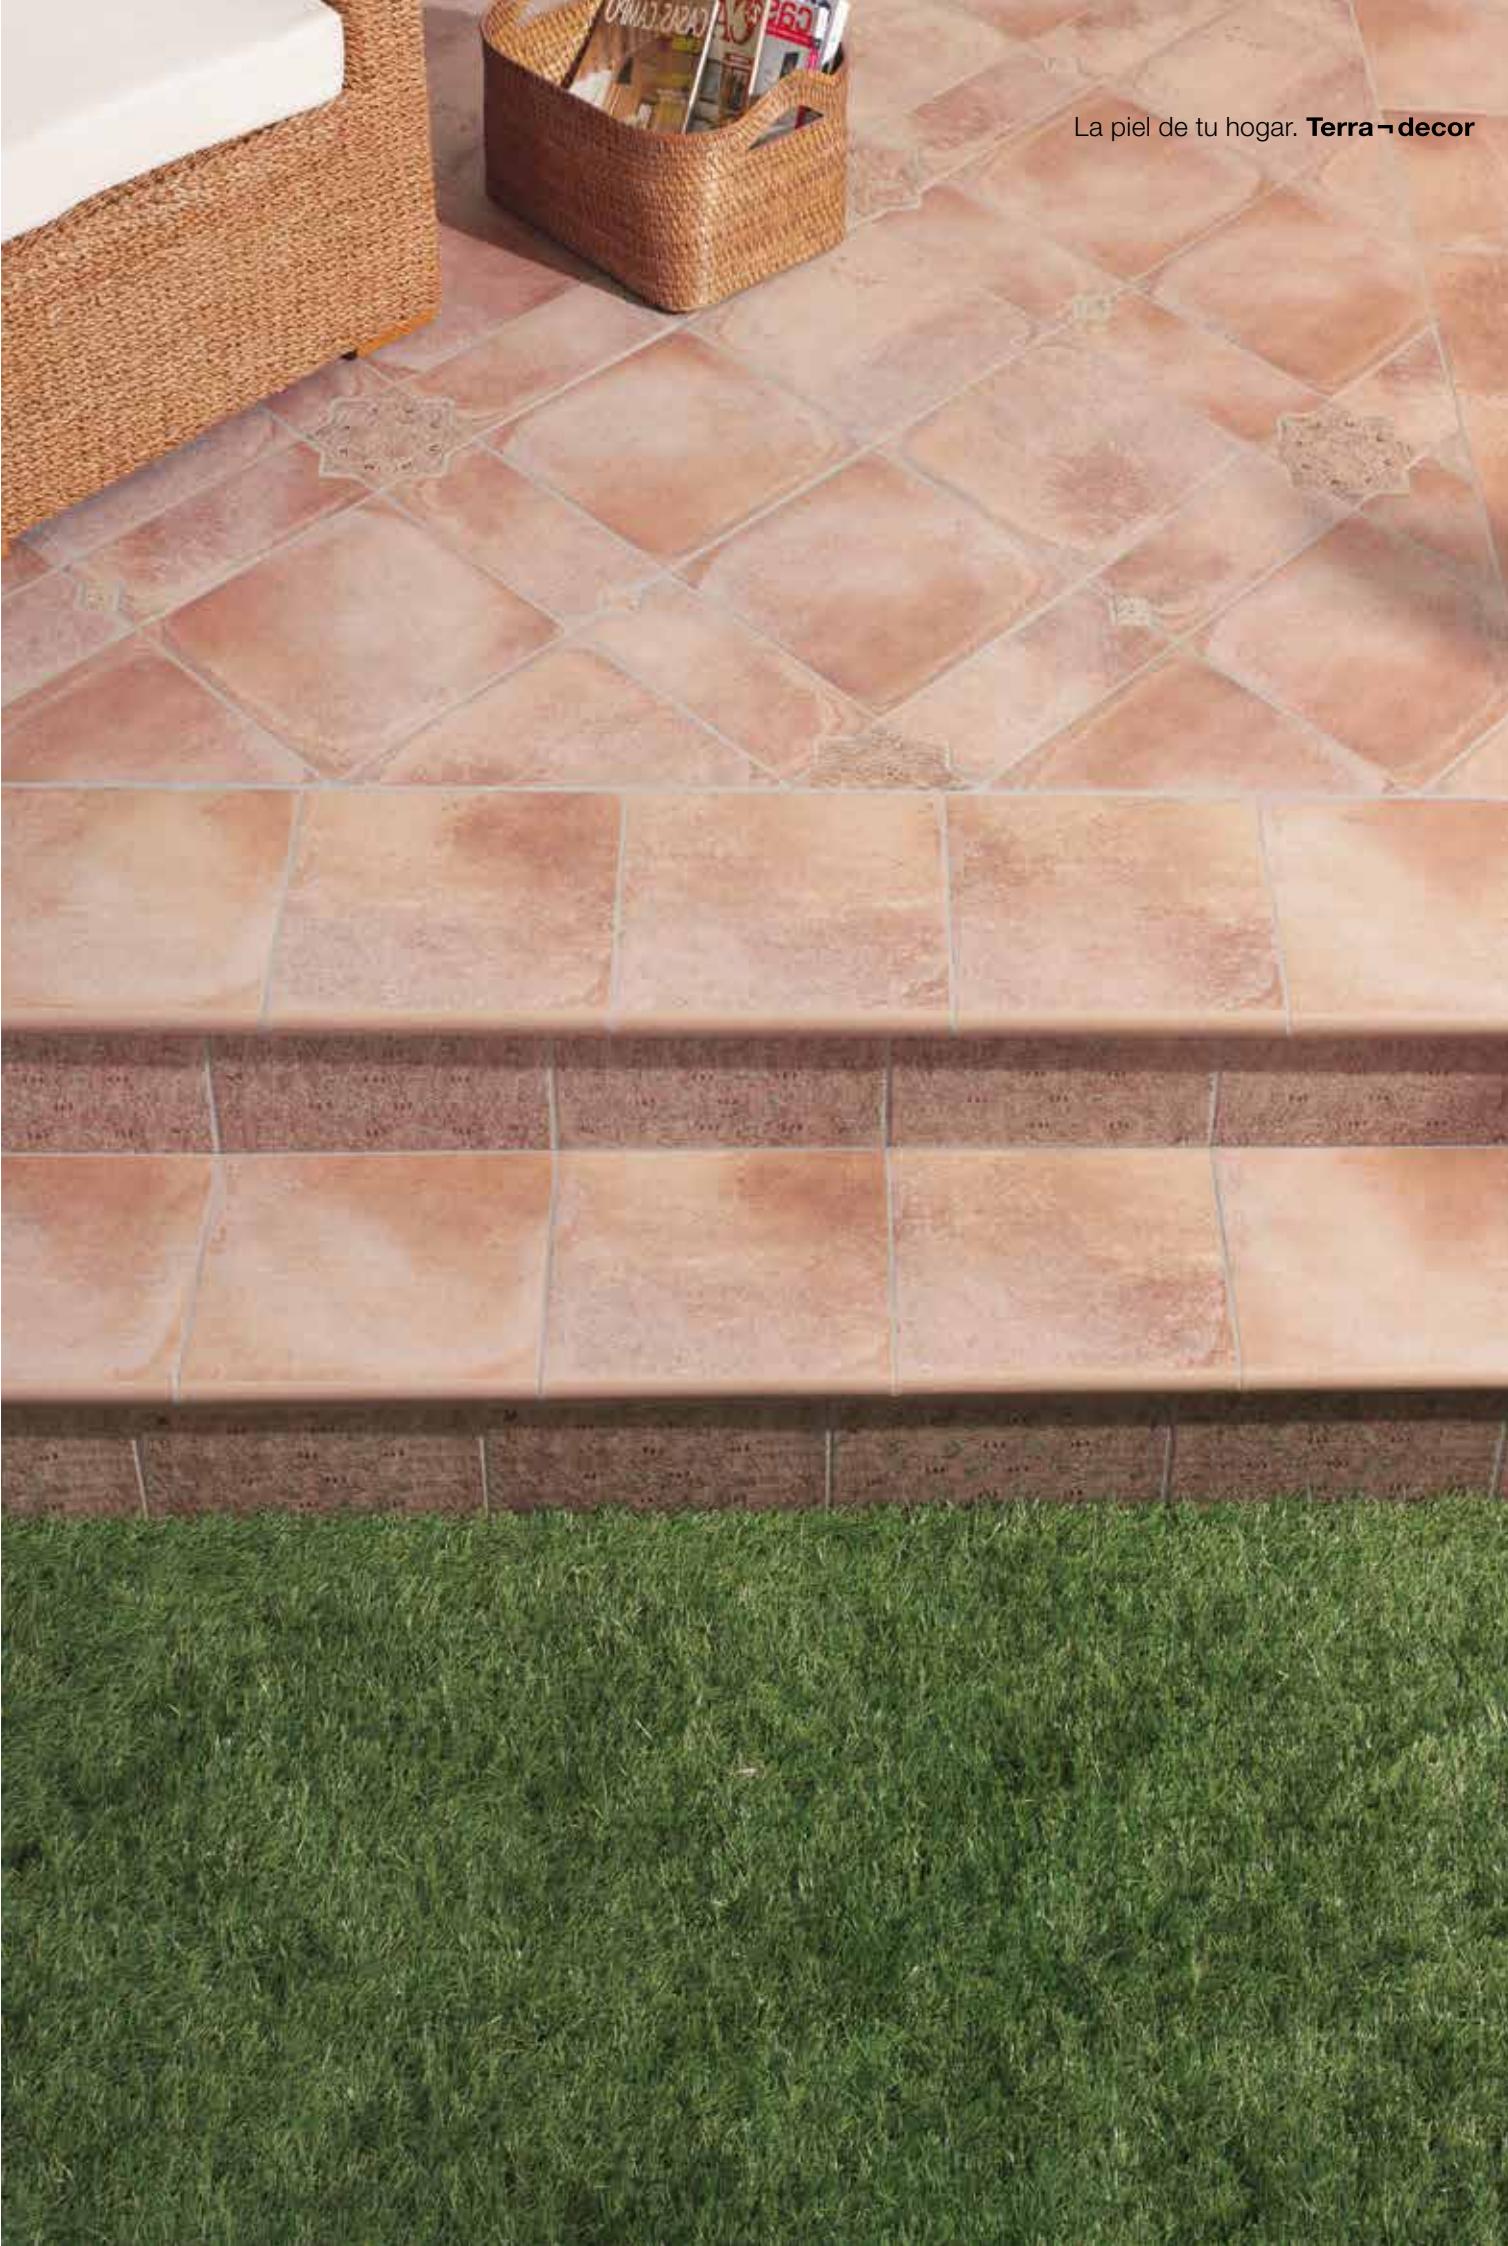

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

MEDINA de color uniforme se presenta en dos versiones de tonalidades terrosas de más suave a más intensa y un tercer acabado en grisáceo pétreo que recrea los materiales ancestrales y primitivos de origen natural (piedra, barro, arcilla...) permitiendo

dar lugar a interiorismos en armonía con la luz y el espacio. El canto de la pieza es rectificado a fin de conseguir superficies más homogéneas. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.



A³ **Medina Beige | C3**

Ref. **TER31013**
Medidas 31,2cm x 31,2cm



A³ **Medina Beige rodapié**

Ref. **PACRO118**
Medidas 7,4cm x 31,2cm



A³ **Medina Coto | C3**

Ref. **TER31014**
Medidas 31,2cm x 31,2cm



A³ **Medina Coto rodapié**

Ref. **PACRO119**
Medidas 7,4cm x 31,2cm



A³ **Medina Gris | C3**

Ref. **TER31015**
Medidas 31,2cm x 31,2cm



A³ **Medina Gris rodapié**

Ref. **PACRO120**
Medidas 7,4cm x 31,2cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)

La norma española UNE-ENU 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica anti-heladas

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Cerámica choque-térmico

Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-9:97 y se le otorga la clasificación de Resistencia al choque térmico.

Cerámica espesor

Pavimento con un mayor grosor de lo habitual, lo que le confiere unas altas prestaciones mecánicas.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| MEDINA Beige / Coto / Gris | 31,2x31,2 | 1,17 | 26,00 | 59,67 | 1.325,87 |
| MEDINA Beige / Coto / Gris | 7,4x31,2 rodapié | 28 (pzas.) | 14,56 | - | - |



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

TOBA, es una recreación de las primeras materias primas utilizadas como pavimentos, tales como barros, arcillas y terracotas. En una paleta cromática de colores cálidos (terrosos) y fríos (grises pétreos)

TOBA se nos presenta como una serie ideal para espacios que buscan naturalidad en las superficies que los visten. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)

La norma española UNE-EN-12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica anti-hieladas

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Cerámica choque-térmico

Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNEEN ISO 10545-9:97 y se le atorga la clasificación de Resistencia al choque térmico.



A³ Toba Natura | C3



A³ Toba Natura rodapié



A³ Toba Cotto | C3



A³ Toba Cotto rodapié



A³ Toba Gris | C3



A³ Toba Gris rodapié

Ref. **TERGA017**
Medidas 33,15 cm x 33,15 cm

Ref. **TERGA026**
Medidas 8 cm x 33 cm

Ref. **TERGA016**
Medidas 33,15 cm x 33,15 cm

Ref. **TERGA025**
Medidas 8 cm x 33 cm

Ref. **TERGA018**
Medidas 33,15 cm x 33,15 cm

Ref. **TERGA027**
Medidas 8 cm x 33 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m² caja | kg caja | m² palé | kg palé |
|-----------------------------------|----------------|------------|---------|---------|----------|
| TOBA Natura / Cotto / Gris | 33,15 x 31,15 | 1,32 | 23,58 | 60,72 | 1.084,70 |
| TOBA Natura / Cotto / Gris | 8 x 33 rodapié | 30 (pzas.) | 12,99 | - | - |

La piel de tu hogar. Terra Decor

REVESTIMIENTOS


MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

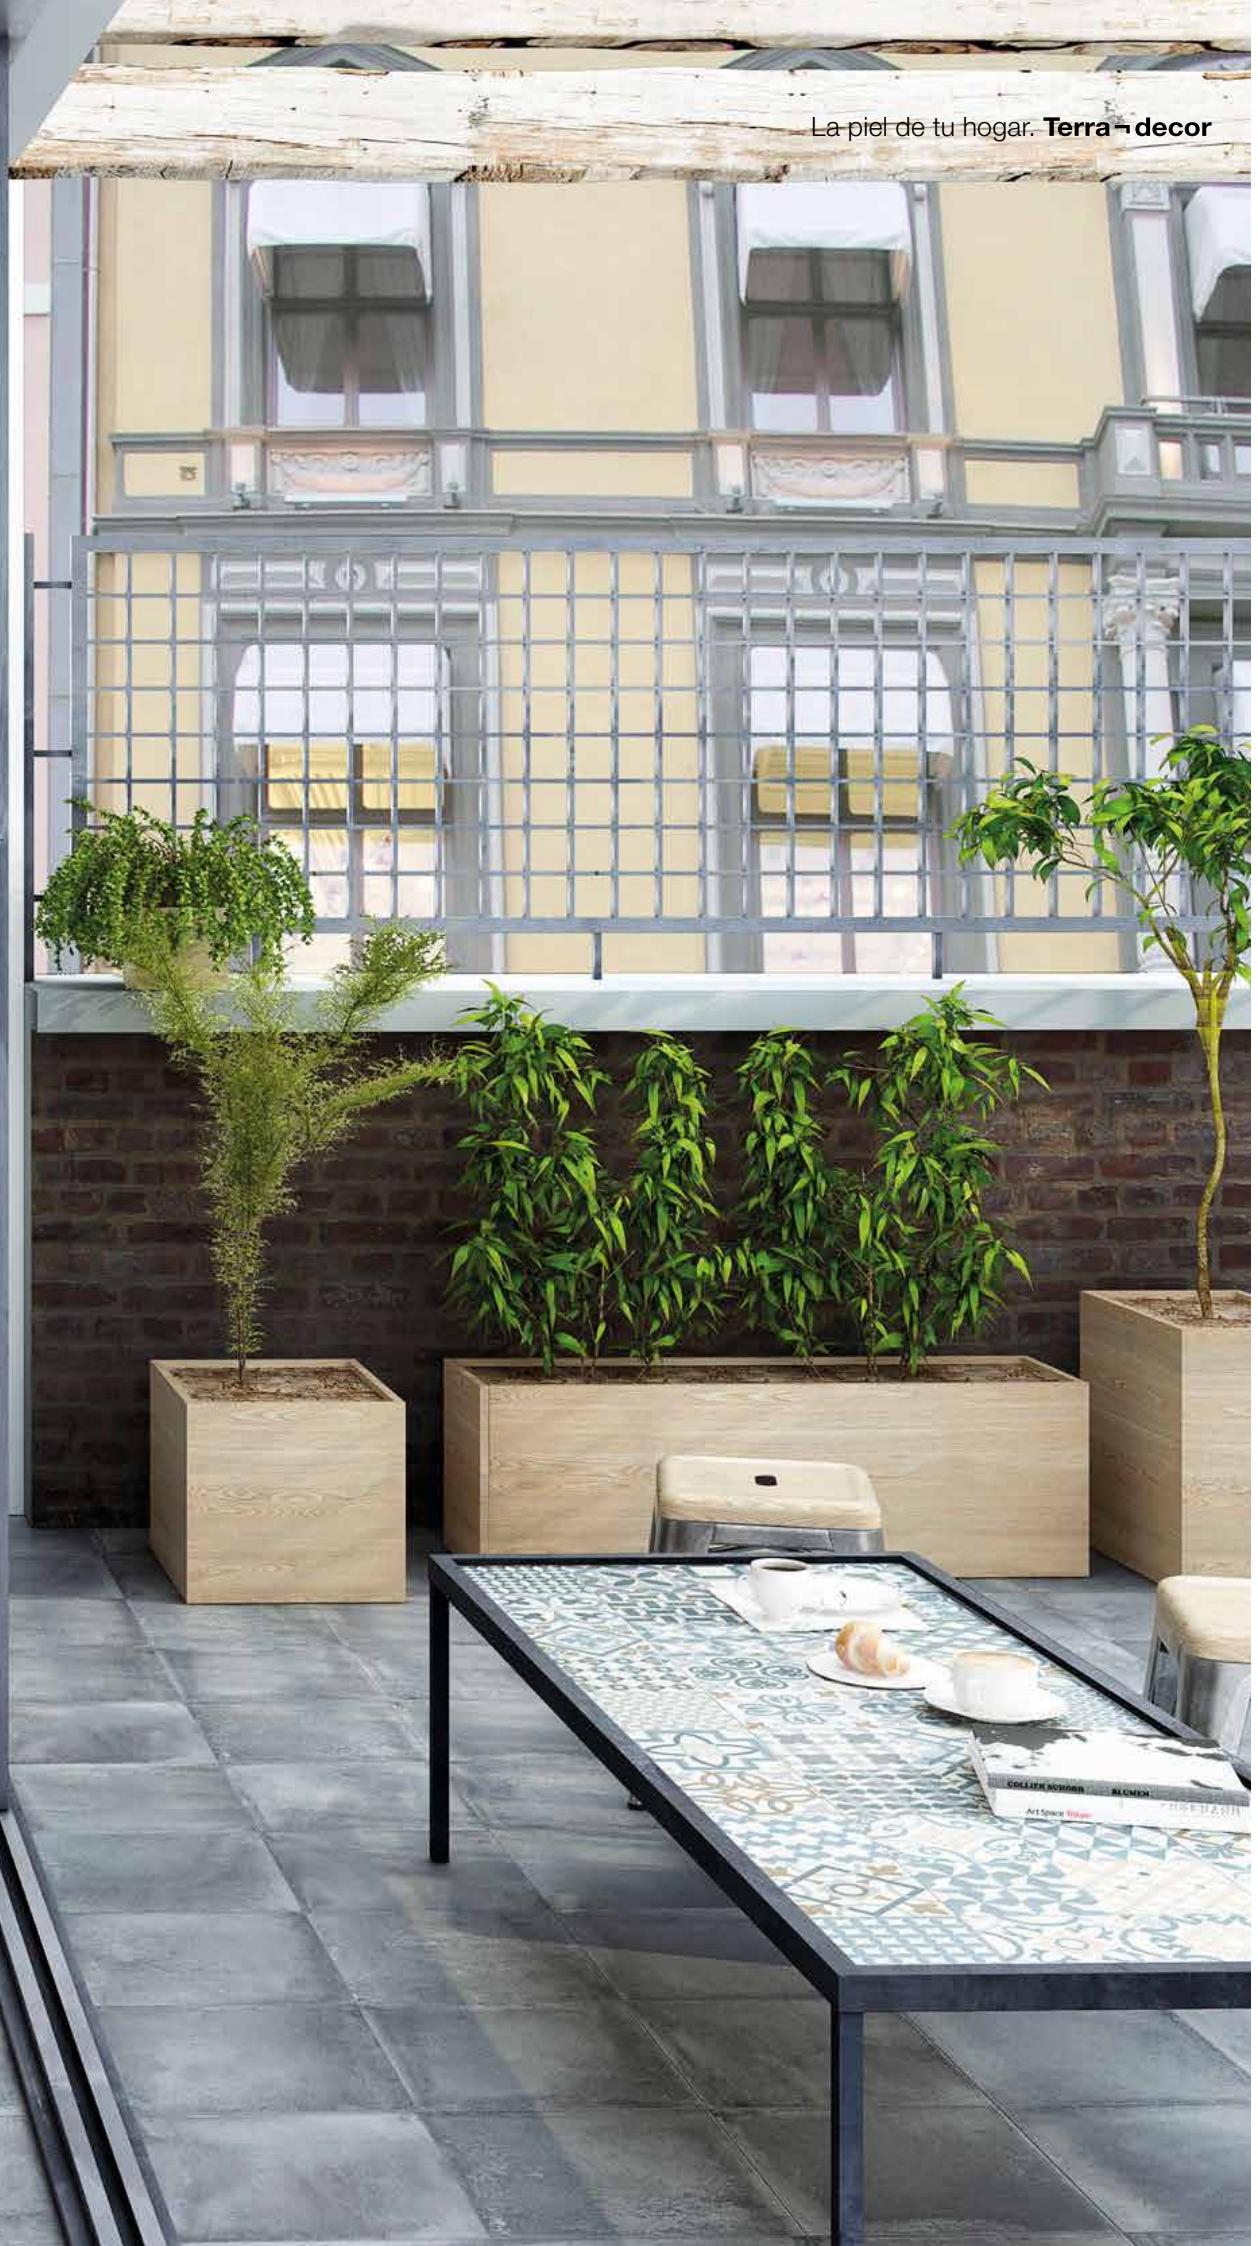

Serie **MULHACÉN** — Pavimento exterior / Pasta roja

MULHACEN, es una recreación de las primeras materias primas utilizadas como pavimentos, tales como barros, arcillas y terracotas. En una paléa cromática de colores cálidos (terrosos) TOBA se nos presenta como una serie ideal para espacios que

buscan naturalidad en las superficies que los visten, ademas, se complementa con piezas auxiliares para peldaños. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Mulhacén Arena | C3**

Ref. **TER31001**
Medidas 31 cm x 31 cm



A³ **Mulhacén Rústico | C3**

Ref. **TER31002**
Medidas 31 cm x 31 cm



A³ **Mulhacén Arena rodapié**

Ref. **PAC71010**
Medidas 7,4 cm x 31,6 cm



A³ **Mulhacén Rústico rodapié**

Ref. **PAC71011**
Medidas 7,4 cm x 31,6 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)

La norma española UNE-EN 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica choque-térmico

Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNEEN ISO 10545-9:97 y se le otorga la clasificación de Resistencia al choque térmico.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---------------------------------|------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| MULHACÉN Arena / Rústico | 31x31 | 1,6 | 26,99 | 86,40 | 1.457,57 |
| MULHACÉN Arena / Rústico | 7,4x31,6 rodapié | 40 (pzas.) | 15,20 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

PEÑARROYA, es color y textura. En sintonía con las últimas tendencias en interiorismo, PEÑARROYA recrea un acabado en bruto, emulando las superficies de tacto natural propios de la piedra pulida de forma artesanal de acabado imperfecto.



A³ Peñarroya Gris | C3

Ref. **TER3012**
Medidas 30 cm x 30 cm



A³ Peñarroya Beige | C3

Ref. **TER3013**
Medidas 30 cm x 30 cm



A³ Peñarroya Gris rodapié

Ref. **TEZ30018**
Medidas 9 cm x 30 cm



A³ Peñarroya Beige rodapié

Ref. **TEZ30019**
Medidas 9 cm x 30 cm



A³ Peñarroya Gris peldaño curvo

Ref. **TEP30015**
Medidas 30 cm x 33/4 cm



A³ Peñarroya Beige peldaño curvo

Ref. **TEP30016**
Medidas 30 cm x 33/4 cm

En color grisáceo petre o terroso suave, es una opción perfecta para interiorismos que buscan una conexión con la naturaleza a través de los materiales. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)

La norma española UNE-EN-12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica anti-heladas

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Cerámica choque-térmico

Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-9:97 y se le atorga la clasificación de Resistencia al choque térmico.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| PEÑARROYA Gris / Beige | 30x30 | 1 | 18,26 | 72 | 1.314,72 |
| PEÑARROYA Gris / Beige | 9x30 rodapié | 30 (pzas.) | 17,40 | - | - |
| PEÑARROYA Gris / Beige | 30x33/4 peldaño curvo | 6 (pzas.) | 17,76 | | |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

CIMENTO emula el acabado del cemento en tres tonalidades de gris de más claro a oscuro de textura moteada ideal en interiorismos que buscan las últimas tendencias que recrean ambientes en

acabado en bruto para una serie muy completa que ofrece piezas tales como peldaños o vierteaguas. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)

La norma española UNE-EN-12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica anti-hieladas

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Cerámica choque-térmico

Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNEEN ISO 10545-9:97 y se le atorga la clasificación de Resistencia al choque térmico.




A³ **Cemento Blanco | C3**



A³ **Cemento Gris | C3**



A³ **Cemento Beige | C3**



A³ **Cemento Blanco rodapié**



A³ **Cemento Gris rodapié**



A³ **Cemento Beige rodapié**



A³ **Cemento Blanco peldaño curvo**



A³ **Cemento Gris peldaño curvo**



A³ **Cemento Beige peldaño curvo**



A³ **Cemento Blanco vierteaguas**



A³ **Cemento Gris vierteaguas**



A³ **Cemento Beige vierteaguas**

| Ref. | TERNA035 | Medidas |
|---------|-----------------|---------|
| Medidas | 30 cm x 33/4 cm | |

| Ref. | TERNA033 | Medidas |
|---------|-----------------|---------|
| Medidas | 30 cm x 33/4 cm | |

| Ref. | TERNA034 | Medidas |
|---------|-----------------|---------|
| Medidas | 30 cm x 33/4 cm | |

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m² caja | kg caja | m² palé | kg palé |
|--------------------------------------|-----------------------|------------|---------|---------|----------|
| CIMENTO Blanco / Gris / Beige | 30x60 | 1,08 | 24,72 | 51,84 | 1.186,62 |
| CIMENTO Blanco / Gris / Beige | 9x30 rodapié | 30 (pzas.) | 19,50 | - | - |
| CIMENTO Blanco / Gris / Beige | 32x33/4 peldaño curvo | 6 (pzas.) | 17,76 | | |
| CIMENTO Blanco / Gris / Beige | 15x30/4 vierteaguas | 14 (pzas.) | 17,50 | | |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

EXTREM, es color y textura. En sintonía con las últimas tendencias en interiorismo con una paleta cromática que se presenta en cuatro colores terrosos que van desde un suave cálido a un oscuro pétreo suavemente moteados evocando

la naturalidad de la materia prima para recrear espacios de naturalidad diafana. La serie se complementa con las piezas peldaño y vierteaguas. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)

La norma española UNE-EN-12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica anti-heladas

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Cerámica choque-térmico

Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNEEN ISO 10545-9:97 y se le otorga la clasificación de Resistencia al choque térmico.



A³ **Extrem Marfil | C3**

Ref. Medidas **TER30005**
30cm x 30cm



A³ **Extrem Nogal | C3**

Ref. Medidas **TER30006**
30cm x 30cm



A³ **Extrem Perla | C3**

Ref. Medidas **TER30007**
30cm x 30cm



A³ **Extrem Grafito | C3**

Ref. Medidas **TER30008**
30cm x 30cm



A³ **Extrem Marfil rodapié**

Ref. Medidas **TEZ30005**
9cm x 30cm



A³ **Extrem Nogal rodapié**

Ref. Medidas **TEZ30006**
9cm x 30cm



A³ **Extrem Perla rodapié**

Ref. Medidas **TEZ30007**
9cm x 30cm



A³ **Extrem Grafito rodapié**

Ref. Medidas **TEZ30008**
9cm x 30cm



A³ **Extrem Marfil peldaño curvo**

Ref. Medidas **TEP30005**
30cm x 33/4cm



A³ **Extrem Nogal peldaño curvo**

Ref. Medidas **TEP30006**
30cm x 33/4cm



A³ **Extrem Perla peldaño curvo**

Ref. Medidas **TEP30007**
30cm x 33/4cm



A³ **Extrem Grafito peldaño curvo**

Ref. Medidas **TEP30008**
30cm x 33/4cm



A³ **Extrem Marfil vierteaguas**

Ref. Medidas **TERVI005**
15cm x 30/4cm



A³ **Extrem Nogal vierteaguas**

Ref. Medidas **TERVI006**
15cm x 30/4cm



A³ **Extrem Perla vierteaguas**

Ref. Medidas **TERVI007**
15cm x 30/4cm




A³ **Extrem Grafito vierteaguas**

Ref. Medidas **TERVI008**
15cm x 30/4cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--|-----------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| EXTREM Marfil / Nogal / Perla / Grafito | 30x30 | 1,35 | 21,10 | 97,20 | 1.519,24 |
| EXTREM Marfil / Nogal / Perla / Grafito | 9x30 rodapié | 30 (pzas.) | 21,00 | - | - |
| EXTREM Marfil / Nogal / Perla / Grafito | 30x33/4 peldaño curvo | 6 (pzas.) | 17,76 | | |
| EXTREM Marfil / Nogal / Perla / Grafito | 15x30/4 vierteaguas | 14 (pzas.) | 17,50 | | |

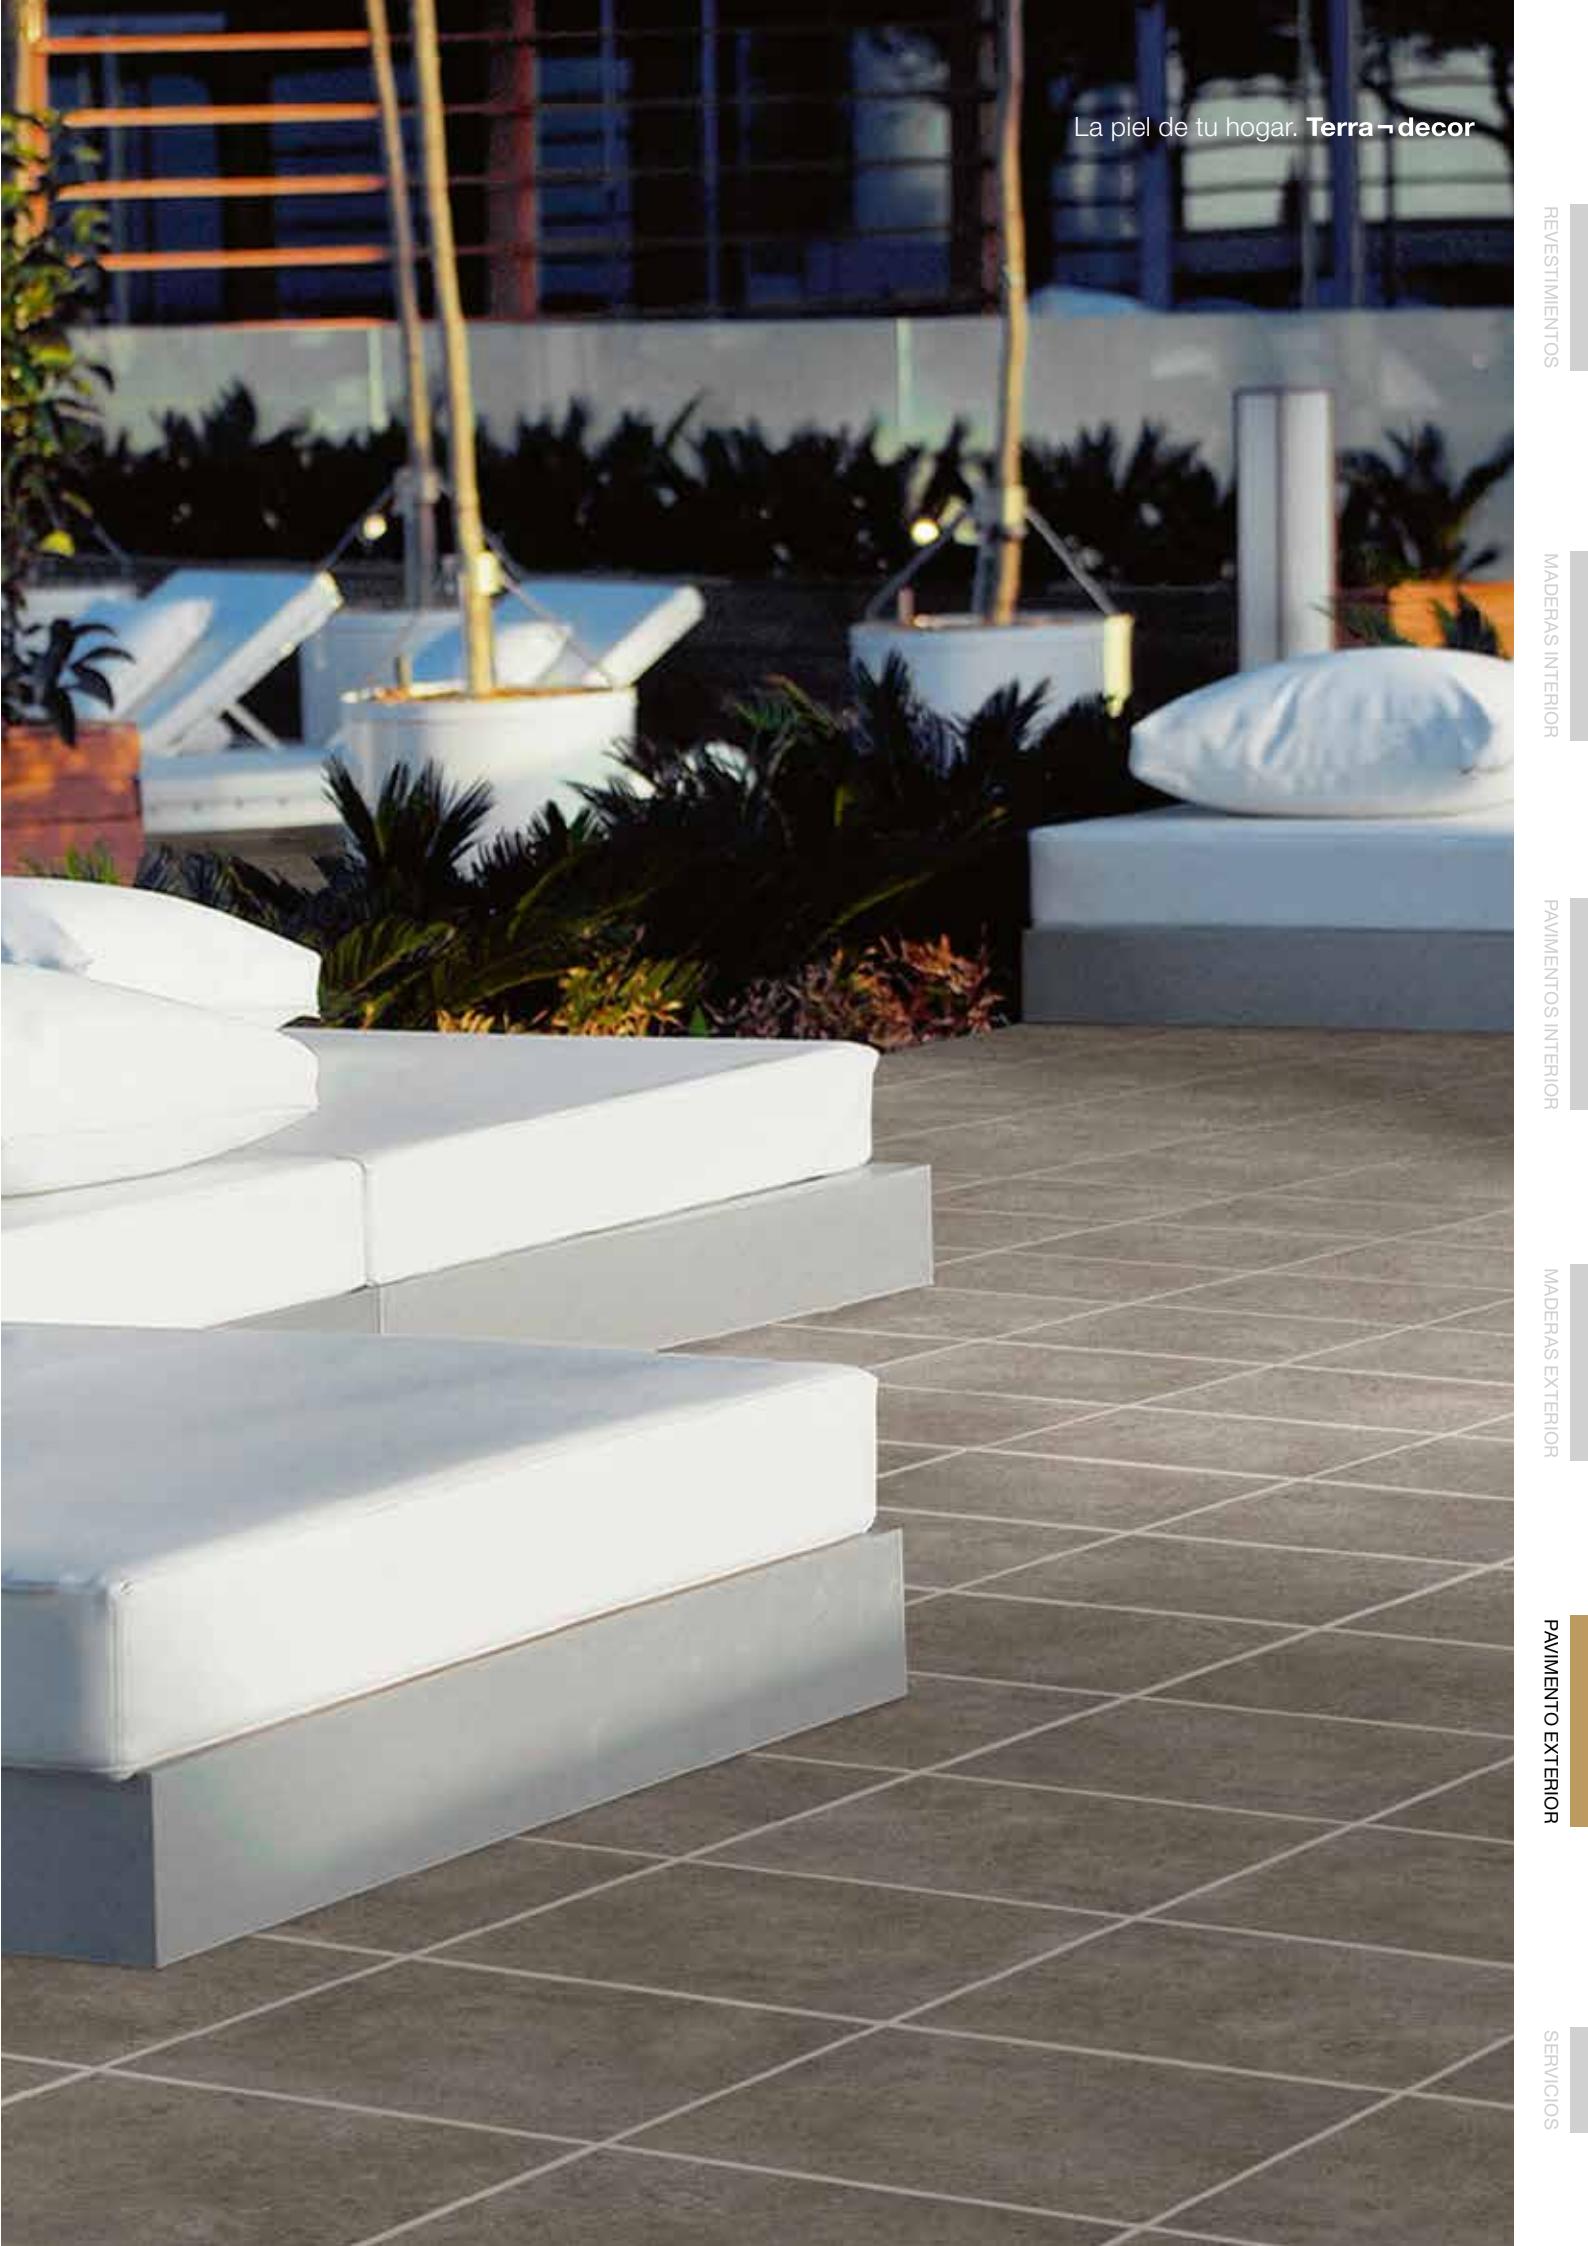

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

BASIC es simplicidad en la ejecución de una pieza básica para ambientes que pretender ser neutros, generosos en el espacio. Se presenta con una paleta cromática en dos tonalidades terrosas de distinta intensidad y un grisáceo pétreo para interiorismos

más fríos. La serie se complementa con piezas peldaño y vierteaguas lo que la hace más versátil. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)

La norma española UNE-EN-12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos


Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica anti-heladas


Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 10 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Cerámica choque-térmico

Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNEEN ISO 10545-9:97 y se le otorga la clasificación de Resistencia al choque térmico.



A³ Basic Terra | C3



A³ Basic Magma | C3



A³ Basic Gris | C3



A³ Basic Terra rodapié



A³ Basic Magma rodapié



A³ Basic Gris rodapié



A³ Basic Terra peldaño curvo



A³ Basic Magma peldaño curvo



A³ Basic Gris peldaño curvo



A³ Basic Terra vierteaguas




A³ Basic Magma vierteaguas



A³ Basic Gris vierteaguas



Ref. TERVI014
Medidas 15cm x 30/4cm



Ref. TERVI013
Medidas 15cm x 30/4cm



Ref. TERVI012
Medidas 15cm x 30/4cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m² caja | kg caja | m² palé | kg palé |
|-----------------------------------|-------------------------|------------|---------|---------|----------|
| BASIC Terra / Magma / Gris | 30x30 | 1,35 | 21,10 | 97,20 | 1.519,24 |
| BASIC Terra / Magma / Gris | 9x30 rodapié | 30 (pzas.) | 19,50 | - | - |
| BASIC Terra / Magma / Gris | 30x33/4 peldaño angular | 6 (pzas.) | 17,76 | | |
| BASIC Terra / Magma / Gris | 15x30/4 vierteaguas | 14 (pzas.) | 17,50 | | |

La piel de tu hogar. Terra-decor



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

BELLATERRA emula las superficies irregulares de aspecto primitivo para texturas que pretenden evocar la naturalidad de materias primas como el barro, la arcilla, etc. Esta serie nos ofrece piezas en formato peldaño y vierteaguas. Una serie perfecta

para interiorismos que buscan conexión con lo natural. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)

La norma española UNE-EN-12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica anti-hieladas

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Cerámica choque-térmico

Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-9:97 y se le atorga la clasificación de Resistencia al choque térmico.



A³ **Bellaterra Natural | C3**



A³ **Bellaterra Cobre | C3**

Ref. **TER22001**
Medidas 25 cm x 25 cm

Ref. **TER22002**
Medidas 25 cm x 25 cm



A³ **Bellaterra Natural rodapié**



A³ **Bellaterra Cobre rodapié**

Ref. **TEZ22001**
Medidas 9 cm x 25 cm

Ref. **TEZ22002**
Medidas 9 cm x 25 cm



A³ **Bellaterra Natural peldaño curvo**



A³ **Bellaterra Cobre peldaño curvo**

Ref. **TEP25001**
Medidas 25 cm x 33/4 cm

Ref. **TEP25002**
Medidas 25 cm x 33/4 cm



A³ **Bellaterra Natural vierteaguas**



A³ **Bellaterra Cobre vierteaguas**

Ref. **TERV1011**
Medidas 15 cm x 25/4 cm

Ref. **TERV1010**
Medidas 15 cm x 25/4 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| BELLATERRA Natural / Cobre | 25x25 | 1 | 21,06 | 72 | 1.516,32 |
| BELLATERRA Natural / Cobre | 9x25 rodapié | 40 (pzas.) | 24,00 | - | - |
| BELLATERRA Natural / Cobre | 25x33/4 peldaño curvo | 8 (pzas.) | 17,92 | | |
| BELLATERRA Natural / Cobre | 15x25/4 vierteaguas | 14 (pzas.) | 16,94 | | |

NATURE en acabado que emula la terracota tradicional para poder recrear ambientes de aspecto rústico que sin embargo pueden ser perfectamente eclépticos según el interiorismo que acompaña a esta serie versátil -muy completa

en cuanto a distintas modalidades de piezas- con una paléa cromática terrosa de acabado cálido. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)

La norma española UNE-EN-12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica anti-hieladas

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Cerámica choque-térmico

Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-9:97 y se le atorga la clasificación de Resistencia al choque térmico.



A³ **Nature | C3**

Ref. TAR33001
Medidas 33cm x 33 cm



A³ **Nature rodapié
(ML145)**

Ref. ARARO033
Medidas 8cm x 33 cm



A³ **Nature vierteaguas
(PZ225)**

Ref. ARAVI033
Medidas 33cm x 33 cm



A³ **Nature peldaño recto natural
(PZ240)**

Ref. ARAPE316
Medidas 33 x 33 x 5 cm



A³ **Nature peldaño recto esquina
natural (PZ465)**

Ref. ARAPE317
Medidas 33 x 33 x 5 cm



A³ **Nature pasamanos interior (00016)**

Ref. ARAPA019
Medidas 24,4 x 15,5 cm



A³ **Nature peldaño fiorentino
(PZ240)**

Ref. ARAPE033
Medidas 33cm x 33 cm



A³ **Nature peldaño fiorentino
esquina natural (PZ465)**

Ref. ARAPE002
Medidas 33cm x 33 cm




A³ **Nature pasamanos interior (00017)**

Ref. ARAPA016
Medidas 24,4 x 12,5 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--|------------------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| NATURE | 33x33 | 0,67 | 21,90 | 42,88 | 1.401,32 |
| NATURE Ref. ARARO033 pieza especial | 8x33 rodapié | 24 (pzas.) | 18,00 | - | - |
| NATURE Ref. ARAVI033 pieza especial | 33x33 vierteaguas | 6 (pzas.) | 21,00 | - | - |
| NATURE Ref. ARAPE316 pieza especial | 33x33x5 peldaño | 6 (pzas.) | 22,14 | - | - |
| NATURE Ref. ARAPE033 pieza especial | 33x33 peldaño | 6 (pzas.) | 25,20 | - | - |
| NATURE Ref. ARAPA019 pieza especial | 24,4x15,5 pasamanos interior | - (pzas.) | - | - | - |
| NATURE Ref. ARAPA016 pieza especial | 24,4x12,5 pasamanos interior | - (pzas.) | - | - | - |
| NATURE Ref. ARAPE317 pieza especial | 33x33x5 esquina peldaño | 2 (pzas.) | 12,20 | - | - |
| NATURE Ref. ARAPE002 pieza especial | 33x33 esquina peldaño | 2 (pzas.) | 11,00 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra - decor**

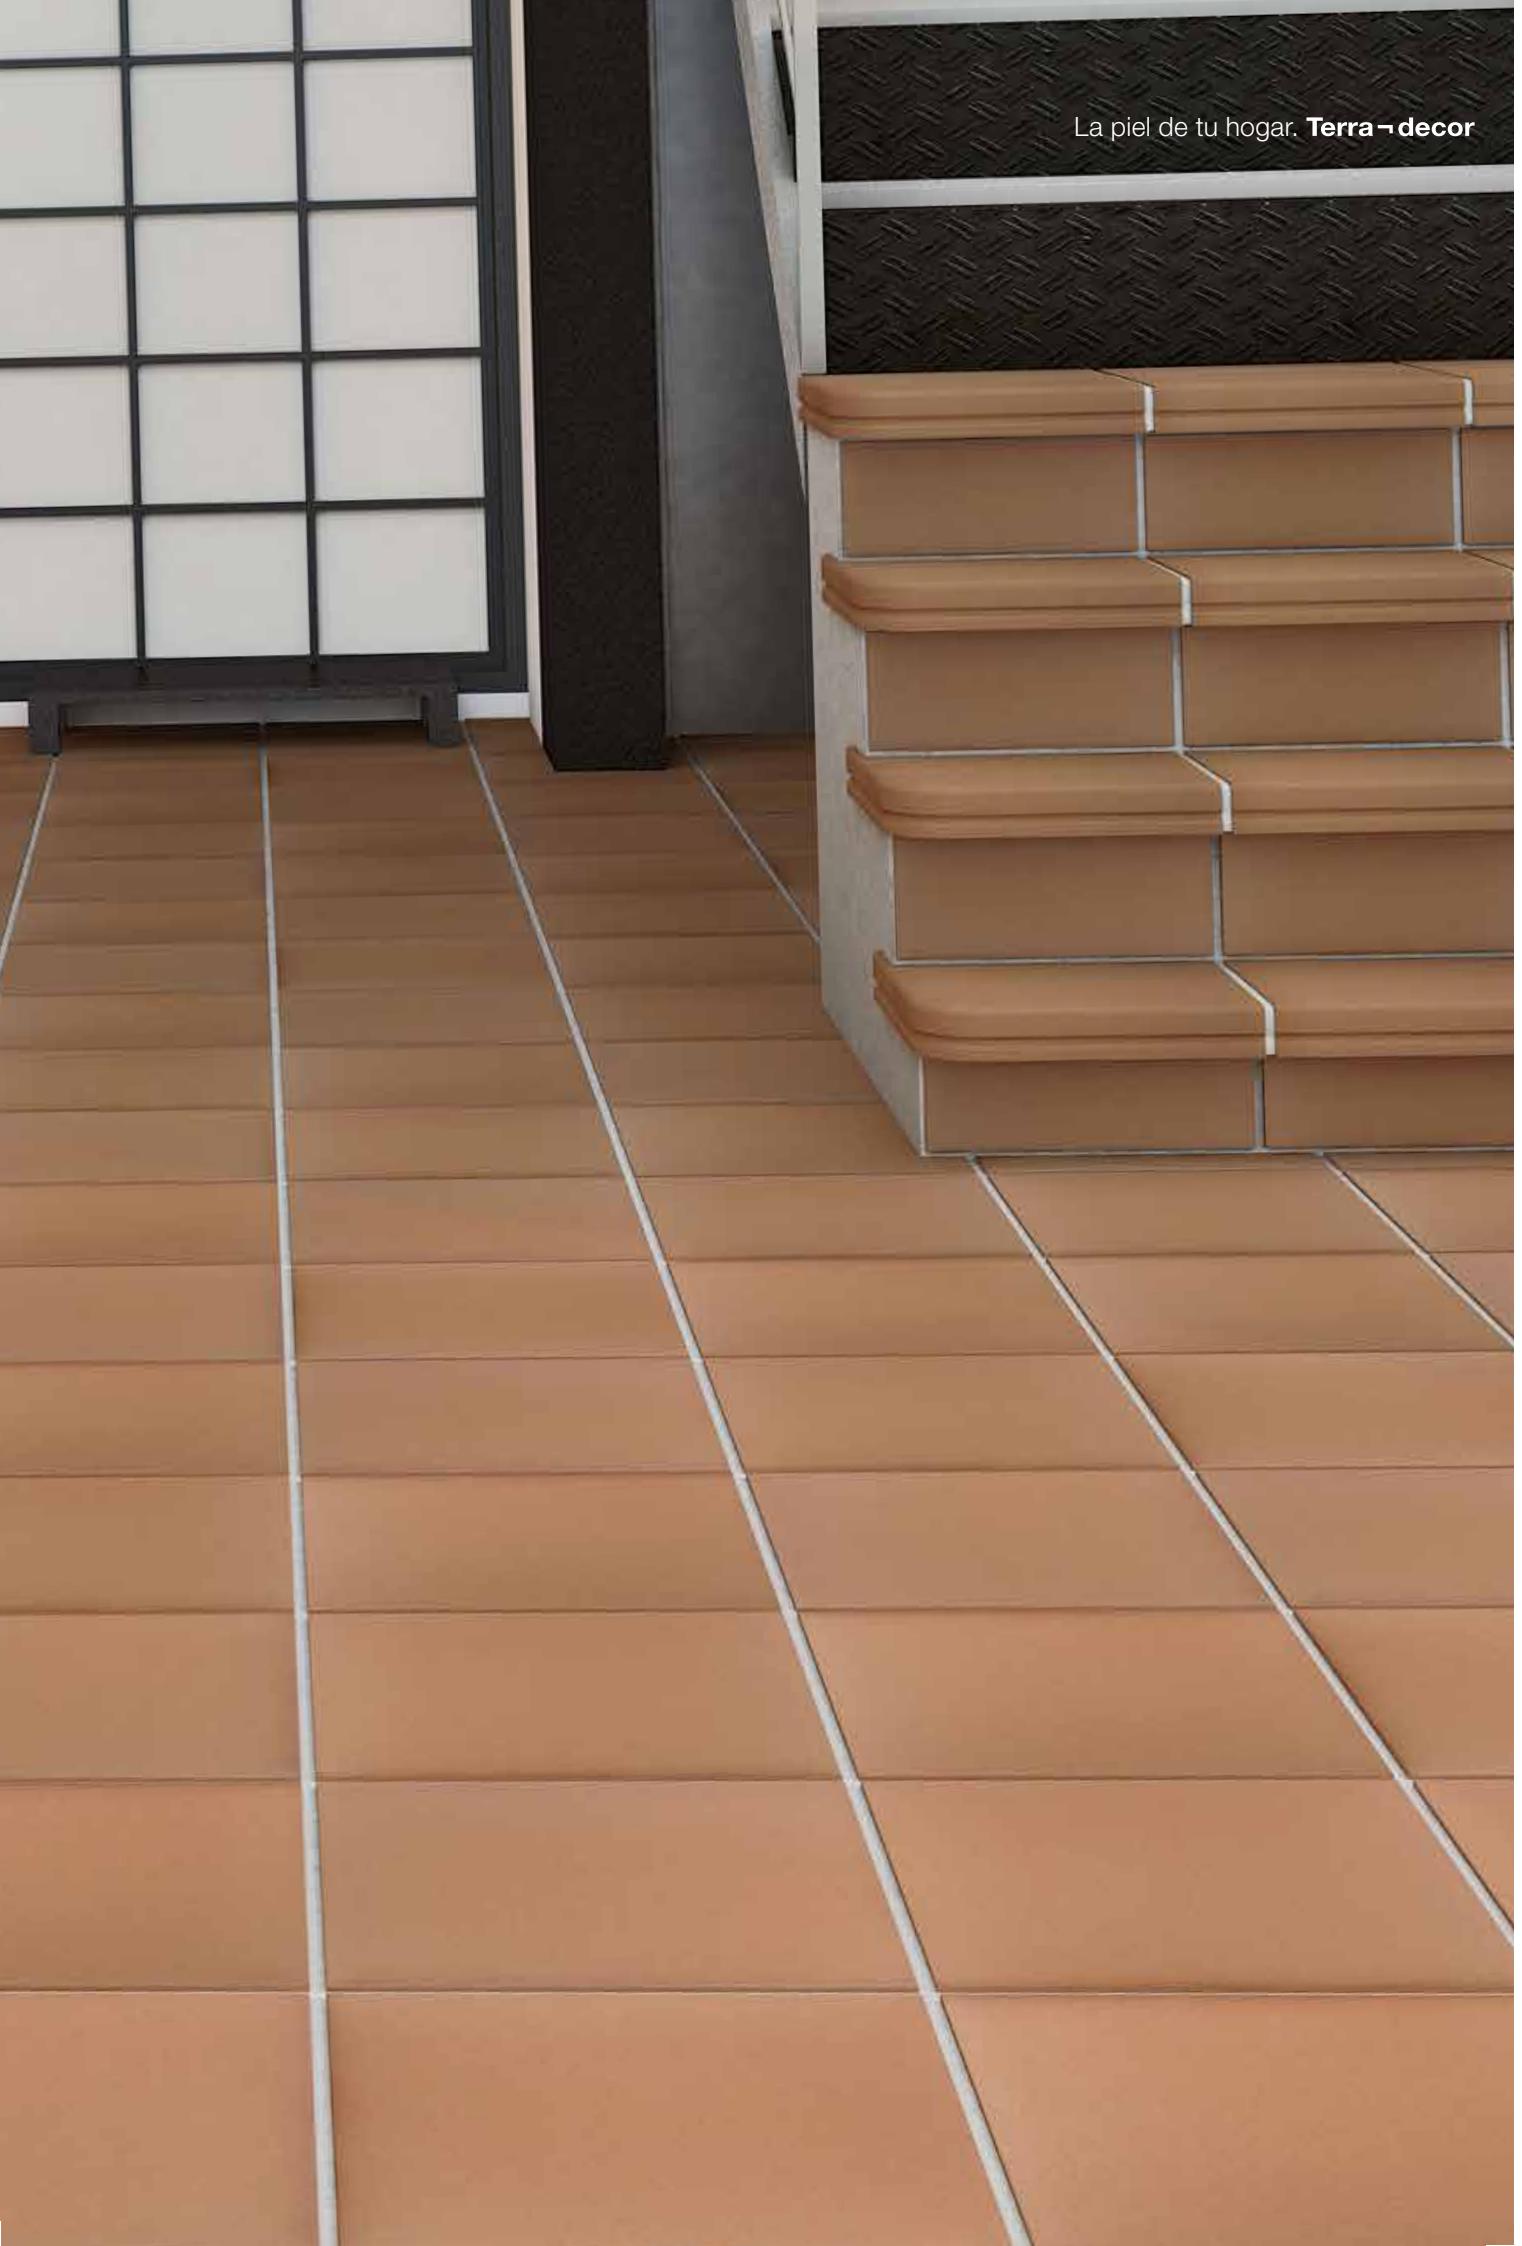

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

KANSAS se nos presenta en una paléa cromática compleja de terrosos toscos con acabado natural de color irregular que aún potencia más su sensación de pieza artesanal. Recrea a la

perfección espacios únicos que se adaptan a tendencias tanto de vanguardia como aquellas que buscan una recreación más clásica. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Kansas Gris | C3**

Ref. **TES33004**
Medidas 33,3cm x 33,3cm



A³ **Kansas Arena | C3**

Ref. **TES33003**
Medidas 33,3cm x 33,3cm



A³ **Kansas Moka | C3**

Ref. **TES33005**
Medidas 33,3cm x 33,3cm



A³ **Kansas Gris rodapié**

Ref. **STYZ3005**
Medidas 8cm x 33,3cm



A³ **Kansas Arena rodapié**

Ref. **STYZ3006**
Medidas 8cm x 33,3cm



A³ **Kansas Moka rodapié**

Ref. **STYZ3004**
Medidas 8cm x 33,3cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)

La norma española UNE-EN 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica anti-heladas

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Cerámica choque-térmico

Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNEEN ISO 10545-9:97 y se le atorga la clasificación de Resistencia al choque térmico.

Cerámica espesor

Pavimento con un mayor grosor de lo habitual, lo que le confiere unas altas prestaciones mecánicas.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| KANSAS Gris / Arena / Moka | 33,3x33,3 | 1 | 22,78 | 54 | 1.230,12 |
| KANSAS Gris / Arena / Moka | 8x33,3 rodapié | 25 (pzas.) | 11,75 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

IDAHO y **ARIZONA** cierran el catálogo de esta edición y no podíamos hacerlo mejor con estas dos piezas que apuestan claramente por las últimas tendencias en interiorismo, realzando el acabado en bruto de la materia prima. **IDAHO** veteada en óxidos

férreos terrosos y **ARIZONA** de textura irregular en gris pétreo, dos series de belleza singular y natural. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.



A³ **Idaho Óxido | C3**

Ref. **TESTY005**
Medidas 33,3cm x 33,3cm



A³ **Arizona Marengo | C3**

Ref. **TES33001**
Medidas 33,3cm x 33,3cm



A³ **Idaho Óxido rodapié**

Ref. **TESTY006**
Medidas 8cm x 33,3cm



A³ **Arizona Marengo rodapié**

Ref. **STYZ3008**
Medidas 8cm x 33,3cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)

La norma española UNE-EN-12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica anti-heladas

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Cerámica choque-térmico

Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNEEN ISO 10545-9:97 y se le atorga la clasificación de Resistencia al choque térmico.

Cerámica espesor

Pavimento con un mayor grosor de lo habitual, lo que le confiere unas altas prestaciones mecánicas.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| IDAHO Óxido - ARIZONA Marengo | 33,3x33,3 | 1 | 22,78 | 54 | 1.230,12 |
| IDAHO Óxido - ARIZONA Marengo | 8x33,3 rodapié | 25 (pzas.) | 11,75 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Servicios by **Terra ▬ decor**

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



Desde Grup GAMMA te ofrecemos herramientas para realizar proyectos 3D que te ayuden a ofrecer a tus clientes un servicio diferenciador. Descubre cómo...

La comunicación clara y eficiente con el cliente es el elemento fundamental para lograr el éxito en cualquier proceso de venta. Sin embargo, en nuestro sector, no siempre es fácil entender cuál es el baño que imagina nuestro cliente, ni tampoco hacerle ver cómo se adapta ese espacio idílico de revista a sus metros disponibles y a su presupuesto.

Por eso, queremos facilitarte tu diálogo con él, para que puedas anticiparte a un resultado satisfactorio y asegurarte de que el baño encargado se ajusta perfectamente a las preferencias y necesidades de tu cliente, evitándole así sorpresas de última hora.

Y es que, aunque no sabemos a cómo cotiza una imagen 3D en palabras, sí podemos garantizarte que supone un gran ahorro en tiempo, imprevistos e insatisfacciones.

Expícale a tu cliente cómo será su baño perfecto, mostrándole digitalmente y en directo qué efecto causa una u otra grifería, este o aquel inodoro, o cuáles son las diferentes opciones a su alcance para resolver el orden y el almacenaje en su baño. Hazle partícipe y conocedor del proceso de su reforma, con profesionalidad y transparencia, y conseguirás aumentar su confianza y compromiso contigo, obteniendo como resultado su satisfacción, agradecimiento y recomendación.

¿Y cómo lo hago?

Sin complicaciones. Grup Gamma pone a tu disposición el programa 3D Profesional, que te proporciona diversas funcionalidades manteniendo una interfaz intuitiva, cómoda y fácil de utilizar. Tanto, que su funcionamiento puede describirse en 3 sencillos pasos:

1. En el programa encontrarás todo el producto de Bahó y la cerámica Terradecor, por lo que solo necesitarás conocer las medidas del baño de tu cliente para poder ofrecerle una proyección 3D con la que visualizar mejor el proyecto. Añade y quita las cerámicas y revestimientos que deseas, así como los sanitarios, accesorios y mobiliario que prefiera.
2. Gracias a la proyección 3D, te será más sencillo detectar posibles hándicaps y anticiparte a cualquier imprevisto, dándote el tiempo necesario -y la mejor herramienta- para mostrarle las alternativas a tu cliente y para asesorarle acerca de ellas.
3. Una vez realizadas las diferentes combinaciones, resueltas las dudas e inconvenientes del cliente y ya con una opción elegida, es el momento de ultimar los detalles de tu proyecto 3D para poder presentarle su futuro baño, donde podrá apreciar todos los detalles de la reforma y ver cómo queda en su hogar. Junto a las imágenes del baño, ambos obtendréis el desglose de los materiales y productos incluidos en la misma, algo que te será de gran utilidad a la hora de elaborar el presupuesto.



Antes y después de comprar...

Terminos generales

Todo pedido implica por parte del comprador la aceptación de las presentes condiciones generales de venta. Todas las cláusulas que puedan figurar en los impresos de carta o notas de pedido, no pueden ser diferentes a las establecidas, salvo acuerdo particular y escrito de nuestra parte.

El peso, dimensiones, especificaciones y referencias indicadas en nuestras tarifas, catálogos, informaciones, etc., son aproximados y no tienen carácter de compromiso. Nuestros modelos pueden ser modificados o eliminados en cualquier momento y sin previo aviso.

Los pedidos se cursarán por el asociado siempre por escrito indicando referencia, poniendo especial cuidado en que queden claras las condiciones del pedido.

Entrega

Todos los productos especificados en este catálogo son de estoc en los almacenes centrales de Grup Gamma S.A., y serán entregados según condiciones de entrega establecidas, sin tener carácter de compromiso. Los retrasos en la entrega no pueden, en ningún caso, justificar la anulación del pedido ni dar lugar a reclamaciones por daños y perjuicios.

Estamos exentos de toda obligación en caso de causa fortuita o fuerza mayor que impida la expedición de las mercancías. Constituyen casos de fuerza mayor todos los eventos o sucesos independientes a nuestra voluntad que tengan como consecuencia retrasar o impedir la ejecución de un pedido, tales como guerras, huelgas, medidas tomadas por los Poderes Públicos, falta de materia prima, contingentes, etc.

El asociado deberá firmar, fechar y sellar el albarán que entregue al transportista indicando las observaciones que se consideren oportunas. El asociado es responsable de comprobar y verificar en el momento de la entrega que el producto se corresponde, tanto en cantidad como en calidad con el relacionado en la hoja de pedido y la hoja de albarán. Solo se admitirán reclamaciones de roturas si se comunican durante las 24 horas siguientes a la descarga.

Anulaciones

Los pedidos no pueden ser anulados sin acuerdo escrito de las dos partes. No se admiten anulaciones cuando el material se haya iniciado en el proceso logístico de preparación.

Devoluciones

Se aceptarán devoluciones de material en perfecto estado aplicando un 20% de demérito, en concepto de manipulación y transporte, excepto de mampara y espejos que no se recogerán debido a su fragilidad. Cualquier devolución requiere nota de recogida. El abono se realizará tras comprobar que el material está en perfecto estado y en su embalaje original.

Condiciones de pago

El asociado deberá efectuar los pagos directamente al vendedor según condiciones acordadas. El retraso de los plazos de pago convenidos, conlleva el cargo de intereses de demora. El comprador pagará, además, a título de prejuicio, todos los gastos ocasionados por el incumplimiento de pago, incluidos los gastos de letRADOS.

Litigios

En caso de litigio, los compradores se someterán incondicionalmente a la jurisdicción de los Tribunales y Juzgados del lugar de razón social del vendedor.

Aceptación

Todo pedido recibido implica la aceptación formal de estas condiciones de venta, salvo que existan otras condiciones acordadas por ambas partes.

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



SERVICIOS

PAVIMENTO EXTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS INTERIOR

REVESTIMIENTOS

Terra - decor by

TERRADECOR es una marca registrada de **GRUP GAMMA**

TERRADECOR se reserva el derecho de realizar los cambios necesarios en beneficio del producto final y del cliente. El contenido del presente catálogo está protegido en su totalidad por derechos de autor y copyright, así como los diseños de todos los productos. Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de las imágenes, textos, ilustraciones y conceptos gráficos sin la autorización expresa de **TERRADECOR**. Las imágenes no son contractuales.

Fotografía: **Sebastià Plans** - sebastiaplans.com

Por un Planeta Azul

El planeta es nuestro hogar común y, por eso, salvar y mejorar su futuro es algo que nos implica y responsabiliza a todos. En **GAMMA** estamos decididos a asumir esa responsabilidad y creemos que la mejor forma de hacerlo es contribuir a mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad de nuestros hogares.

Por un Planeta Azul es la materialización de nuestro compromiso. Un proyecto que pone en valor aquellos productos y soluciones más sostenibles, de la mano de nuestros proveedores, informando a nuestros clientes y formando a nuestros profesionales para que, entre todos, consigamos tener viviendas más eficientes energéticamente, que eviten el desperdicio de agua y que apuesten por la economía circular y los materiales no contaminantes. Así, lograremos preservar la salud de los hogares y con ello, la de nuestro planeta.

Este Catálogo-Tarifa ha sido impreso con papel FSC MIXTO de maderas de bosques certificados FSC, que es de material reciclado o que es de madera controlada. Aunque no está certificada FSC, la madera controlada no puede haber sido: aprovechada de manera ilegal; aprovechada en violación de los derechos tradicionales y civiles; aprovechada en bosques en los que los Altos Valores de Conservación (AVC) se vean amenazados; aprovechada en bosques convertidos a plantaciones o para usos no forestales; aprovechada en bosques en los que hay plantados árboles genéticamente modificados.



La piel de tu hogar.



Terra  decor